



Art.-Nr: XPIU009

Sikkerhetslys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>

Universell, CPS, CPS, , IP66, Presstøpt aluminium, Polykarbonat, Farge på huset



Mer informasjon







TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Presstøpt aluminium, Polykarbonat
IP-beskyttelse)	IP66
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	11 W
Ytelse DS	11 W
dybde	485 mm
Bredde	157 mm
Høyde	197 mm



Vekt	4.28
Vekt inkludert emballasje	4.78
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	1200 lm
Lysstrøm nødsituasjon	1200 lm
Tolltariffnummer	9405114090
Opprinnelsesland	SPANIEN
EAN	4260659564490

TEKNISK TEGNING

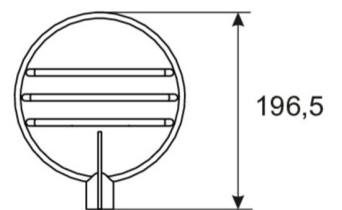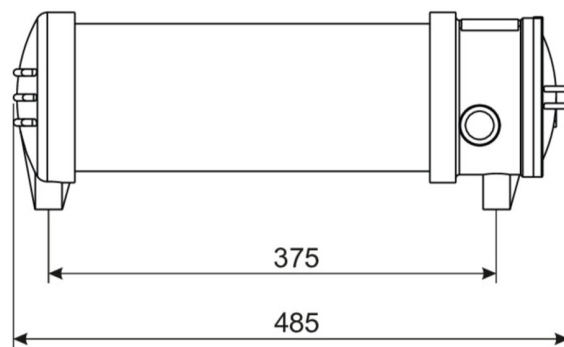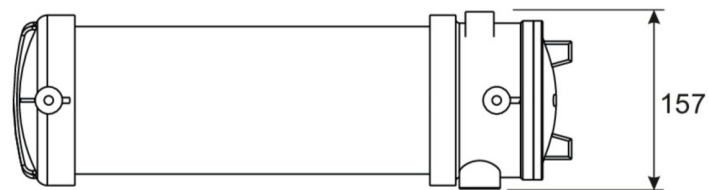



TILBEHØRSLISTE

X-KE001 -

X-MB001 -

X-KO001 -

X4N -

Fra: 09.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.