



**Art.-Nr: XPIU011SC**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Universel, SelfControl, 1 h, , IP66, Aluminium moulé sous**  
**pression, Polycarbonate, Couleur du bôitier**

Cylindre en polycarbonate antidéflagrant Lampe de sécurité pour les zones Ex gaz et poussières.

Prévu pour deux entrées de câble pour le câblage traversant. Peut également être utilisé comme luminaire à pictogramme en y apposant un pictogramme.

Au moyen d'un adaptateur de montage pour un montage mural ou au plafond ou une suspension au moyen d'un anneau de chaîne.

Marquage conformément à 2014/34/CE (ATEX)

Zone 1 / Zone 21 gaz et poussières

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85°C Db

Fabriqué selon :

-EN 60079-0:20012/A11:2013, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014, EN 60598-1:2015

-Certifié par INERIS 18ATEX0008X



Plus d'informations



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité                        |
| Type d'installation         | Universel                                    |
| Pictogramme                 | non  |
| Ampoules                    | LED  |
| Matériel du bôitier         | Aluminium moulé sous pression, Polycarbonate |
| Type de protection (IP)     | IP66   |
| Résistance aux impacts (IK) | 5  |
| Certification               | Collecte des déchets, CE                     |
| Classe de protection        | 1  |
| Alimentation                | Batterie autonome                            |
| Surveillance                | SelfControl                                  |
| Temps d'autonomie           | 1 h  |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu                   |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tension d'entréeAC                | 230 V               |
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz          |
| Puissance max.                    | 24 W                |
| Puissance DS                      | 24 W                |
| Puissance BS                      | 3 W                 |
| Profondeur                        | 485 mm              |
| Largeur                           | 157 mm              |
| Hauteur                           | 197 mm              |
| Poids                             | 4.28                |
| Poids, emballage inclus           | 4.78                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | non                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Pince               |
| Fonction de variation             | Non                 |
| Flux lumineux réseau              | 2100 lm             |
| Flux lumineux secours             | 750 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94051190            |
| Pays d'origine                    | SPANIEN             |
| EAN                               | 4260659564506       |



## DESSIN TECHNIQUE

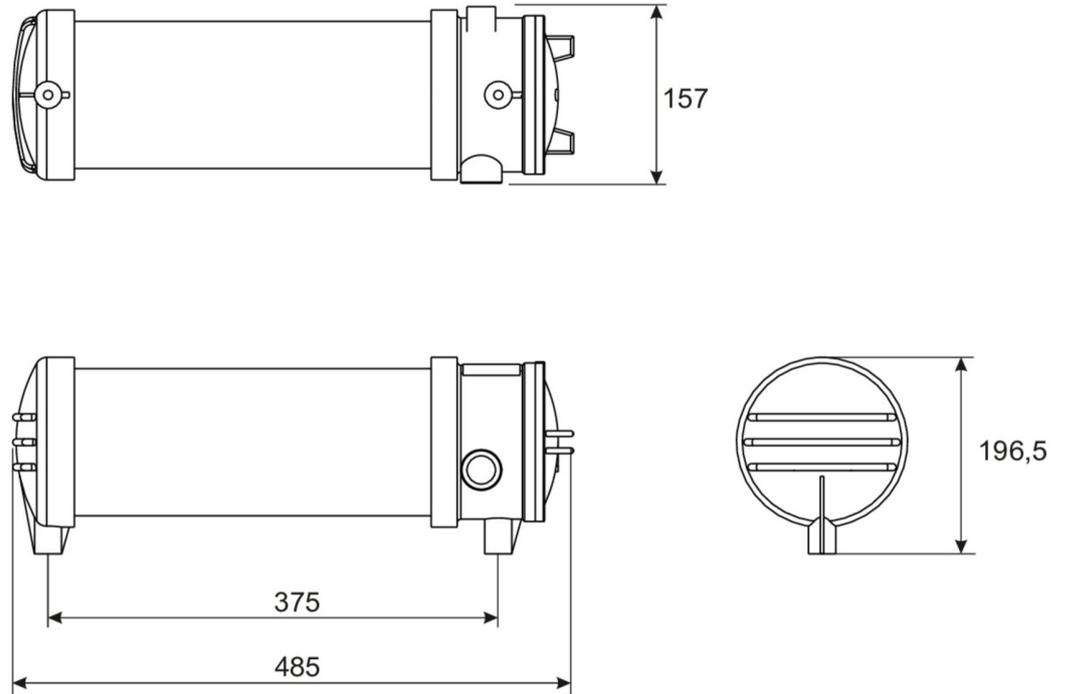

## Liste des accessoires

- X-KE001 -
- X-MB001 -
- X-KO001 -
- X4N -

Au: 29.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.