



**Art.-Nr: XPMU011SC**  
**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, SelfControl, 1 h, , IP66, Aluminium Druckguss,**  
**Polycarbonat, Gehäusefarbe**



Explosionengeschützte Polycarbonat-Zylinder Sicherheitsleuchte für Gas- sowie Staub-Ex-Zonen.

Vorbereitet für zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung. Durch aufbringen eines Piktogrammes auch als Rettungszeichenleuchte einsetzbar.

Mittels Montageadapter für Wand bzw. Deckenmontage oder Abhängung mittels Kettenöse.

Kennzeichnung entsprechend 2014/34/EG (ATEX)

Zone 1 / Zone 21 Gas und Staub

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85°C Db

Gefertigt nach:

-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Zertifiziert durch INERIS 20ATEX0005X



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN




|                       |   |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte                      |
| Montageart            | Universal                               |
| Piktogramm            | Nein                                    |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Aluminium Druckguss, Polycarbonat       |
| Schutzart (IP)        | IP66                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | 5                                       |
| Zertifizierung        | Müllentsorgung, CE                      |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | SelfControl                             |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                     |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz          |
| Leistung max.            | 40 W                |
| Leistung DS              | 40 W                |
| Leistung BS              | 3 W                 |
| Tiefe                    | 750 mm              |
| Breite                   | 157 mm              |
| Höhe                     | 197 mm              |
| Gewicht                  | 5.5                 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 6.4                 |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Nein                |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Klemme              |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 4600 lm             |
| Lichtstrom Not           | 750 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94051190            |
| Ursprungsland            | SPANIEN             |
| EAN                      | 4260659564582       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

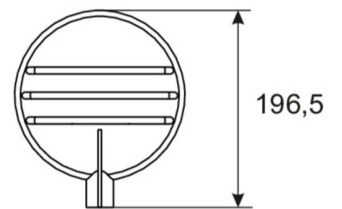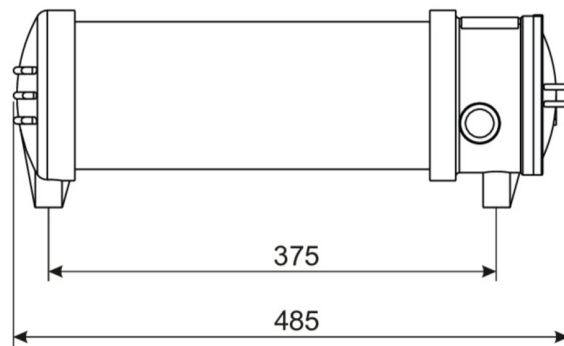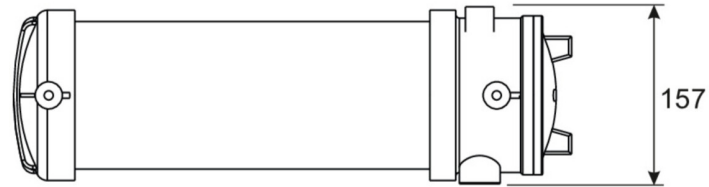

## ZUBEHÖRLISTE

- X-K0001 -
- X-MB001 -
- X-KE001 -
- X4N -