



Art.-Nr: XPMU013SC-NI
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, Selvkontroll, 3 timer, , IP66, Presstøpt aluminium,
Glass, Farge på huset



Mer informasjon







TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Presstøpt aluminium, Glass
IP-beskyttelse)	IP66
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl
Brotid	3 timer
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	45 W
Ytelse DS	45 W
Ytelse BS	3 W
Omgivelsestemperatur DS	0 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	0 °C - 40 °C
dybde	1360 mm
Bredde	157 mm
Høyde	197 mm
Vekt	5.5
Vekt inkludert emballasje	6.7



Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	4600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	750 lm
Tolltariffnummer	94051190
EAN	4260682152541

TEKNISK TEGNING

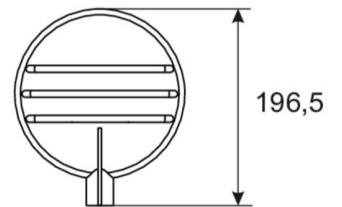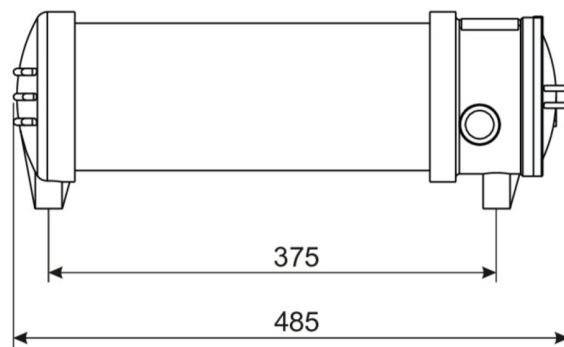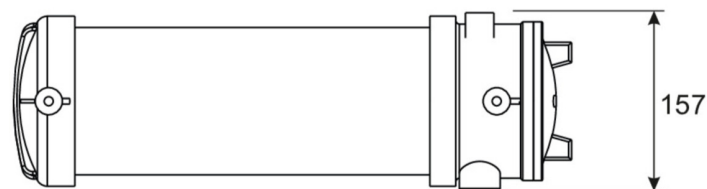

TILBEHØRSLISTE

- X-K0001 -
- X-MB001 -
- X-KE001 -
- X4N -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.