



**Art.-Nr: XPMU019**  
**Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgung**  
**Universal, zentrale Stromversorgung, , IP66, Aluminium**  
**Druckguss, Polycarbonat, Gehäusefarbe**



Explosionssgeschützte Polycarbonat-Zylinder Sicherheitsleuchte für Gas- sowie Staub-Ex-Zonen.

Vorbereitet für zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung. Durch aufbringen eines Piktogrammes auch als Rettungszeichenleuchte einsetzbar.

Mittels Montageadapter für Wand bzw. Deckenmontage oder Abhängung mittels Kettenöse.

Kennzeichnung entsprechend 2014/34/EG (ATEX)

Zone 1 / Zone 21 Gas und Staub

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85°C Db

Gefertigt nach:

-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Zertifiziert durch INERIS 20ATEX0005X



Mehr Informationen







## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium Druckguss, Polycarbonat
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz



Leistung max.	40 W
Leistung DS	40 W
Tiefe	750 mm
Breite	157 mm
Höhe	197 mm
Gewicht	5.5
Gewicht inkl. Verpackung	6.4
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	4600 lm
Lichtstrom Not	4600 lm
Zolltarifnummer	94051190
Ursprungsland	SPANIEN
EAN	4260659564612

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

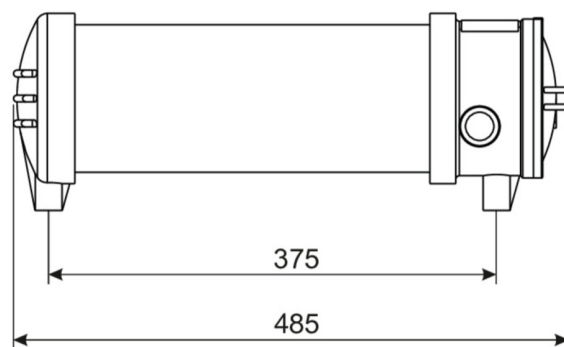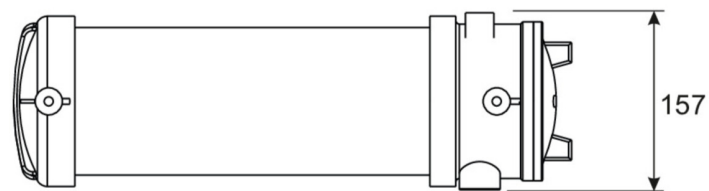



## ZUBEHÖRLISTE

X-K0001 -

X-MB001 -

X-KE001 -

X4N -