



**Art.-Nr: XPMU019ML**  
**Sikkerhetslys sentral strømforsyning**  
**Universell, ML, sentral strømforsyning, , IP66, Presstøpt aluminium, Polykarbonat, Farge på huset**

Explosion-proof LED polycarbonat-cylinder Safety light for gas and dust Ex zones. Available in three sizes with a luminous flux of up to 5000lm.

Prepared for two cable entries for through-wiring. By applying a pictogram can also be used as a exit sign.

Mounting options Wall or ceiling mounting with adapter or suspension with chain eye.

According to 2014/34/EG (ATEX)

Zone 1 / Zone 21 gas and dust

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85°C Db

Buidt according to:

-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Certified by INERIS 20ATEX0005X



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA





Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Presstøpt aluminium, Polykarbonat
IP-beskyttelse)	IP66
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	Sjøpeltømming, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	ML
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V



Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	40 W
Ytelse DS	40 W
Ytelse BS	1,5 W
dybde	750 mm
Bredde	157 mm
Høyde	197 mm
Vekt	5.5
Vekt inkludert emballasje	6.4
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	4600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	4600 lm
Tolltariffnummer	94051190
Opprinnelsesland	SPANIEN
EAN	4260682145475



## TEKNISK TEGNING

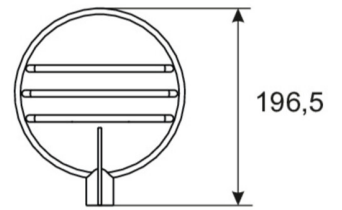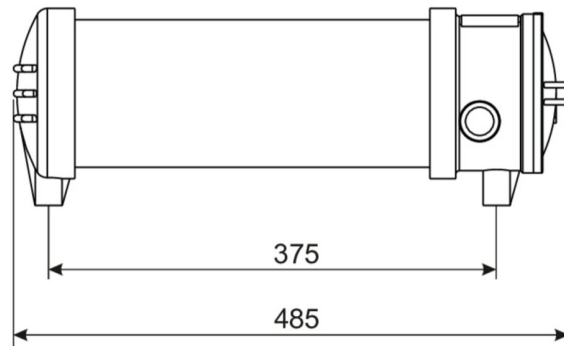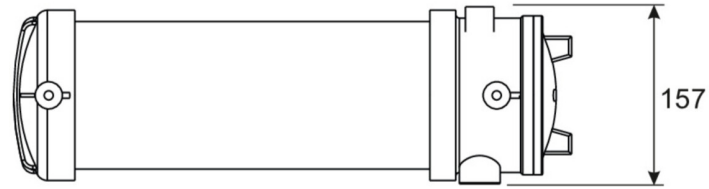

## TILBEHØRSLISTE

- X-K0001 -
- X-MB001 -
- X-KE001 -
- X4N -

Fra: 29.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.