



Art.-Nr: XPMU413SC
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, 3 timer, , IP66, Presstøpt aluminium,
Polykarbonat, Gul (RAL1003)

Eksplisjonsikker polykarbonat sylinder-sikkerhetslampe for gass og støv Ex soner.

Klargjort for to kabelinnføringer for gjennomføring. Kan også brukes som redningstegnlampe ved å feste et piktogram.

Bruke en monteringsadapter for vegg- eller takmontering eller oppheng ved hjelp av et kjettingøye.

Merking i henhold til 2014/34/EC (ATEX)

Sone 1 / Sone 21 gass og støv

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85°C Db

Produsert i henhold til:

-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Sertifisert av INERIS 20ATEX0005X



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/XPMU413SC



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Presstøpt aluminium, Polykarbonat
Farge på huset	Gul (RAL1003)
IP-beskyttelse)	IP66
Slagstyrke (IK)	10
Sertifisering	WEEE, CE, Eksplisjonsikker
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Nød drift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/



Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	38,5 W
Ytelse DS	45 W
Omgivelsestemperatur DS	0 °C to 50 °C
Omgivelsestemperatur BS	0 °C to 50 °C
dybde	750 mm
Bredde	157 mm
Høyde	197 mm
Vekt	5.5
Vekt inkludert emballasje	6.4
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	5100 lm
Lysstrøm nødsituasjon	890 lm
Tolltariffnummer	94051190
EAN	4262483026915



TEKNISK TEGNING

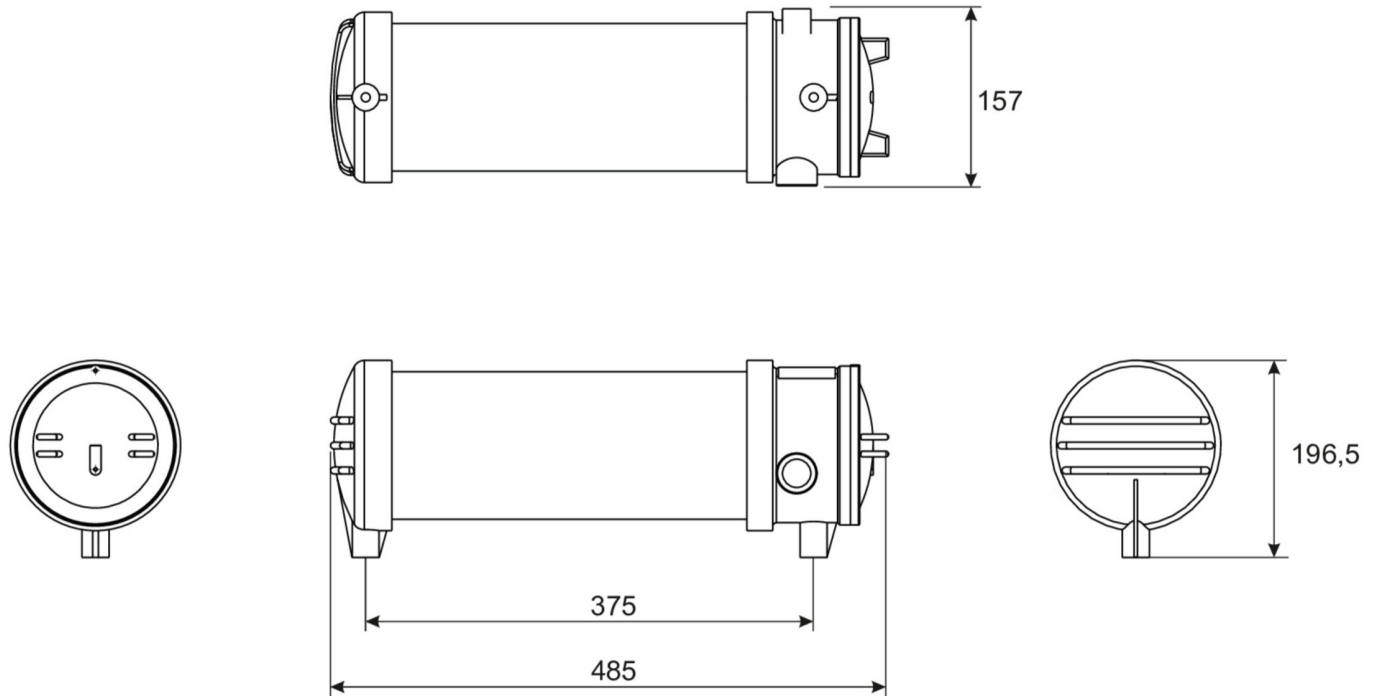

TILBEHØRSLISTE

X-K0001 -
X-MB001 -
X-KE001 -
X4N -

Fra: 25.05.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.