



**Art.-Nr: XPXU019**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Universell, CPS, CPS, , IP66, Presstøpt aluminium, Glass,**  
**Farge på huset**



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Presstøpt aluminium, Glass
IP-beskyttelse)	IP66
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	45 W
Ytelse DS	45 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C
dybde	1360 mm
Bredde	157 mm
Høyde	197 mm
Vekt	5.5
Vekt inkludert emballasje	6.7
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>



Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	4600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	4600 lm
Tolltariffnummer	94051190
EAN	4260659564667

## TEKNISK TEGNING

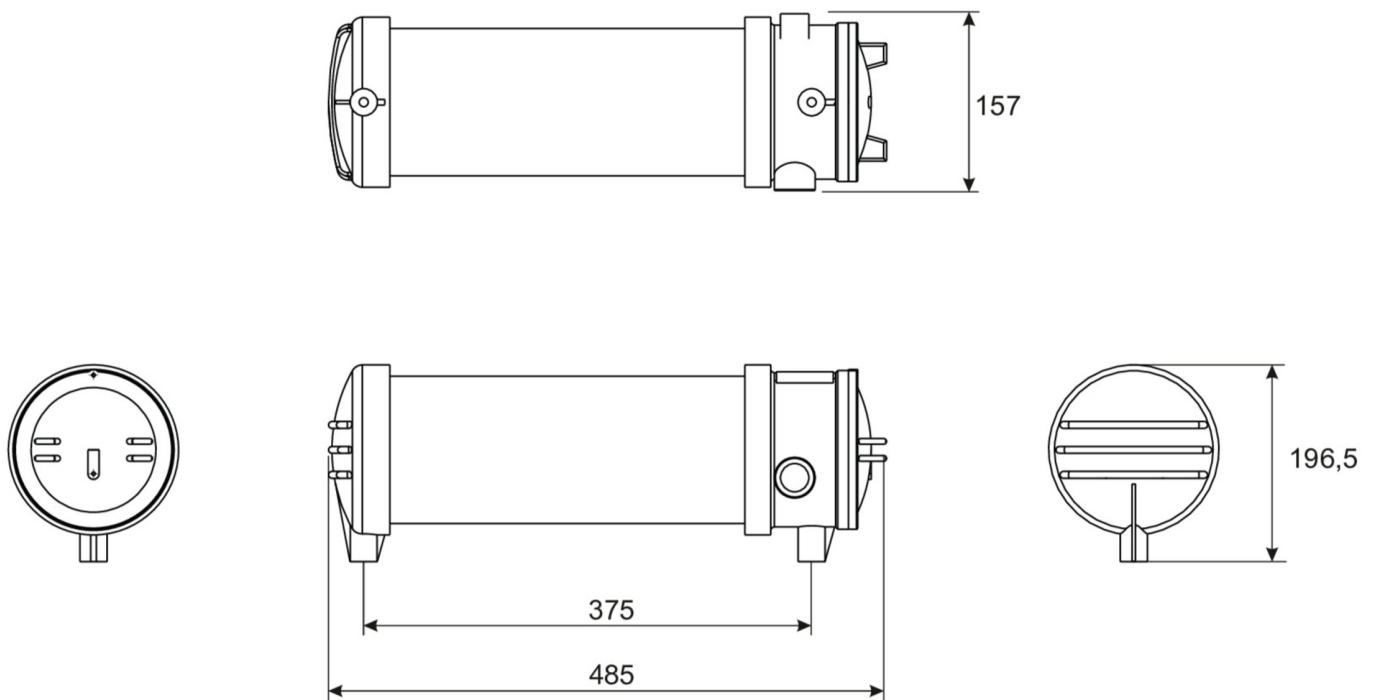

## TILBEHØRSLISTE

- X-K0001 -
- X-MB001 -
- X-KE001 -
- X4N -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.