



**Art.-Nr: YADRA-RAWD-1501**  
**LED Aufbaudownlight "RAVIO", rund,**  
**172x260mm, 15W, 1650lm, 3000K, CRI >80,**

LED-Ein- und Aufbaudownlight, Serie RAVIO. IP20 (für die Aufbauversion). Gehäuse aus Kunststoff (PC) und passivem Aluminiumkühler. Diffusor aus Kunststoff, opal. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, extern (integriert bei der Aufbauversion). Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC Tauglichkeit auf Anfrage.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	172 mm
Produktmaße Höhe	260 mm
Produktgewicht	0.6 kg
Farbe	
Farbe	Weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Dimmungsart	DALI



Systemleistung	15 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	5 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Einschaltzeit	50 µs
<b>Lighttechnische Daten</b>	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	1650 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	64,2/64,4 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	110 lm/w
<b>Temperaturen</b>	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
<b>Montageart</b>	
Montageart	Deckenaufbau
<b>Stromversorgung</b>	
Anzahl Netzteile an LS B10A	30 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	50 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	50 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	83 Stk.
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar




TEXT.LICHTVERTEILUNG

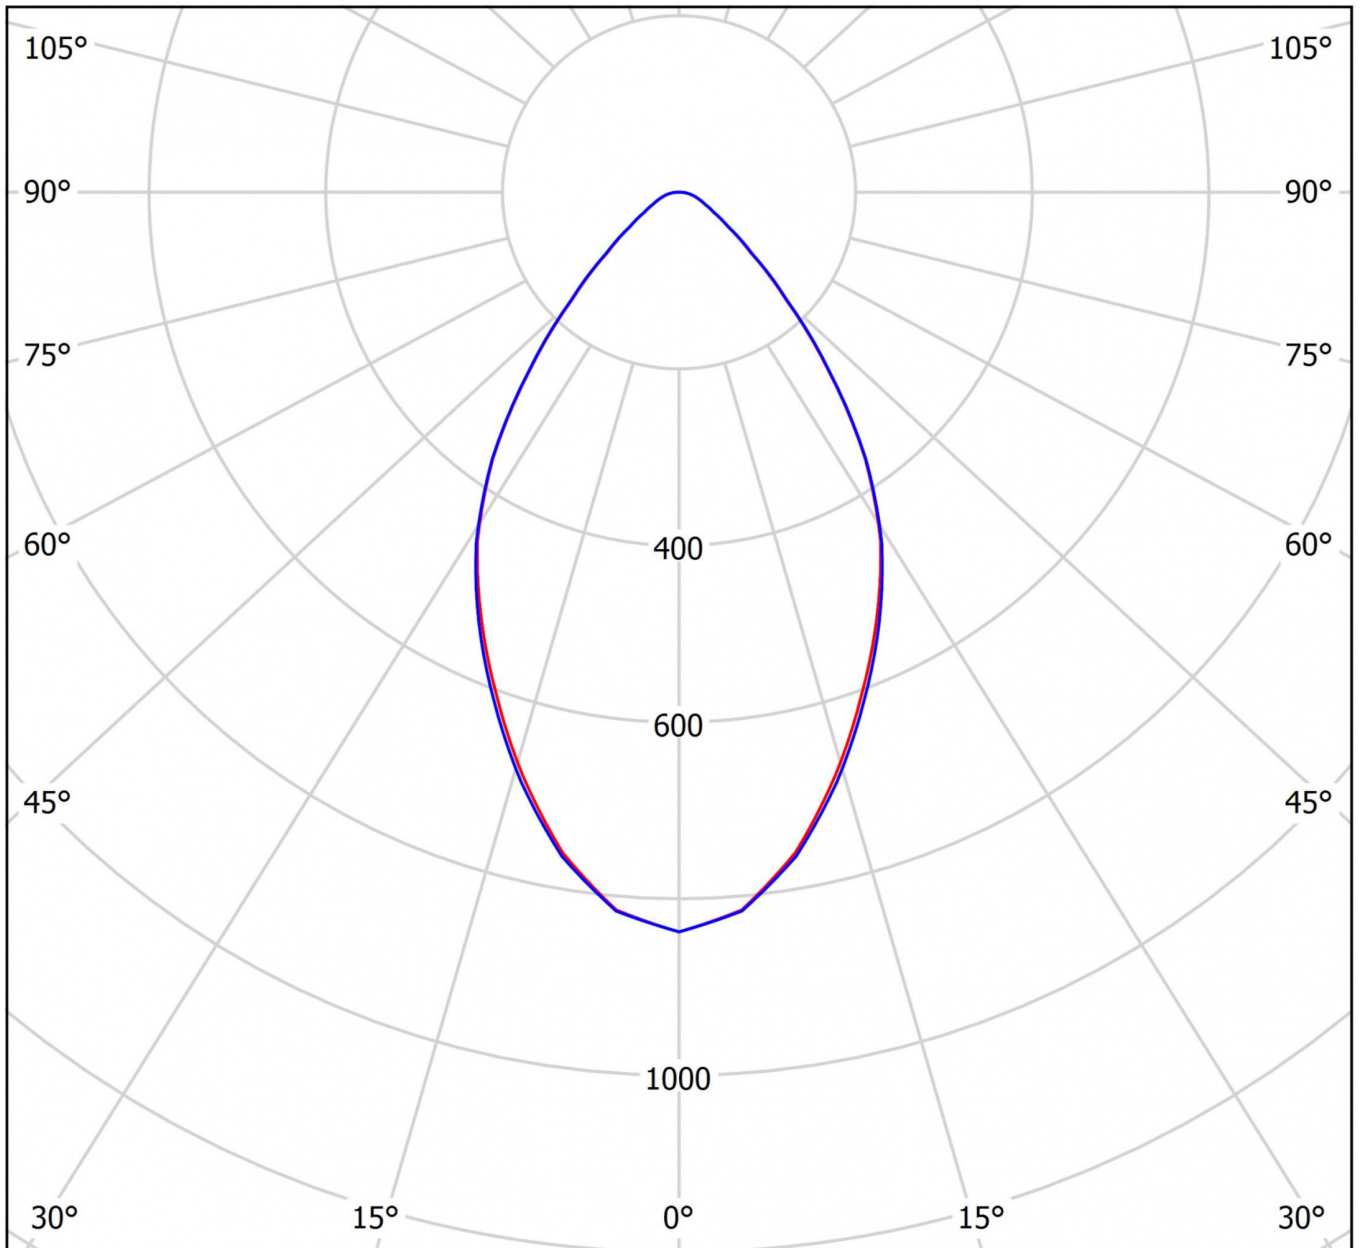

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180    — C90 - C270

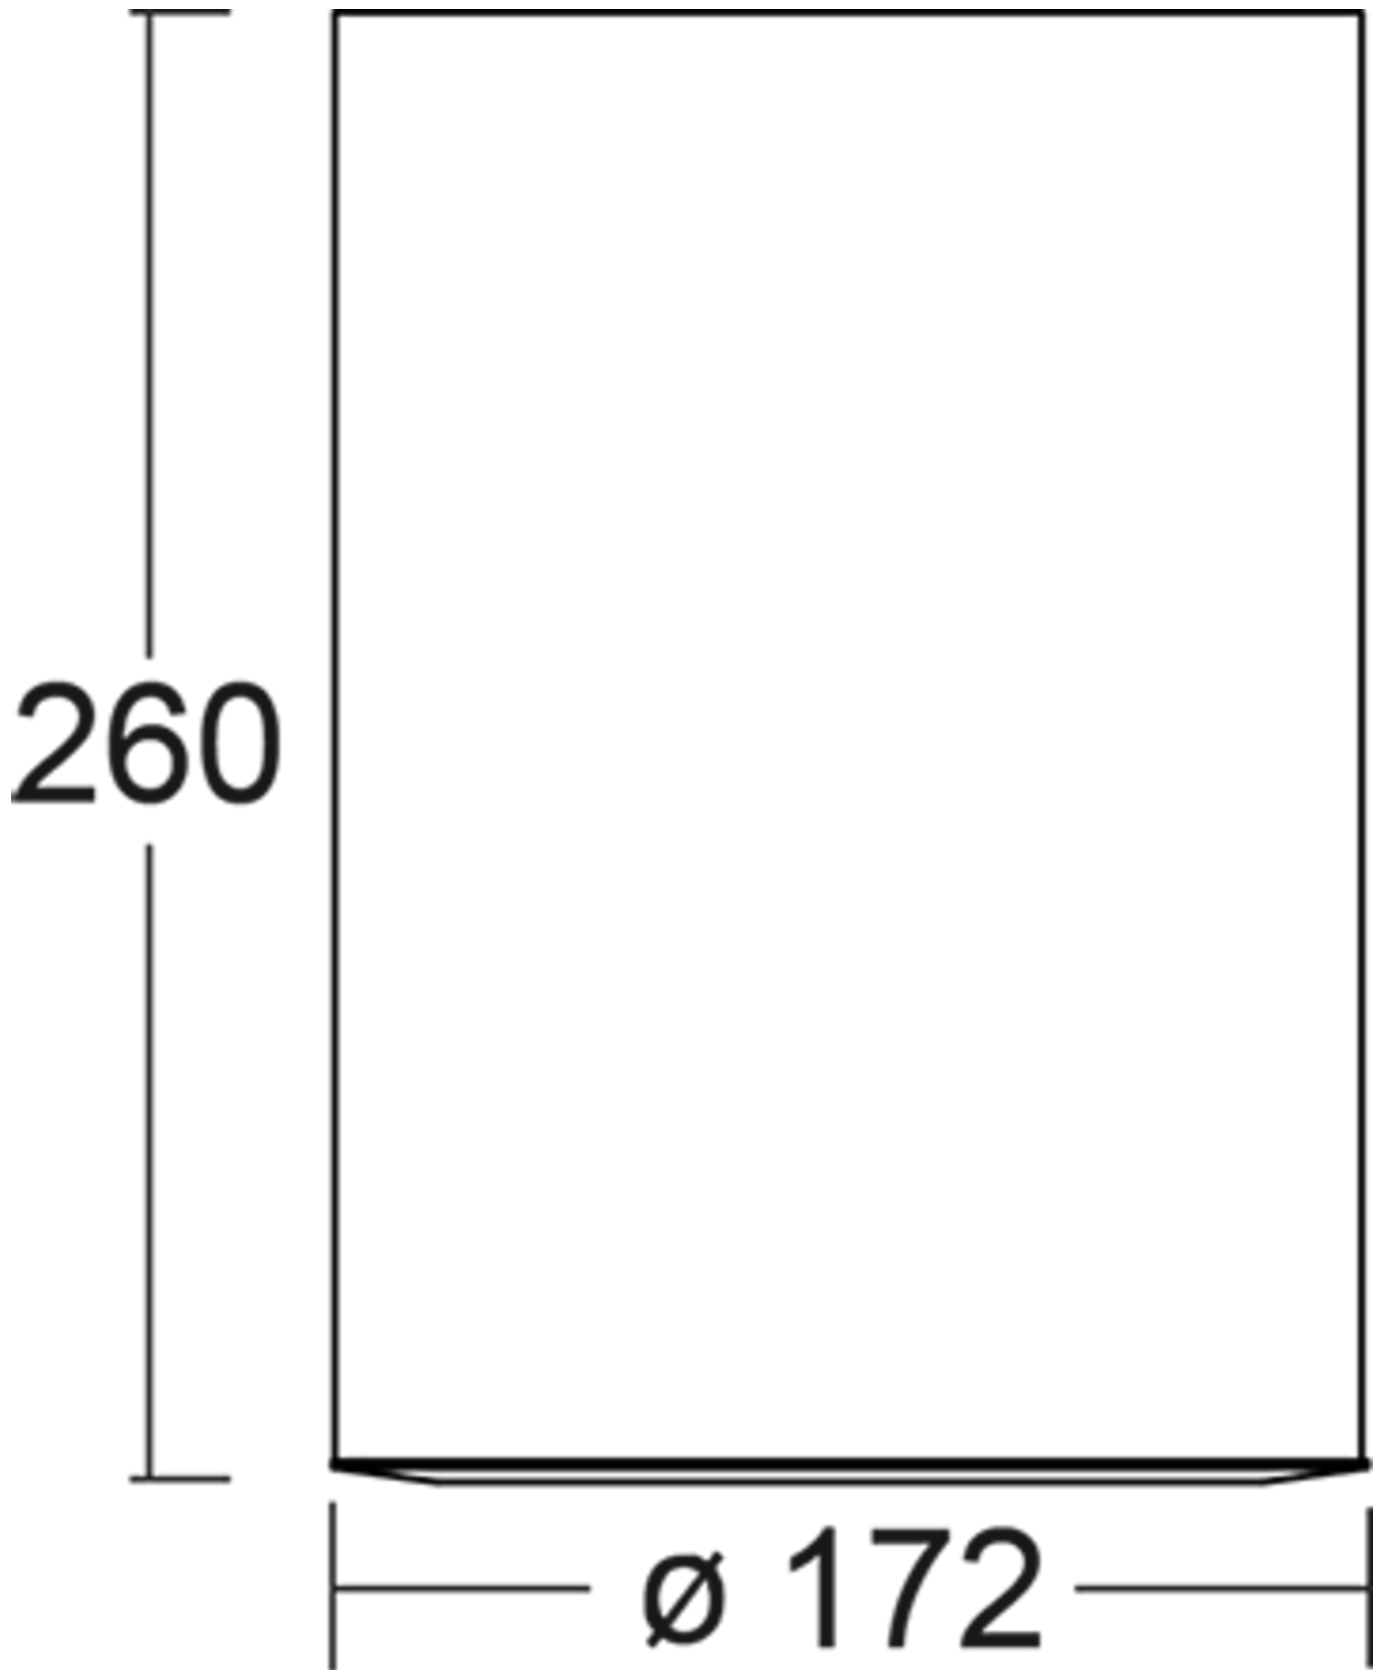

stand: 21.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.