



**Art.-Nr: YADRA-RAWS-2301**  
**LED surface-mounted downlight "RAVIO", round, 172x260mm, 23W, 2350lm, 3000K, CRI >80, IP20, switchable**

Downlight LED à encastrer ou en saillie, série RAVIO. IP20 (pour la version montée en saillie). Boîtier en plastique (PC) et radiateur passif en aluminium. Diffuseur en plastique, opale. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, externe (intégré sur la version montée en saillie). Modèle disponible avec commande Bluetooth Casambi. Compatibilité DC sur demande.



Plus d'informations



## DONNÉES TECHNIQUES


Dimensions	
Dimensions	172 mm
Dimensions du produit Hauteur	260 mm
Produktgewicht	0.6 kg
Couleur	
Couleur	Blanc
Matériel du boîtier	
Matériel du boîtier	Aluminium
Certification	
Certification	CE, ENEC
Classe de protection	2
Type de protection (IP)	IP20
Test du fil incandescent	650 °C
Connexion électrique	
Section de raccordement	1.5 mm <sup>2</sup>
Performance du système	23 W



Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Facteur de puissance	0.95 PF
<b>Données techniques d'éclairage</b>	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	2350 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	3
Angle de rayonnement	64,2/64,4 °
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	830
Durée de vie	50000 h, L80
Efficacité lumineuse	102 lm/w
<b>Températures</b>	
Température ambiante (Min)	0 °C
Température ambiante (Max)	+25 °C
<b>Type d'installation</b>	
Type d'installation	Montage encastré
<b>Alimentation</b>	
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B10A	8 Stk.
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B16A	16 Stk.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C10A	16 Stk.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	32 Stk.
Design électrique	avec appareillage interne, Commutable




TEXT.LICHTVERTEILUNG

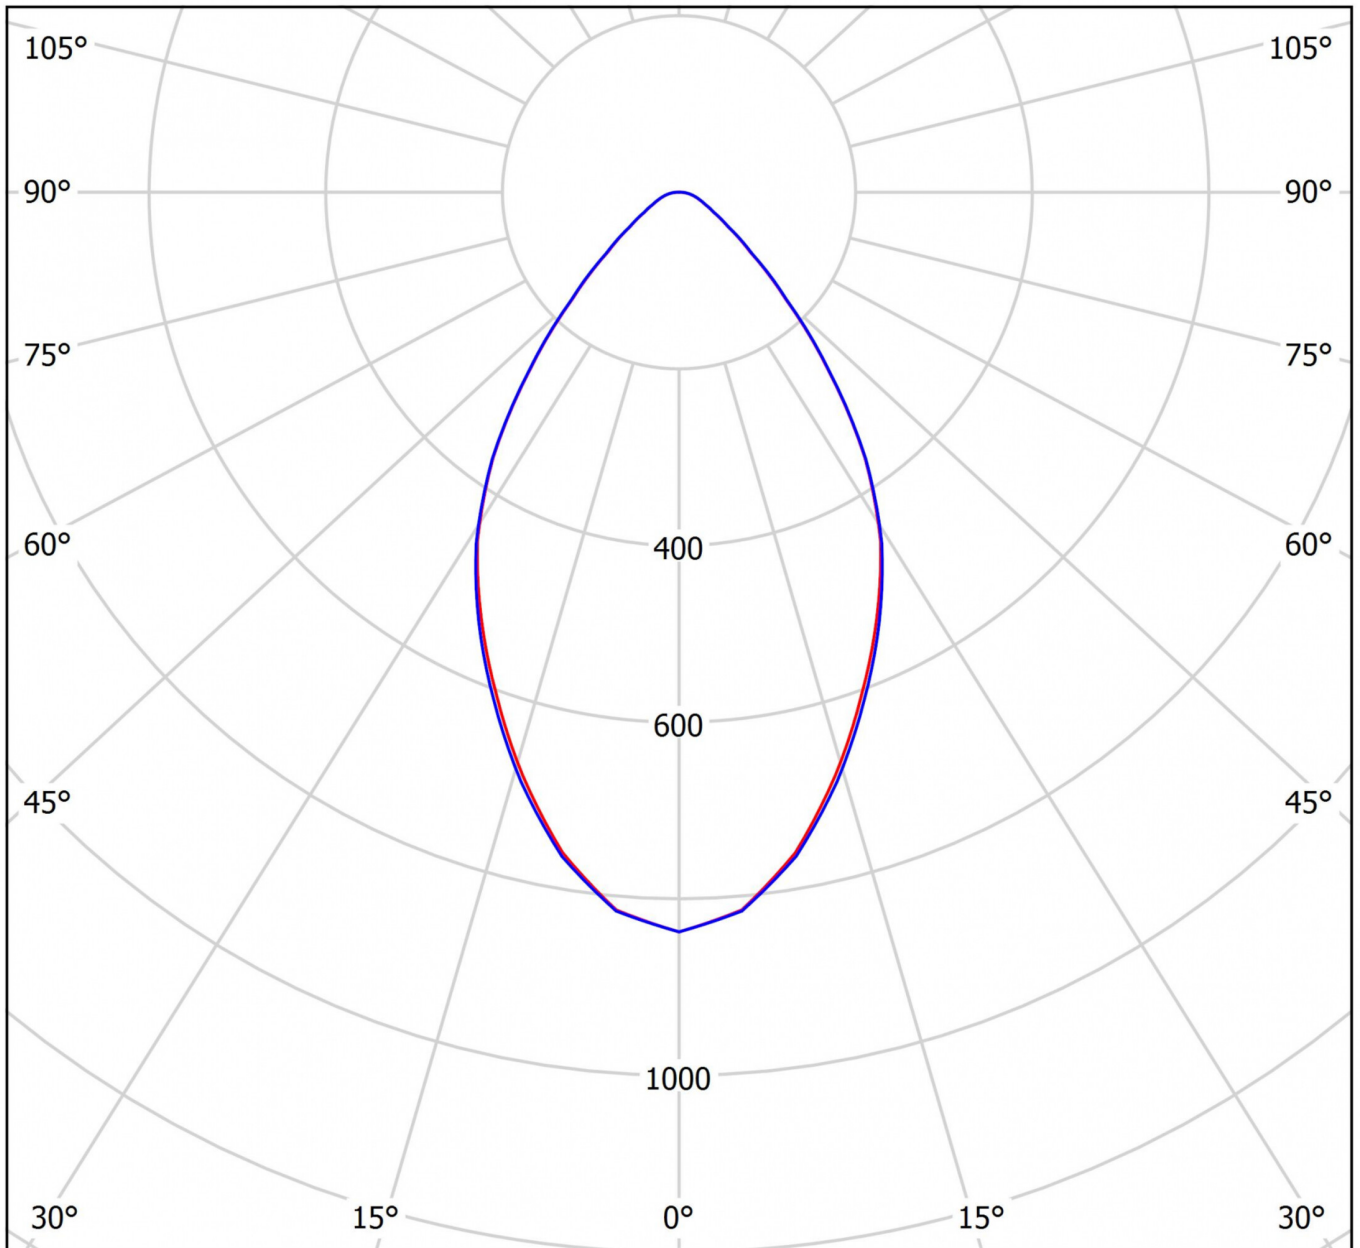

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180    — C90 - C270

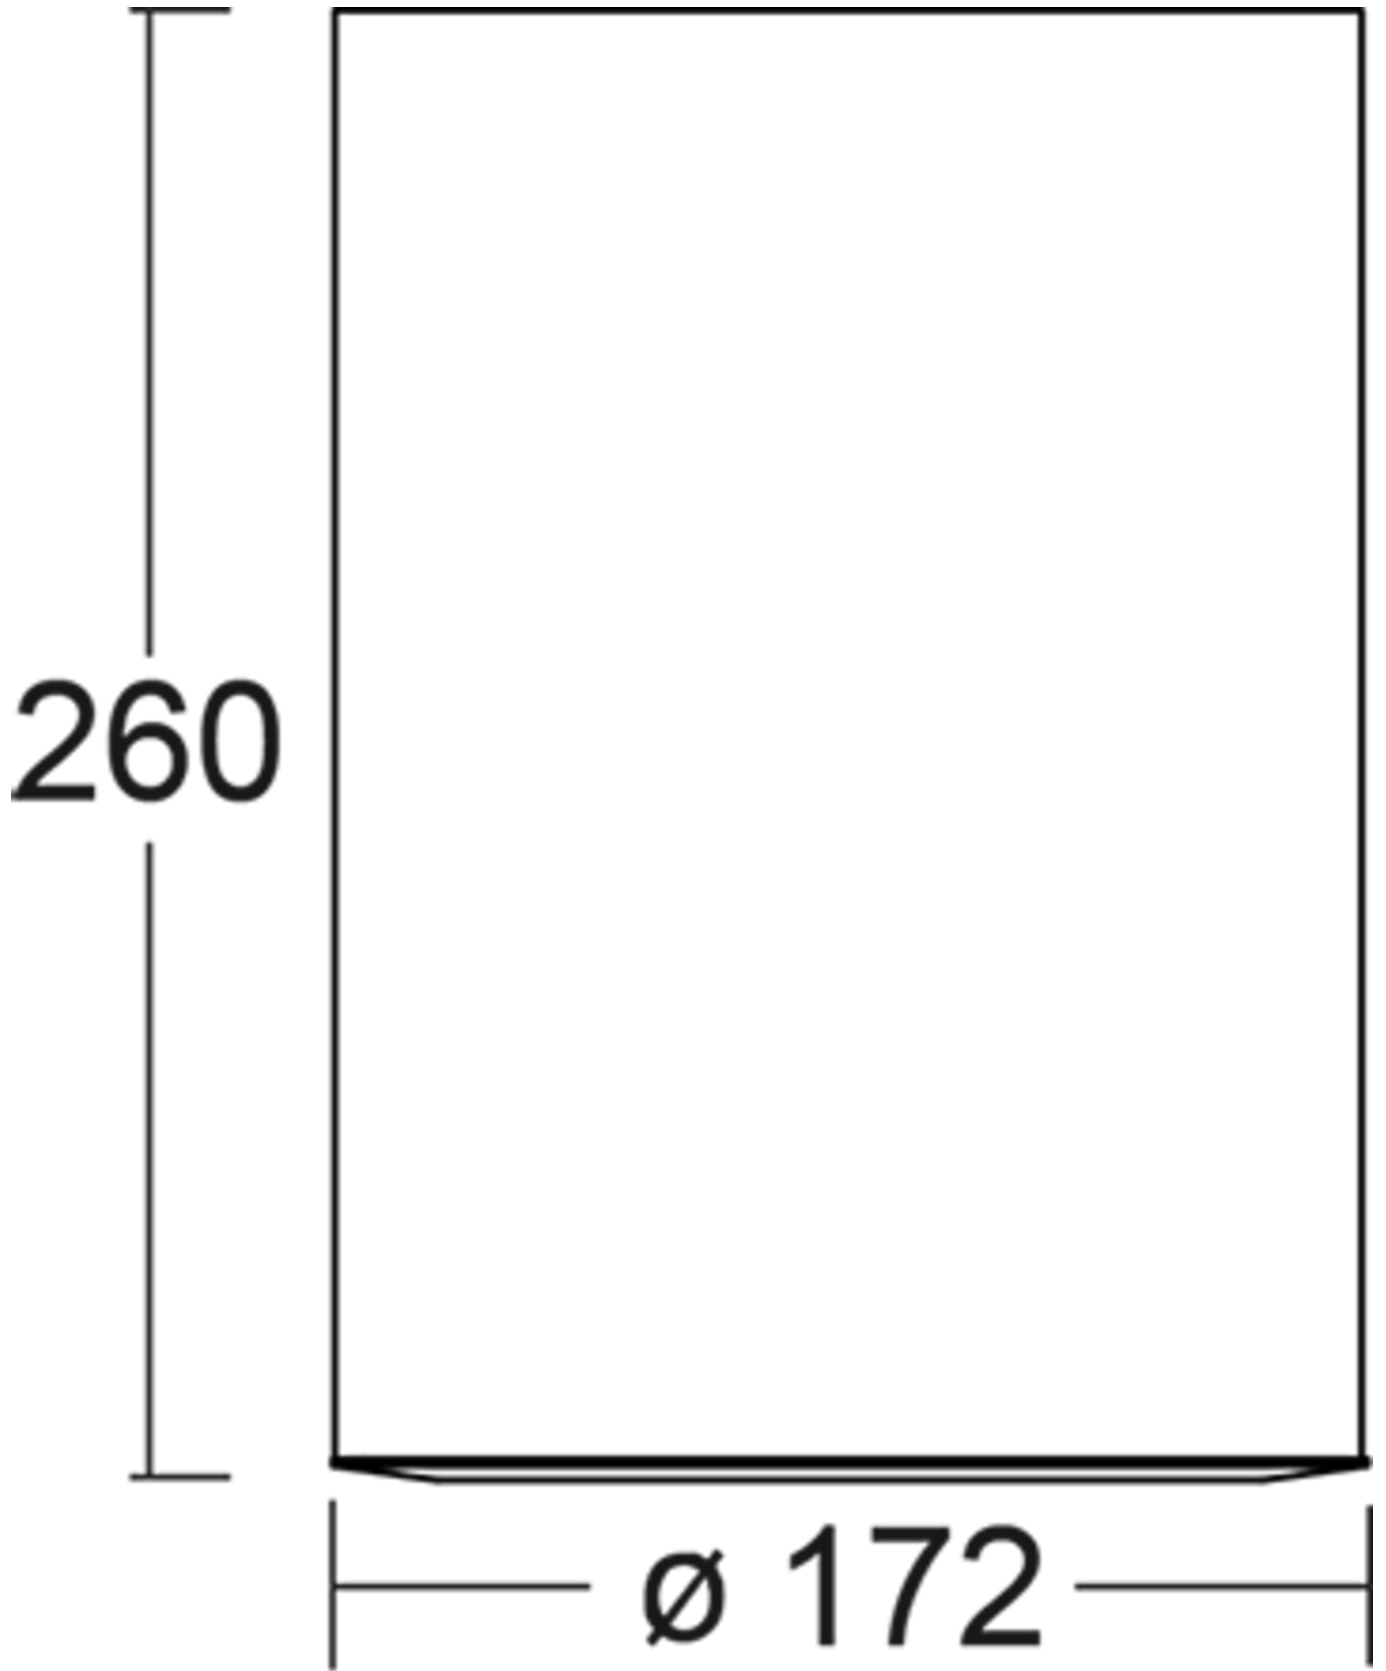

stand: 21.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.