



Art.-Nr: YADRA-RAWS-2301

LED surface-mounted downlight "RAVIO", round, 172x260mm, 23W, 2350lm, 3000K, CRI >80, IP20, switchable

LED recessed and surface-mounted downlight, RAVIO series. IP20 (for the surface-mounted version). Housing made from plastic (PC) and passive aluminium cooler. Diffuser made from plastic, opal. Operating unit can be switched or dimmed (DALI dimmer), external (integrated in the surface-mounted version). Version with Casambi Bluetooth control available. DC compatibility on request.



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	172 mm
Produktmål høyde	260 mm
Produktvekt	0.6 kg
Farge	
Farge	Hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
IP-beskyttelse)	IP20
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Systemytelse	23 W




Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Maktfaktor	0.95 PF
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	2350 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	64,2/64,4 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	102 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	8 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	16 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	16 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	32 Stk.
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG

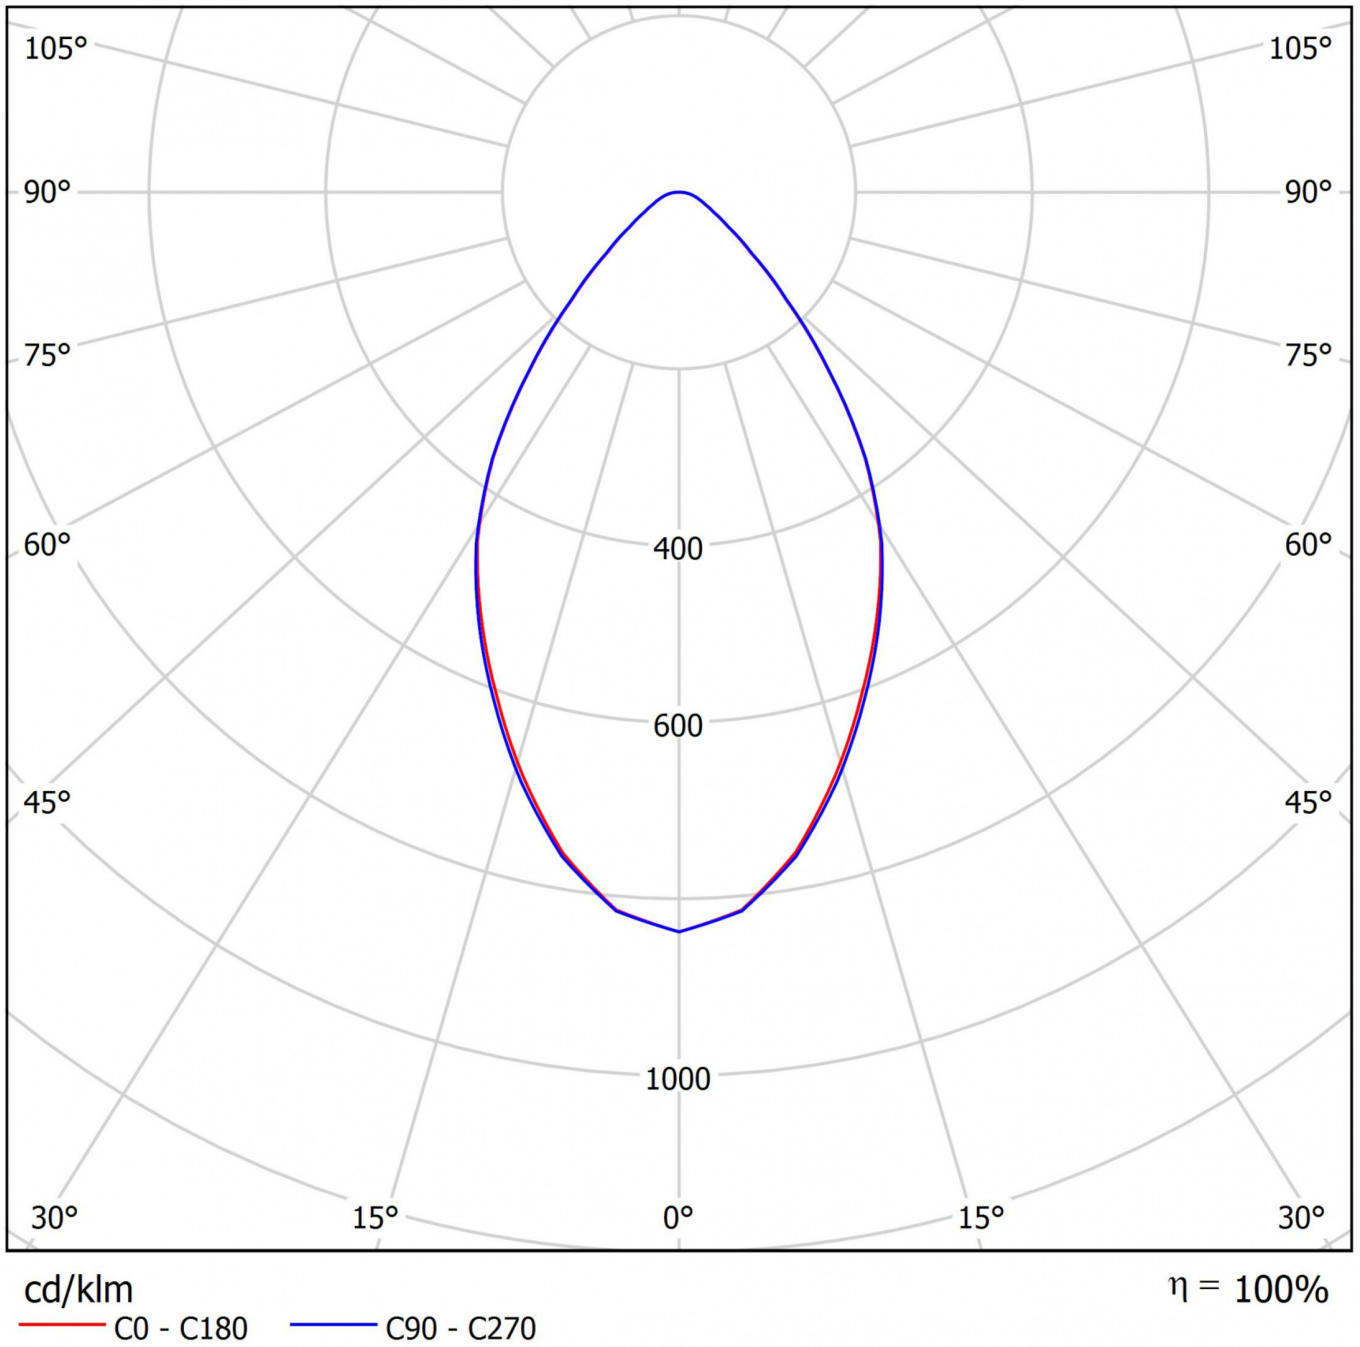

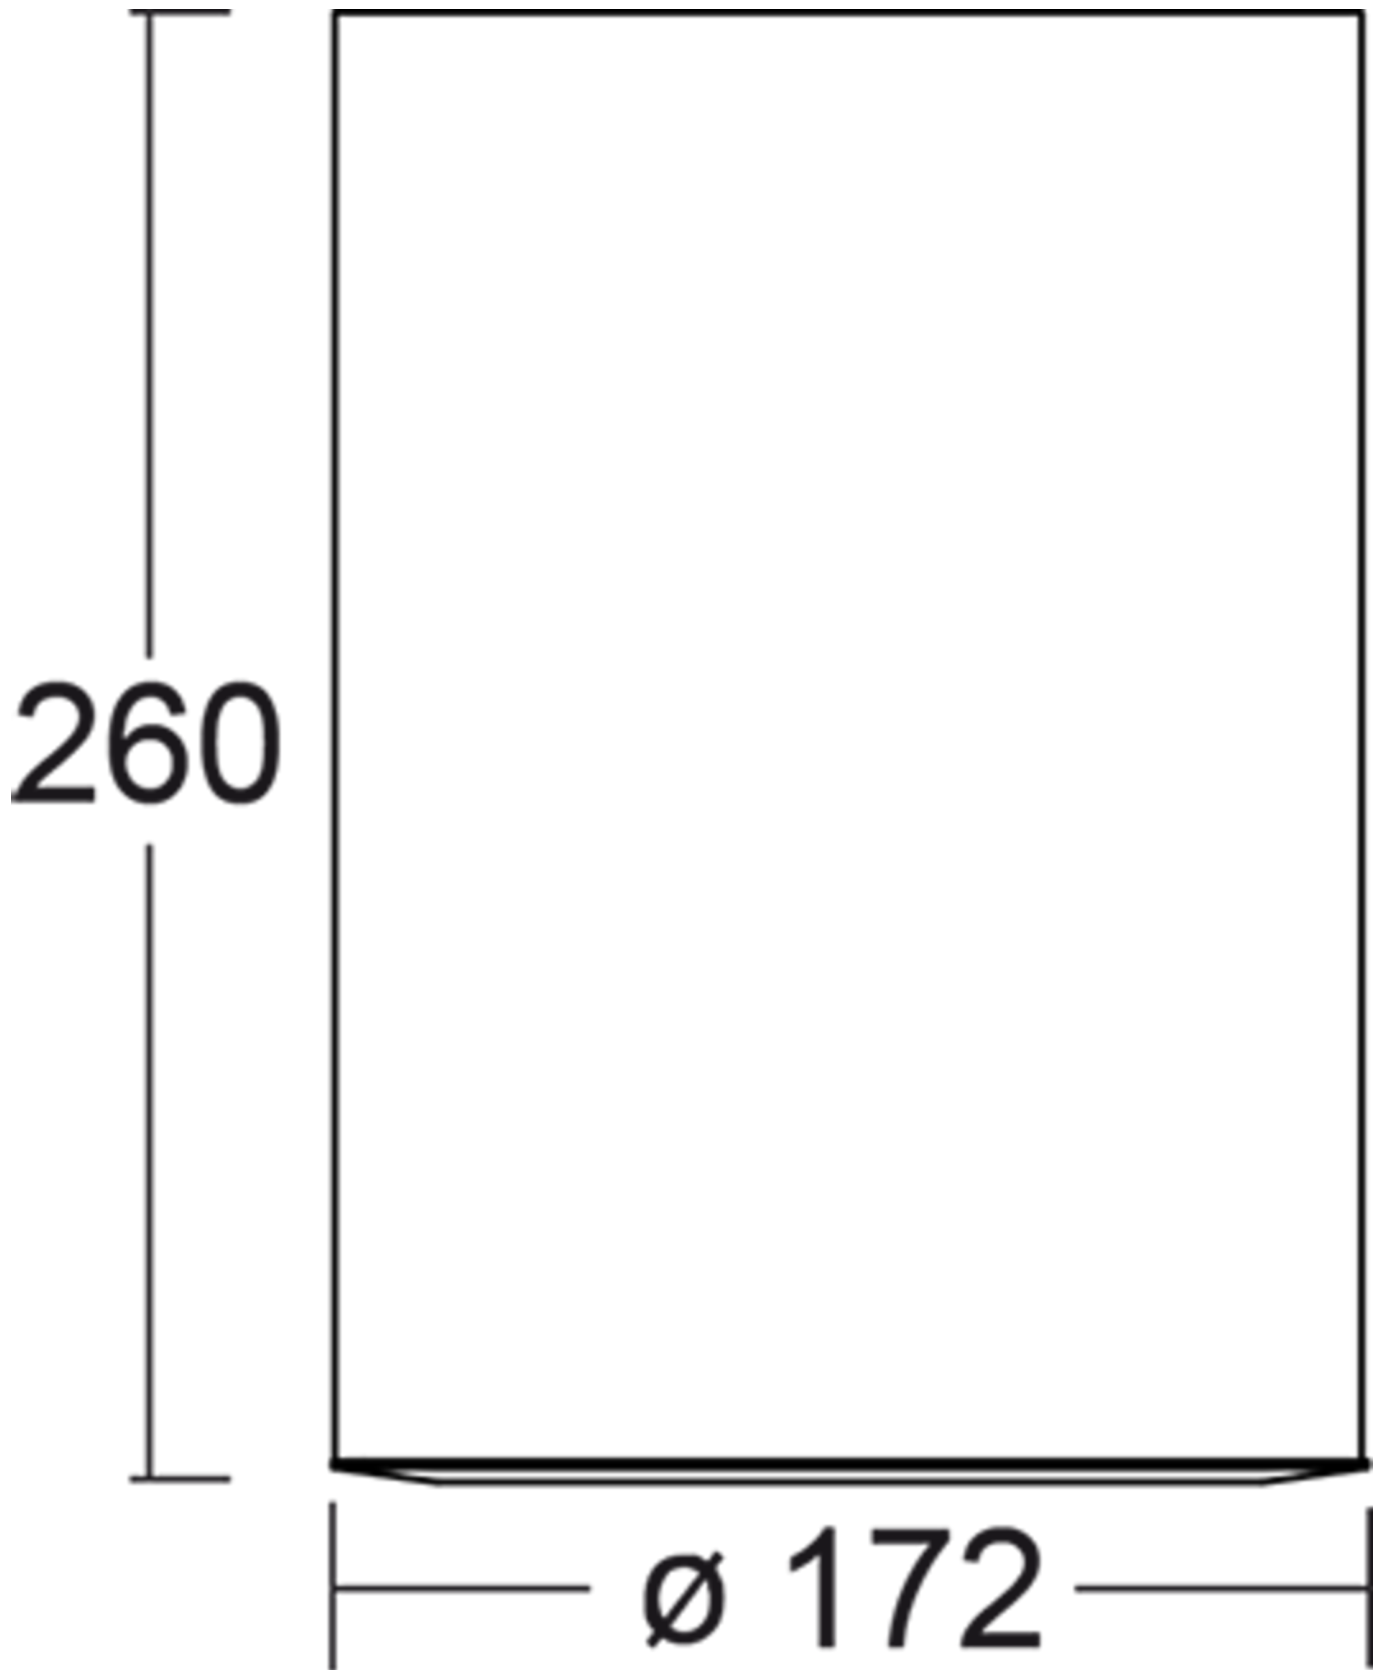

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.