



**Art.-Nr: YEDRA-REWD-3701**  
**LED recessed downlight "RAVIO", round, 172x80mm, 37W, 3400lm, 3000K, CRI >80, IP44, Dali dimmable**

LED recessed and surface-mounted downlight, RAVIO series. IP20 (for the surface-mounted version). Housing made from plastic (PC) and passive aluminium cooler. Diffuser made from plastic, opal. Operating unit can be switched or dimmed (DALI dimmer), external (integrated in the surface-mounted version). Version with Casambi Bluetooth control available. DC compatibility on request.



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	172 mm
Produktmål høyde	80 mm
Produktvekt	0.6 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	190 mm
Emballasjemål bredde	190 mm
Emballasjemål høyde	145 mm
Vekt inkludert emballasje	0.7 kg
CS_GROUP.CutoutDimensions	
diameter	160 mm
Farge	
Farge	Hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
IP-beskyttelse)	IP44
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	



Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Dimming type	DALI
Systemytelse	37 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	5 A
Maktfaktor	0.95 PF
Innkoblingstid	50 µs
<b>Lystekniske data</b>	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	3400 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	64,2/64,4 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	92 lm/w
<b>temperaturer</b>	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
<b>Monteringstype</b>	
Monteringstype	Takmontering
<b>Strømforsyning</b>	
Antall strømforsyninger på LS B10A	30 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	50 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	50 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	83 Stk.
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Dimbar





TEXT.LICHTVERTEILUNG

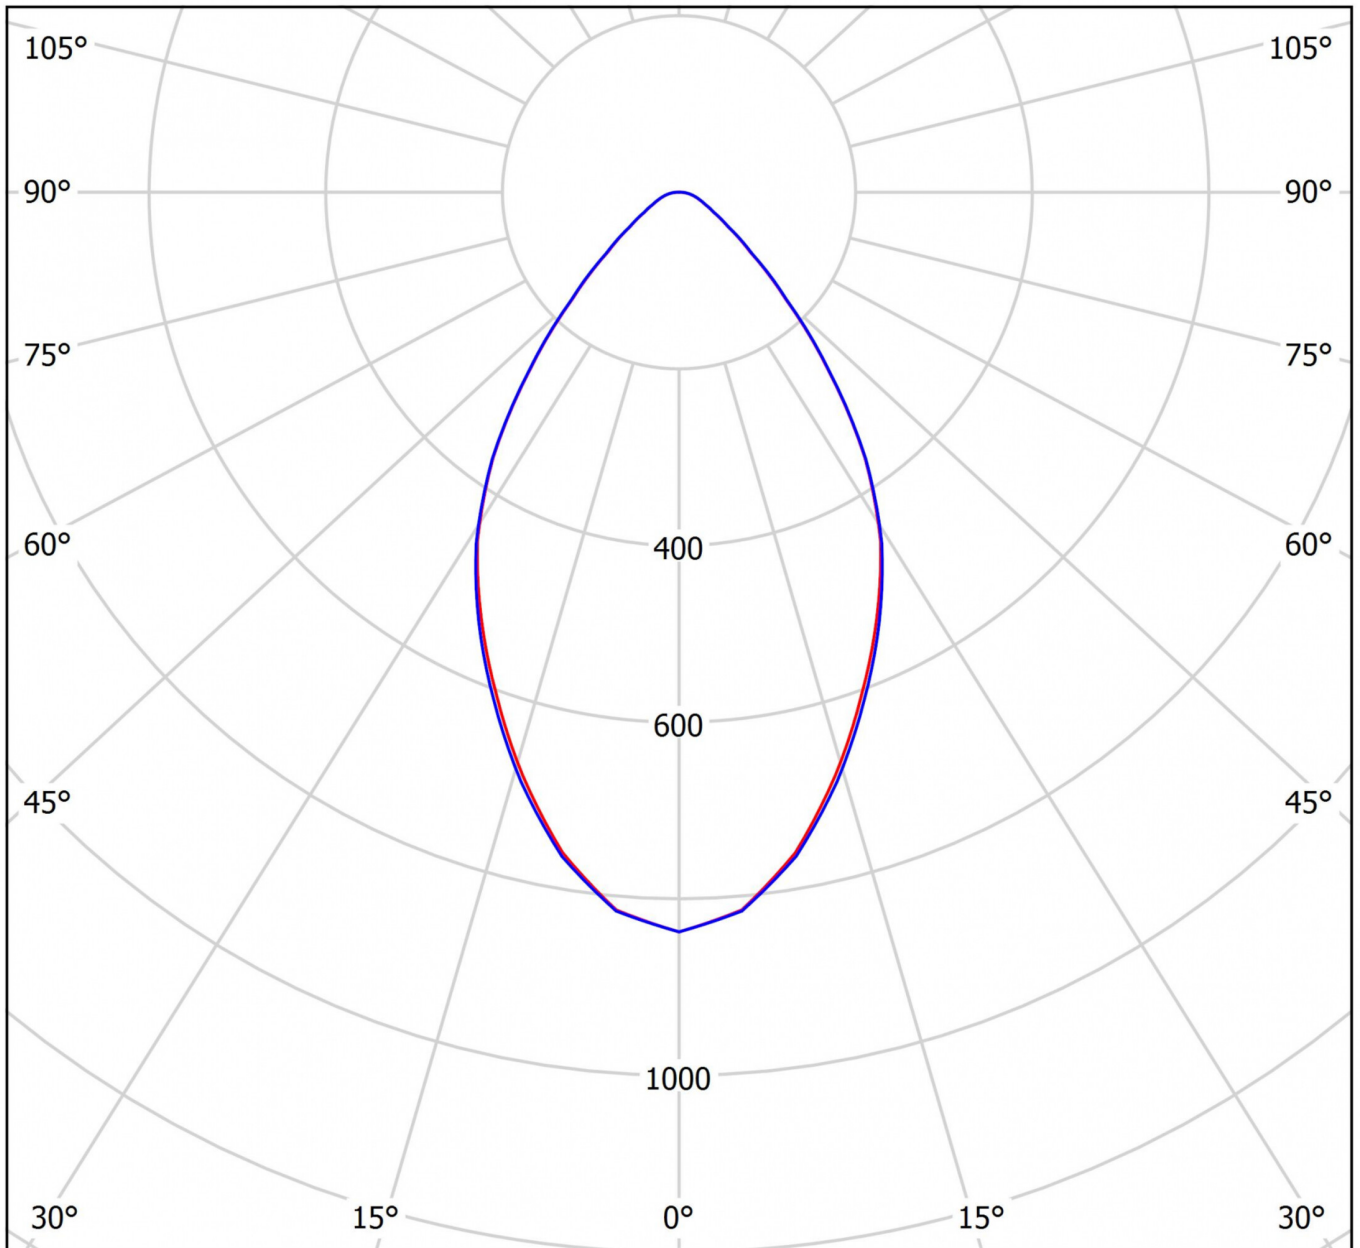

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180    — C90 - C270

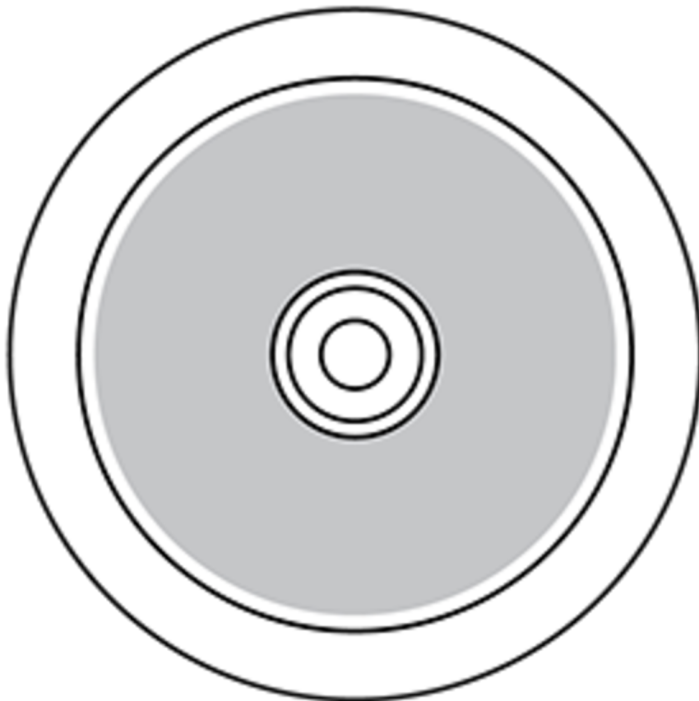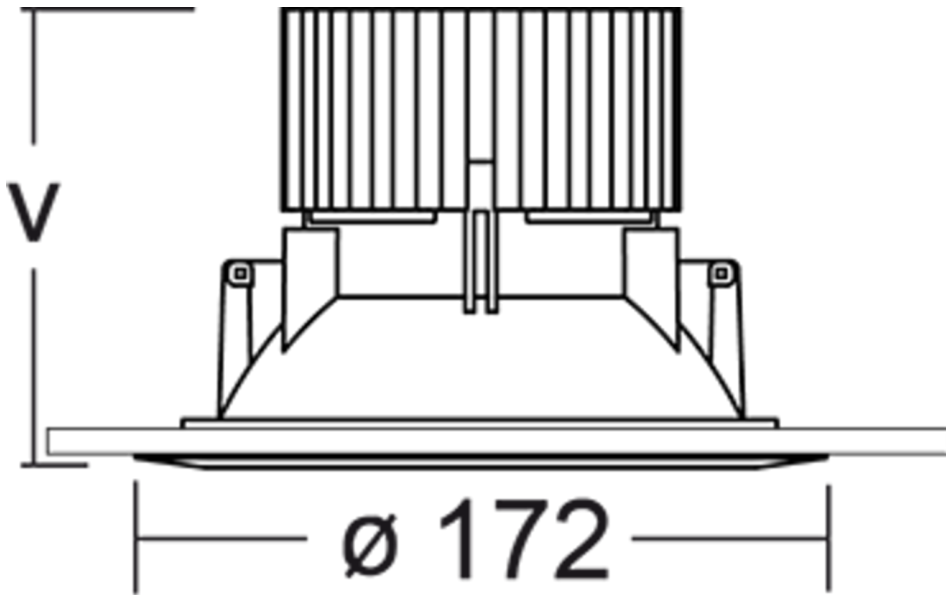

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.