



**Art.-Nr: YEDTA-REND-1401-U**  
**LED recessed downlight "TAURE", round, 226x110mm, 14W,**  
**1950lm, 4000K, CRI >80, IP54, UGR <19, white, Dali dimmable**

LED recessed downlight, TAURE series. IP54. Housing made from aluminium, white, powder-coated. Smooth aluminium reflector. Operating unit can be switched or dimmed (DALI dimmer), external. UGR < 19 and screen-compliant in accordance with EN 12464-1. Version with CASAMBI® Bluetooth control available. DC compatibility on request. Ra > 90 on request.



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	226 mm
Produktmål høyde	110 mm
Produktvekt	1 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	230 mm
Emballasjemål bredde	230 mm
Emballasjemål høyde	120 mm
Vekt inkludert emballasje	1.1 kg
CS_GROUP.CutoutDimensions	
diameter	210 mm
Farge	
Farge	Hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
beskyttelses klasse	2
IP-beskyttelse)	IP54
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm <sup>2</sup>



Dimming type	DALI
Systemytelse	14 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	5 A
Maktfaktor	0.92 PF
Innkoblingstid	50 µs
<b>Strømforsyning</b>	
Antall strømforsyninger på LS B10A	30 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	50 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	50 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	83 Stk.
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Dimbar
<b>Lystekniske data</b>	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	1950 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	62 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	17
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	139 lm/w
<b>temperaturer</b>	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
<b>Monteringstype</b>	
Monteringstype	Takmontering





TEXT.LICHTVERTEILUNG

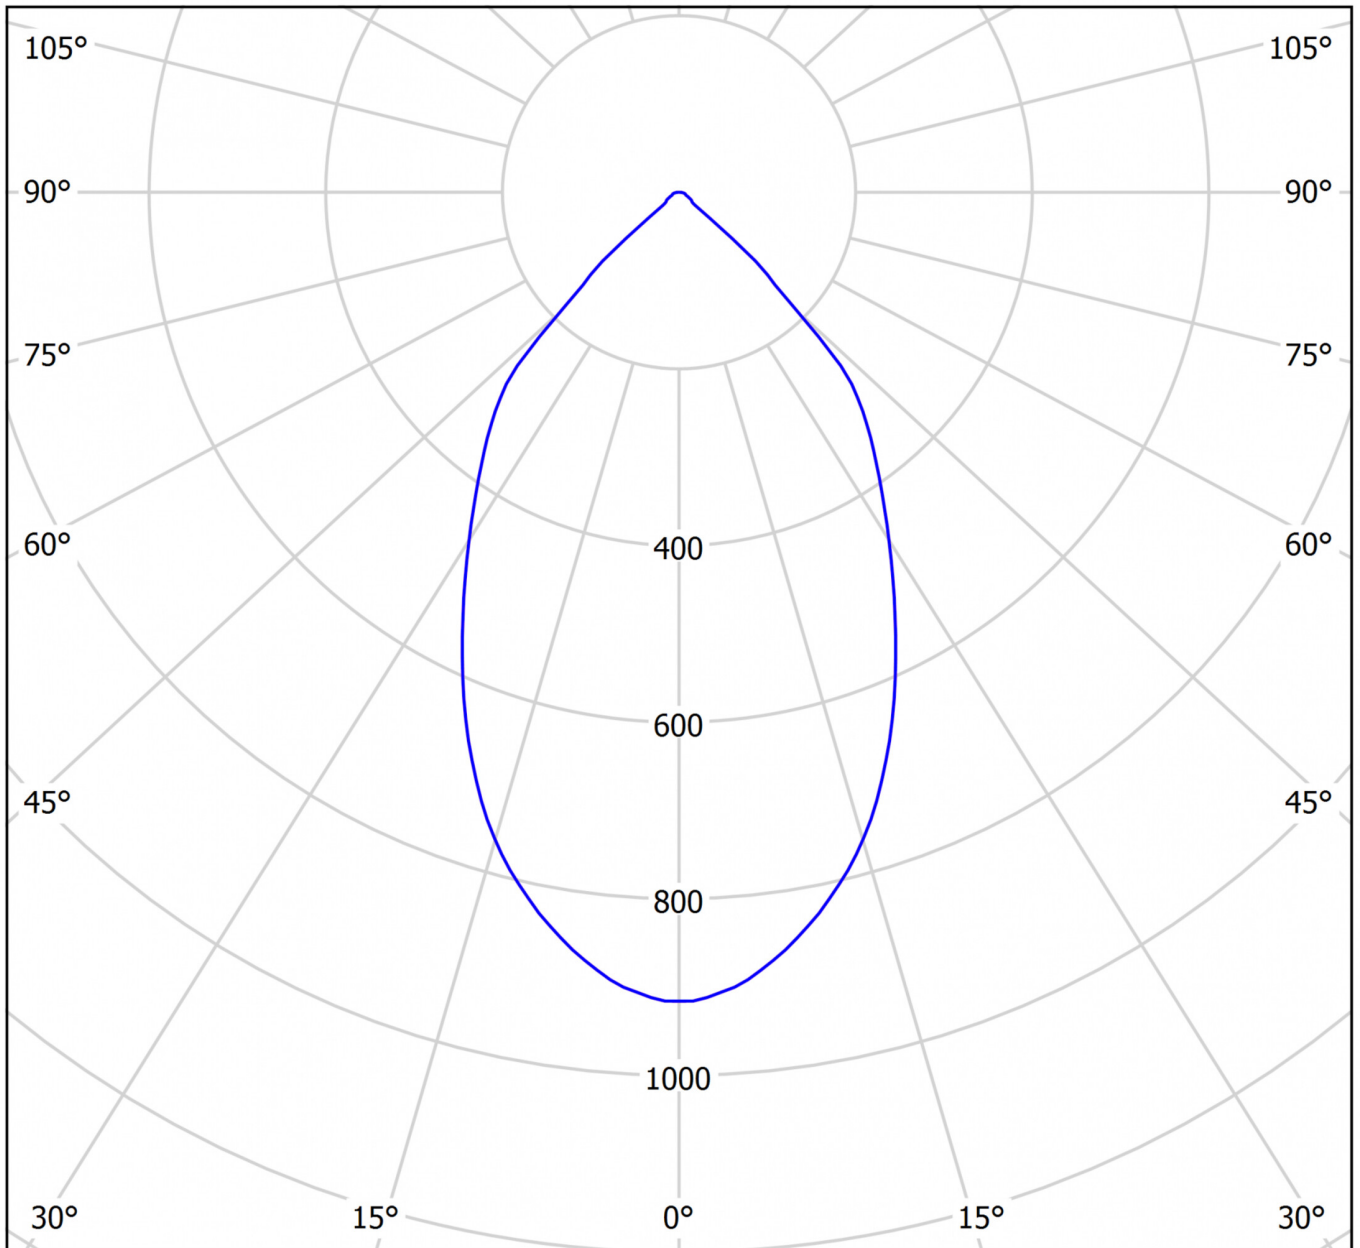

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180    — C90 - C270

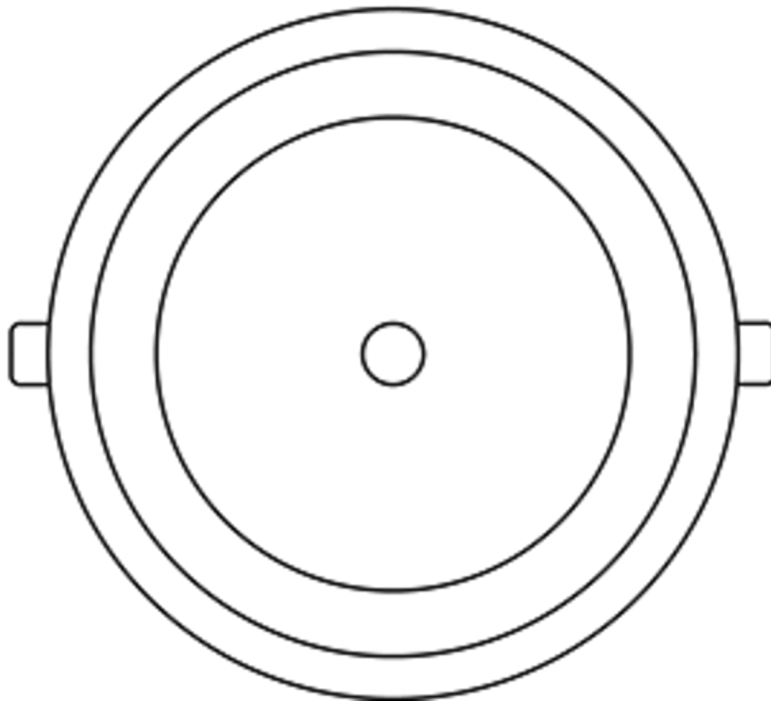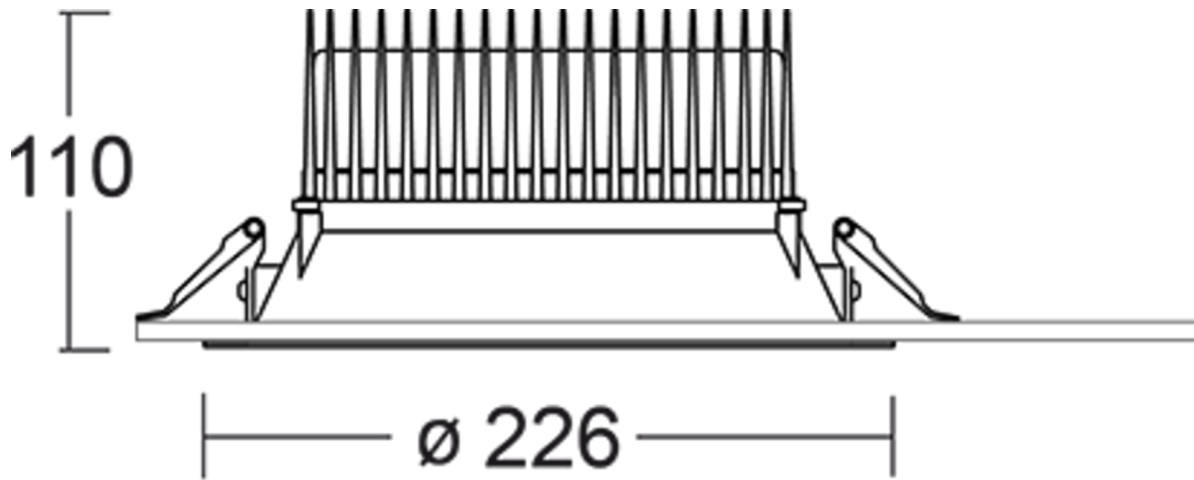

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.