



**Art.-Nr: YEDTA-REWS-2401-U**  
**LED recessed downlight "TAURE", round, 226x110mm, 24W,**  
**2650lm, 3000K, CRI >80, IP54, UGR <19, white, switchable**

LED recessed downlight, TAURE series. IP54. Housing made from aluminium, white, powder-coated. Smooth aluminium reflector. Operating unit can be switched or dimmed (DALI dimmer), external. UGR < 19 and screen-compliant in accordance with EN 12464-1. Version with CASAMBI® Bluetooth control available. DC compatibility on request. Ra > 90 on request.



Mer informasjon

## TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	226 mm
Produktmåål høyde	110 mm
Produktvekt	1 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	230 mm
Emballasjemål bredde	230 mm
Emballasjemål høyde	120 mm
Vekt inkludert emballasje	1.1 kg
CS_GROUP.CutoutDimensions	
diameter	210 mm
Farge	
Farge	Hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
beskyttelses klasse	2
IP-beskyttelse)	IP54
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	



Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Systemytelse	24 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Maktfaktor	0.95 PF
<b>Lystekniske data</b>	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	2650 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	62,4 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
UGR	18.2
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	110 lm/w
<b>temperaturer</b>	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
<b>Monteringstype</b>	
Monteringstype	Takmontering
<b>Strømforsyning</b>	
Antall strømforsyninger på LS B16A	14 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	24 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	24 Stk.
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar





TEXT.LICHTVERTEILUNG

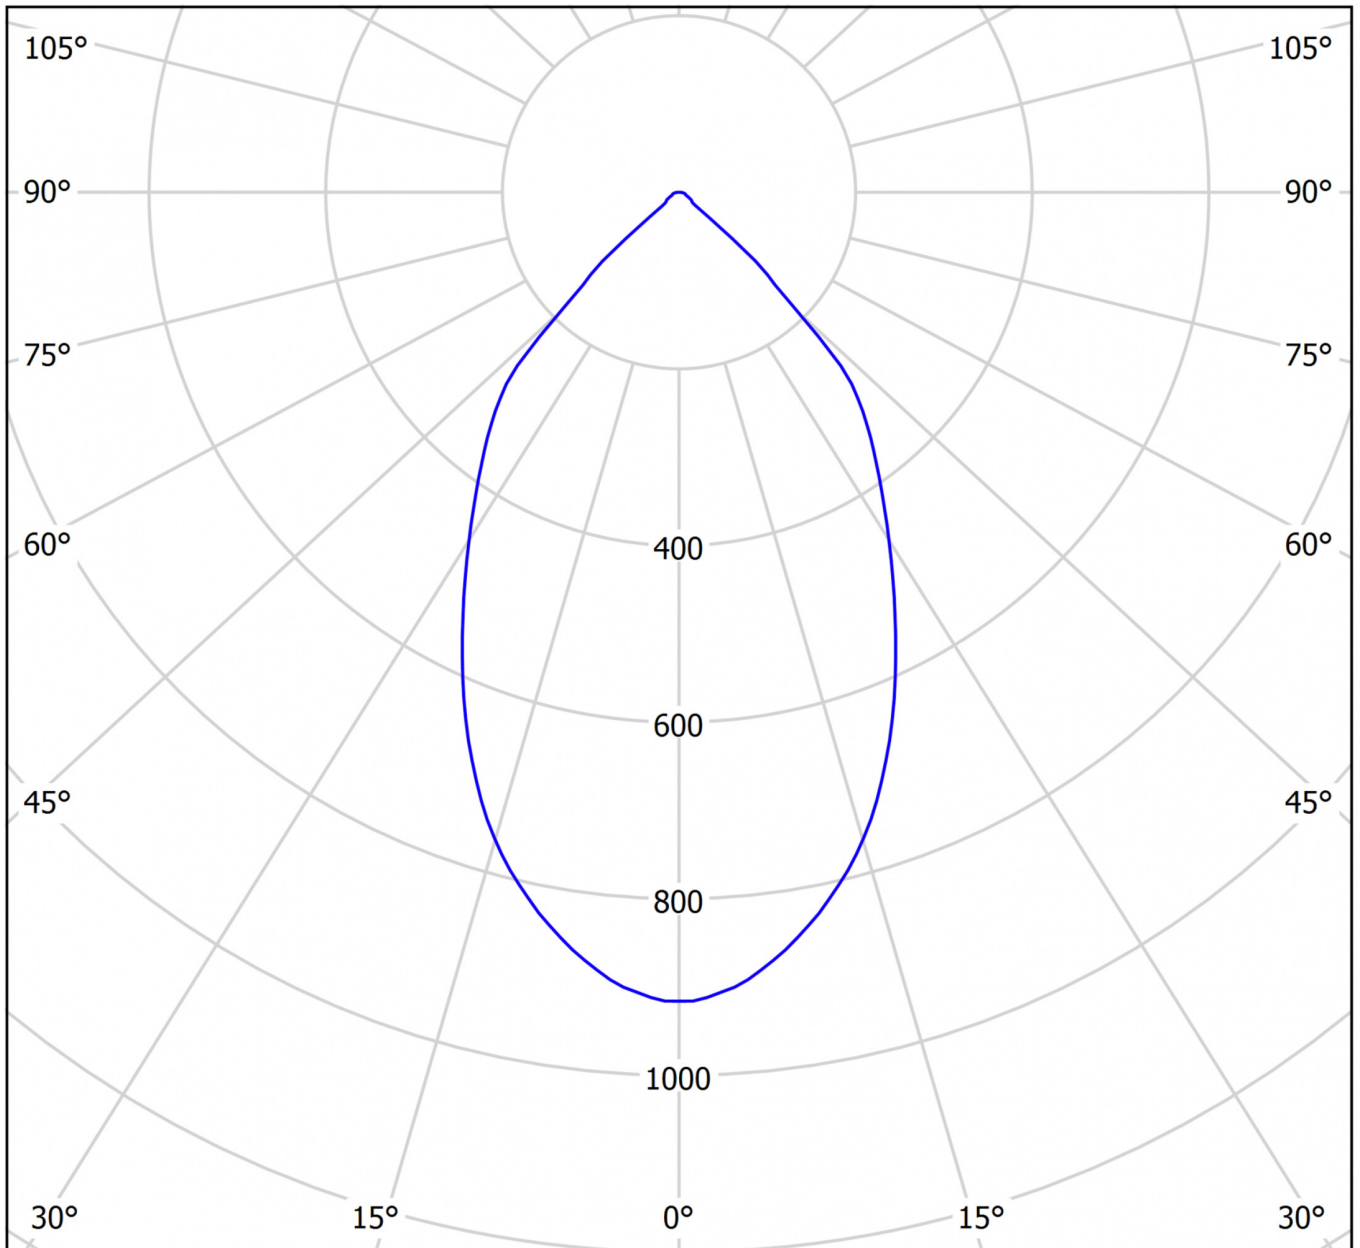

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180    — C90 - C270

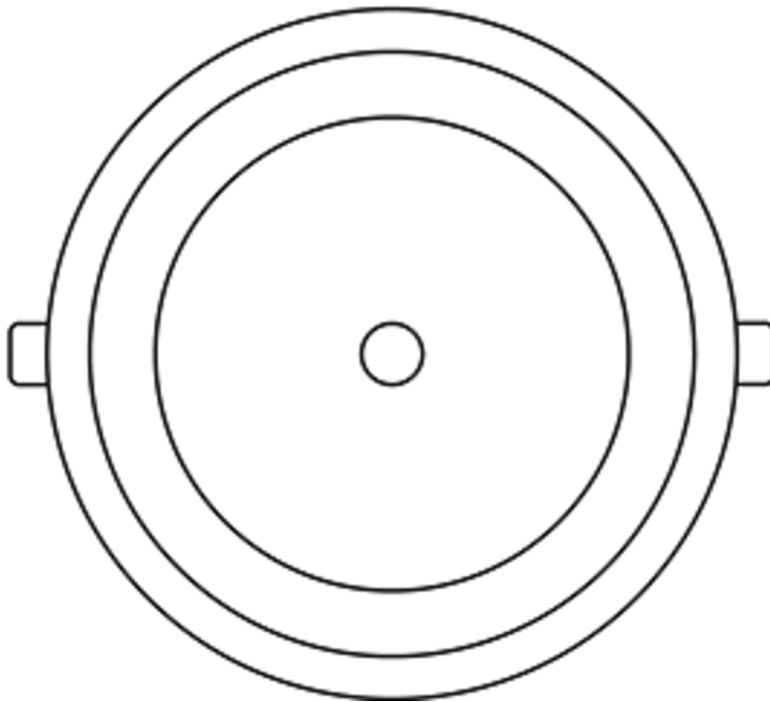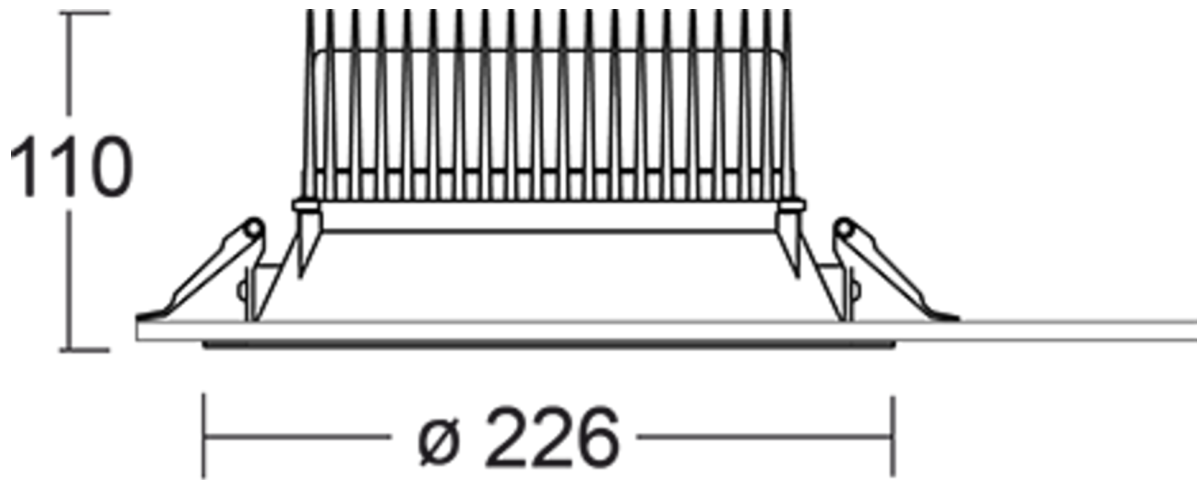

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.