



Art.-Nr: YFLSO-LANS-1001
LED floodlight "SOLID"
wall / ceiling surface mounting,



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	175 mm
Produktdimensjoner bredde	165 mm
Produktmål høyde	34 mm
Produktvekt	700 g
Farge	
Farge	Svart
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	Pressstøpt aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, RoHS
beskyttelses klasse	1
IP-beskyttelse)	IP66
Slagfasthetsgrad (IK)	8
Elektrisk forbindelse	
nominell kapasitet	10 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Maktfaktor	0.9 PF



Strømforsyning	
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	1400 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 70 Ra
Strålevinkel	97 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	740
levetid	120000 h, L80
lyseffekt	140 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-30 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	50 °C
CASAMBI kontaktinformasjon management	
Inngangsspenning DC	216 V
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon, Veggkonstruksjon




TEXT.LICHTVERTEILUNG

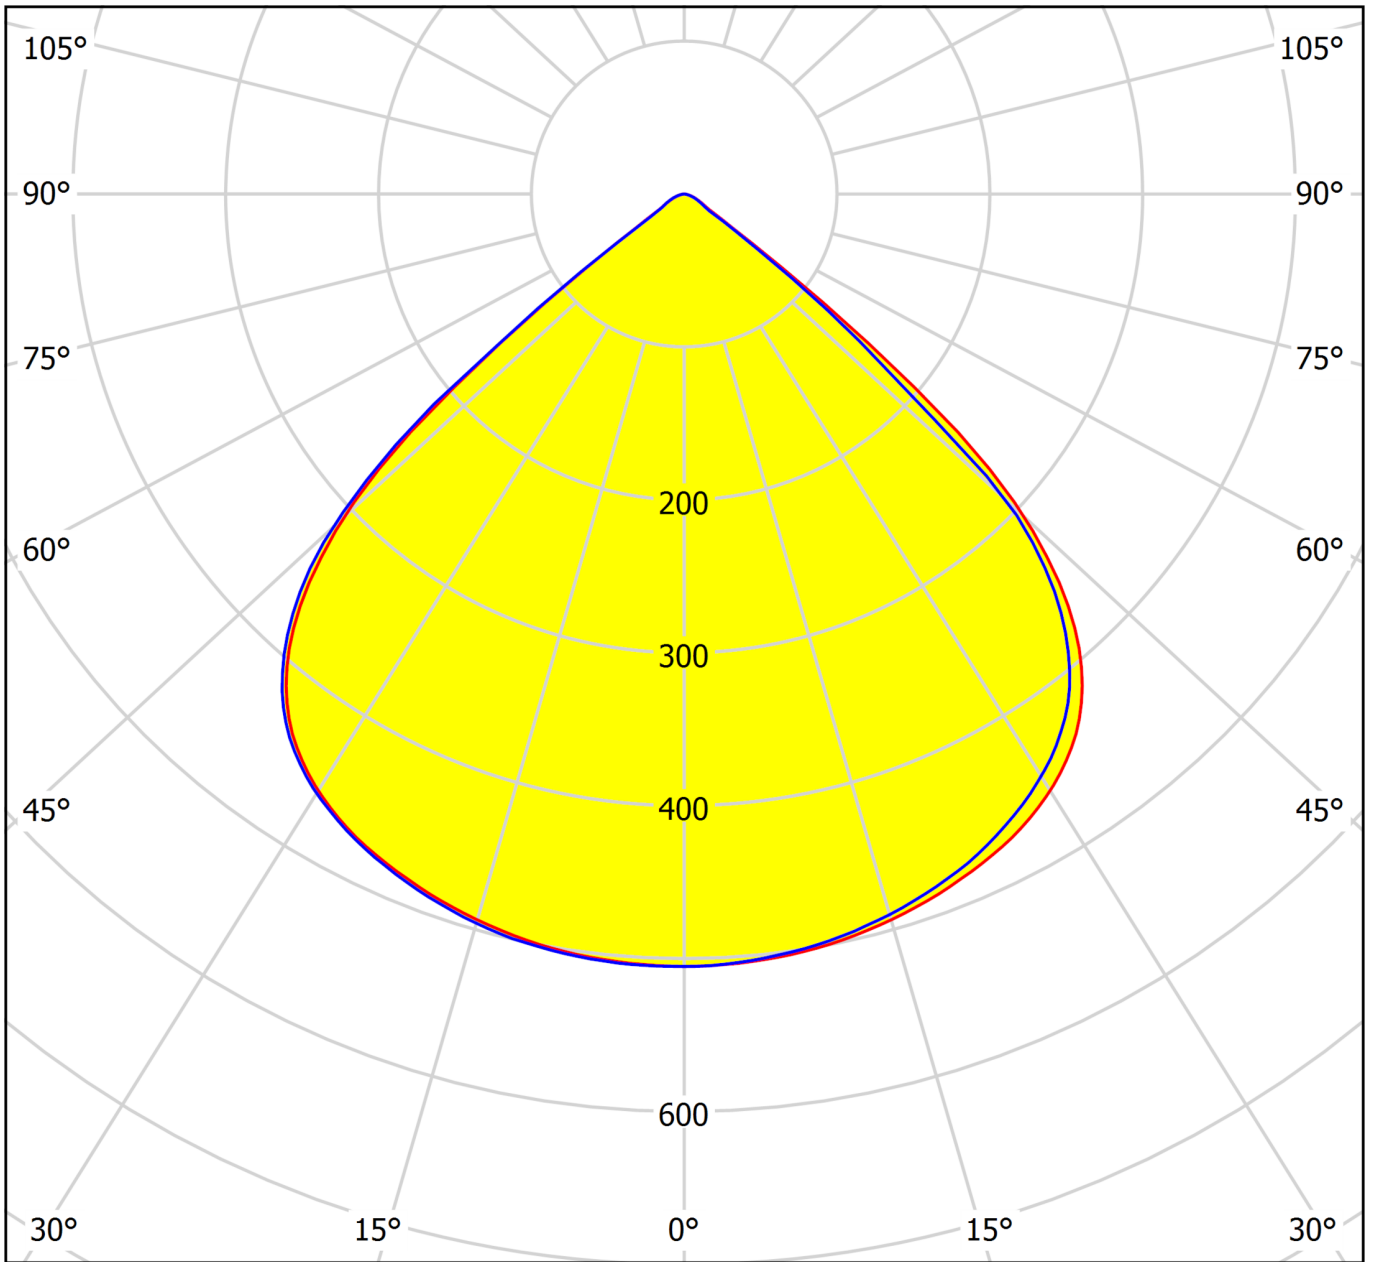

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$

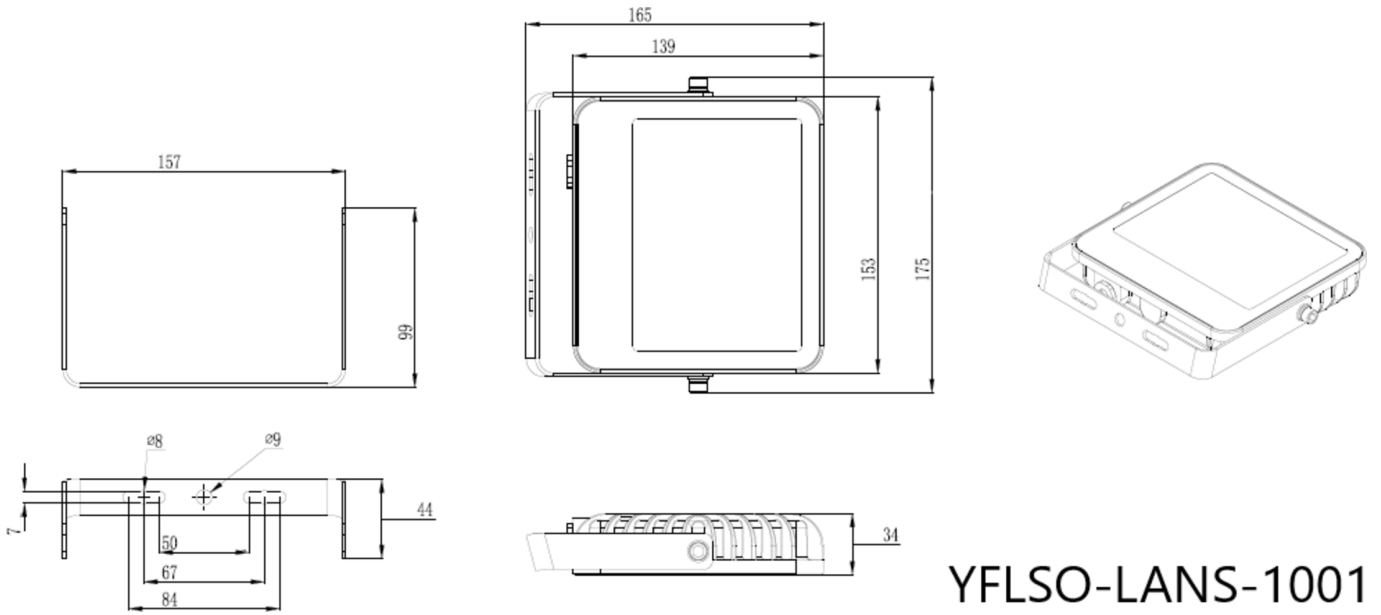

YFLSO-LANS-1001

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.