



**Art.-Nr: YFLSO-LANS-5001**  
**LED floodlight "SOLID"**  
**wall / ceiling surface mounting,**

---



Mer informasjon



#### TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	247 mm
Produktdimensjoner bredde	187 mm
Produktmål høyde	37 mm
Produktvekt	1,100 g
Farge	
Farge	Svart
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	Presstøpt aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, RoHS
beskyttelses klasse	1
IP-beskyttelse)	IP66
Slagfasthetsgrad (IK)	8
Elektrisk forbindelse	
nominell kapasitet	50 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V



Maktfaktor	0.9 PF
<b>Strømforsyning</b>	
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet
<b>Lystekniske data</b>	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	7000 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 70 Ra
Strålevinkel	97 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	740
levetid	120000 h, L80
lyseffekt	140 lm/w
<b>temperaturer</b>	
Omgivelsestemperatur (min)	-30 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	50 °C
<b>CASAMBI kontaktinformasjon management</b>	
Inngangsspenning DC	216 V
<b>Monteringstype</b>	
Monteringstype	Takkonstruksjon, Veggkonstruksjon



TEXT.LICHTVERTEILUNG

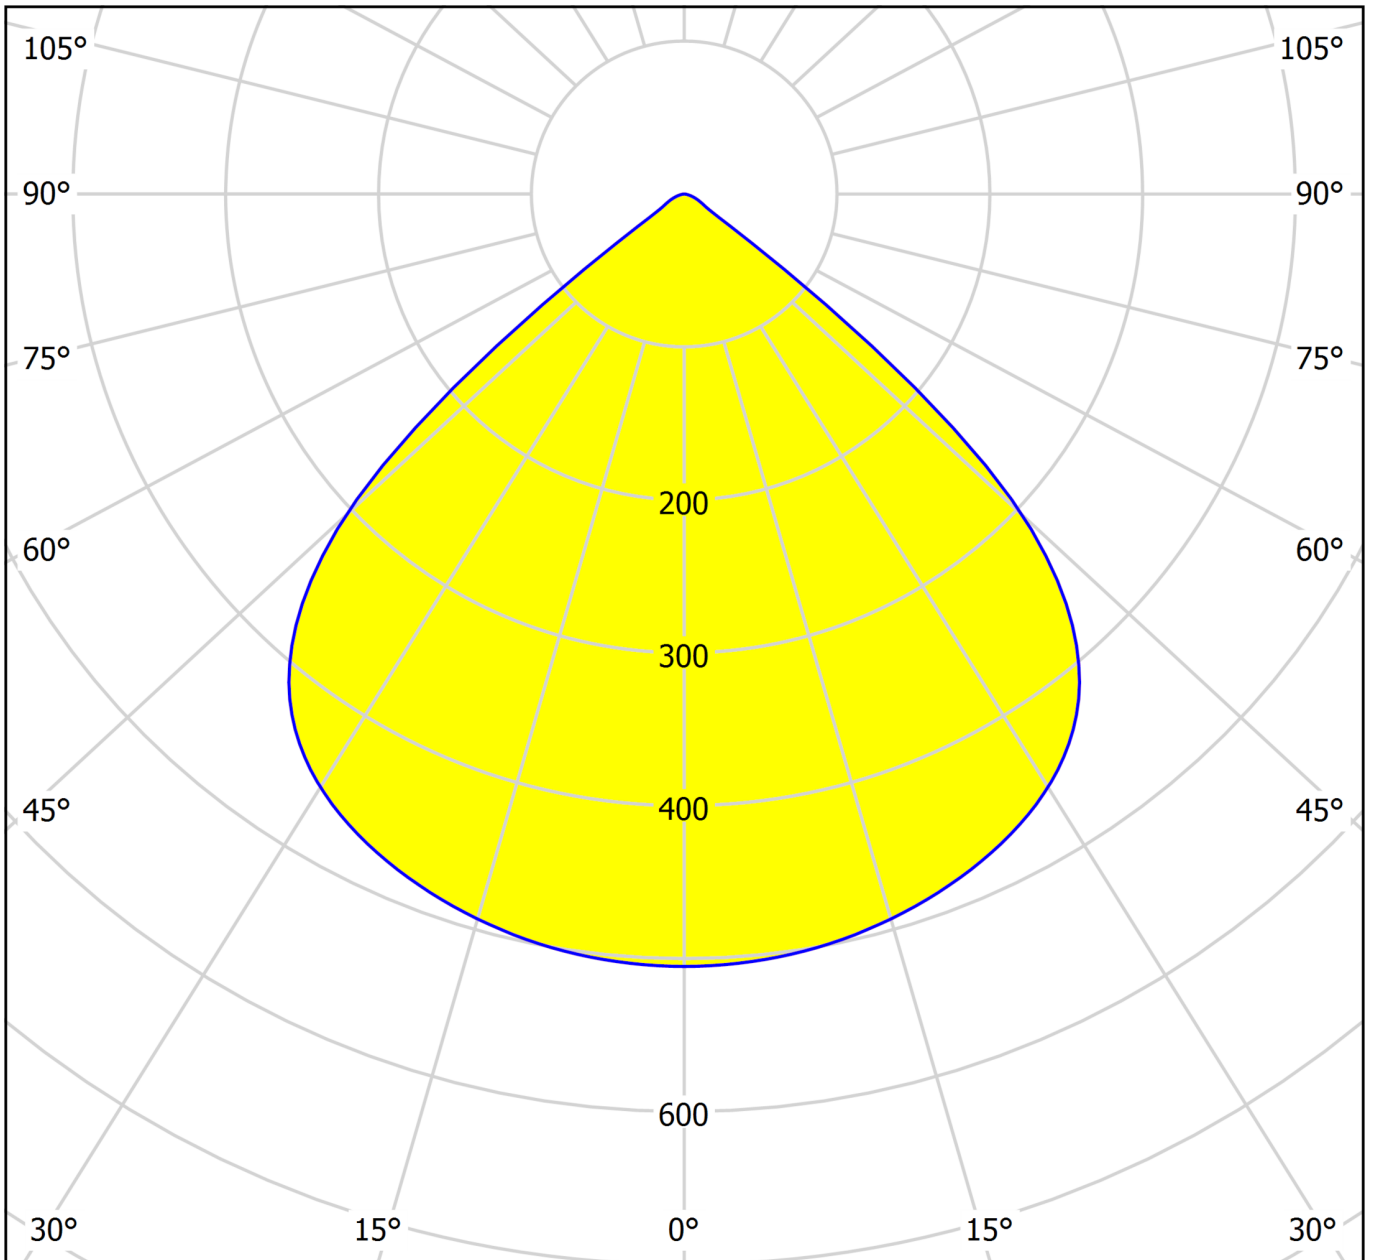


cd/klm

— C0 - C180

— C90 - C270

$\eta = 100\%$

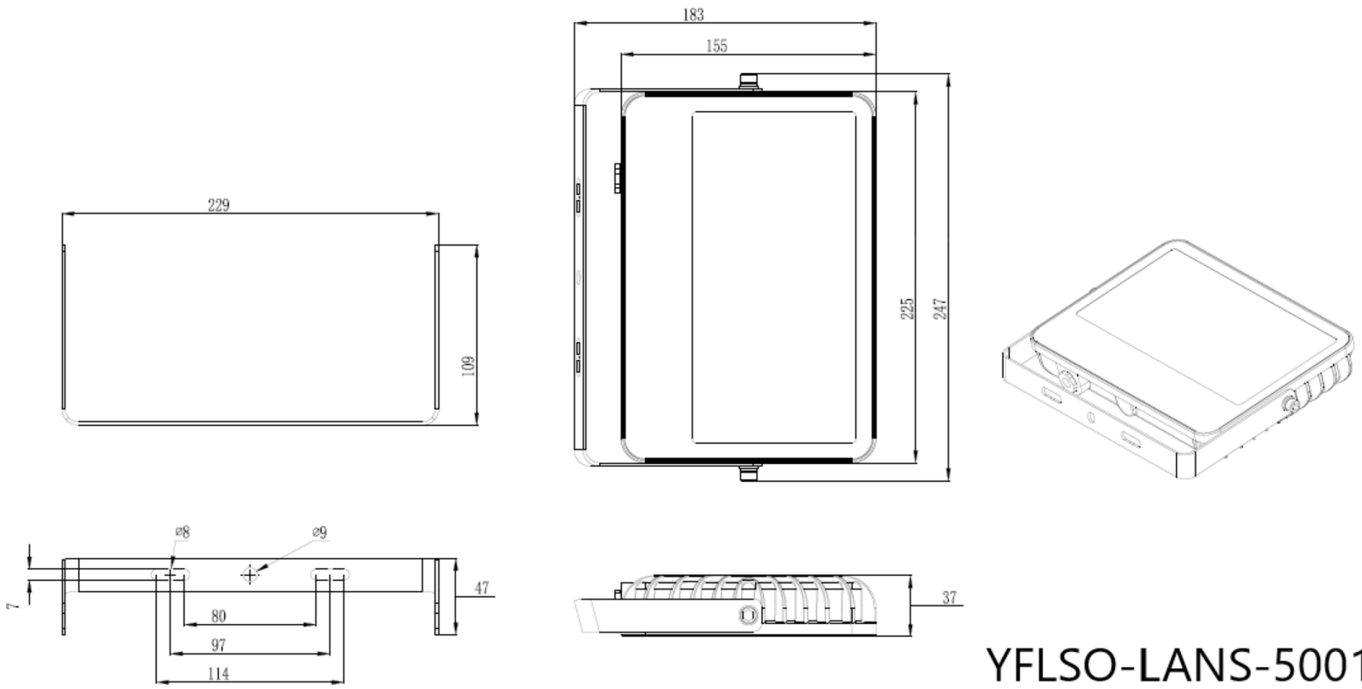

YFLSO-LANS-5001

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.