




Art.-Nr: YPAED-QEC-3801-C
LED panel "EDGE"
for ceiling recessed mounting, 615x615x15mm,

LED recessed luminaire, frame panel, EDGE series, for 625 mm ceiling module. Flat shape. Aluminium frame, white, powder-coated. Diffuser made from plastic (PMMA), opal, non-yellowing. Power supply, can be switched or dimmed (DALI/ TRIAC dimmer), external. Version with CASAMBI® Bluetooth control, RGBW and tunable white available.

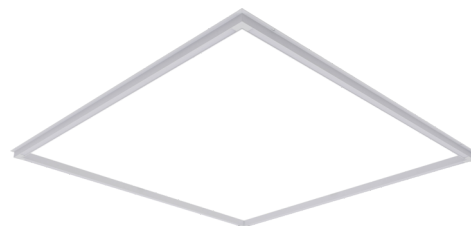

Mer informasjon

TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	615 mm
Produktdimensjoner bredde	615 mm
Produktmål høyde	15 mm
Produktvekt	0.46 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	640 mm
Emballasjemål bredde	635 mm
Emballasjemål høyde	30 mm
Vekt inkludert emballasje	0.56 kg
CS_GROUP.CutoutDimensions	
Lengde for utskjæring av hull	0 mm
Hull utskjæringsbredde	0 mm
Farge	
Farge	Hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, RoHS
beskyttelses klasse	2
IP-beskyttelse)	IP20



IP-beskyttelse)	IP40
Elektrisk forbindelse	
Dimming type	CASAMBI, PWM
Systemytelse	40 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Maktfaktor	90 PF
Strømforsyning	
Elektrisk versjon	med ekstern betjeningsenhet, Dimbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	4000 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Strålevinkel	110 °
fargetemperatur	3000-6000 K
lys farge	827-860
levetid	50000 h, L70
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+40 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takmontering
CASAMBI kontaktinformasjon management	
Type kommunikasjon	blåtann
Maks. sendeeffekt	+4 dBm
Sensor rekkevidde	30 m



TEXT.LICHTVERTEILUNG

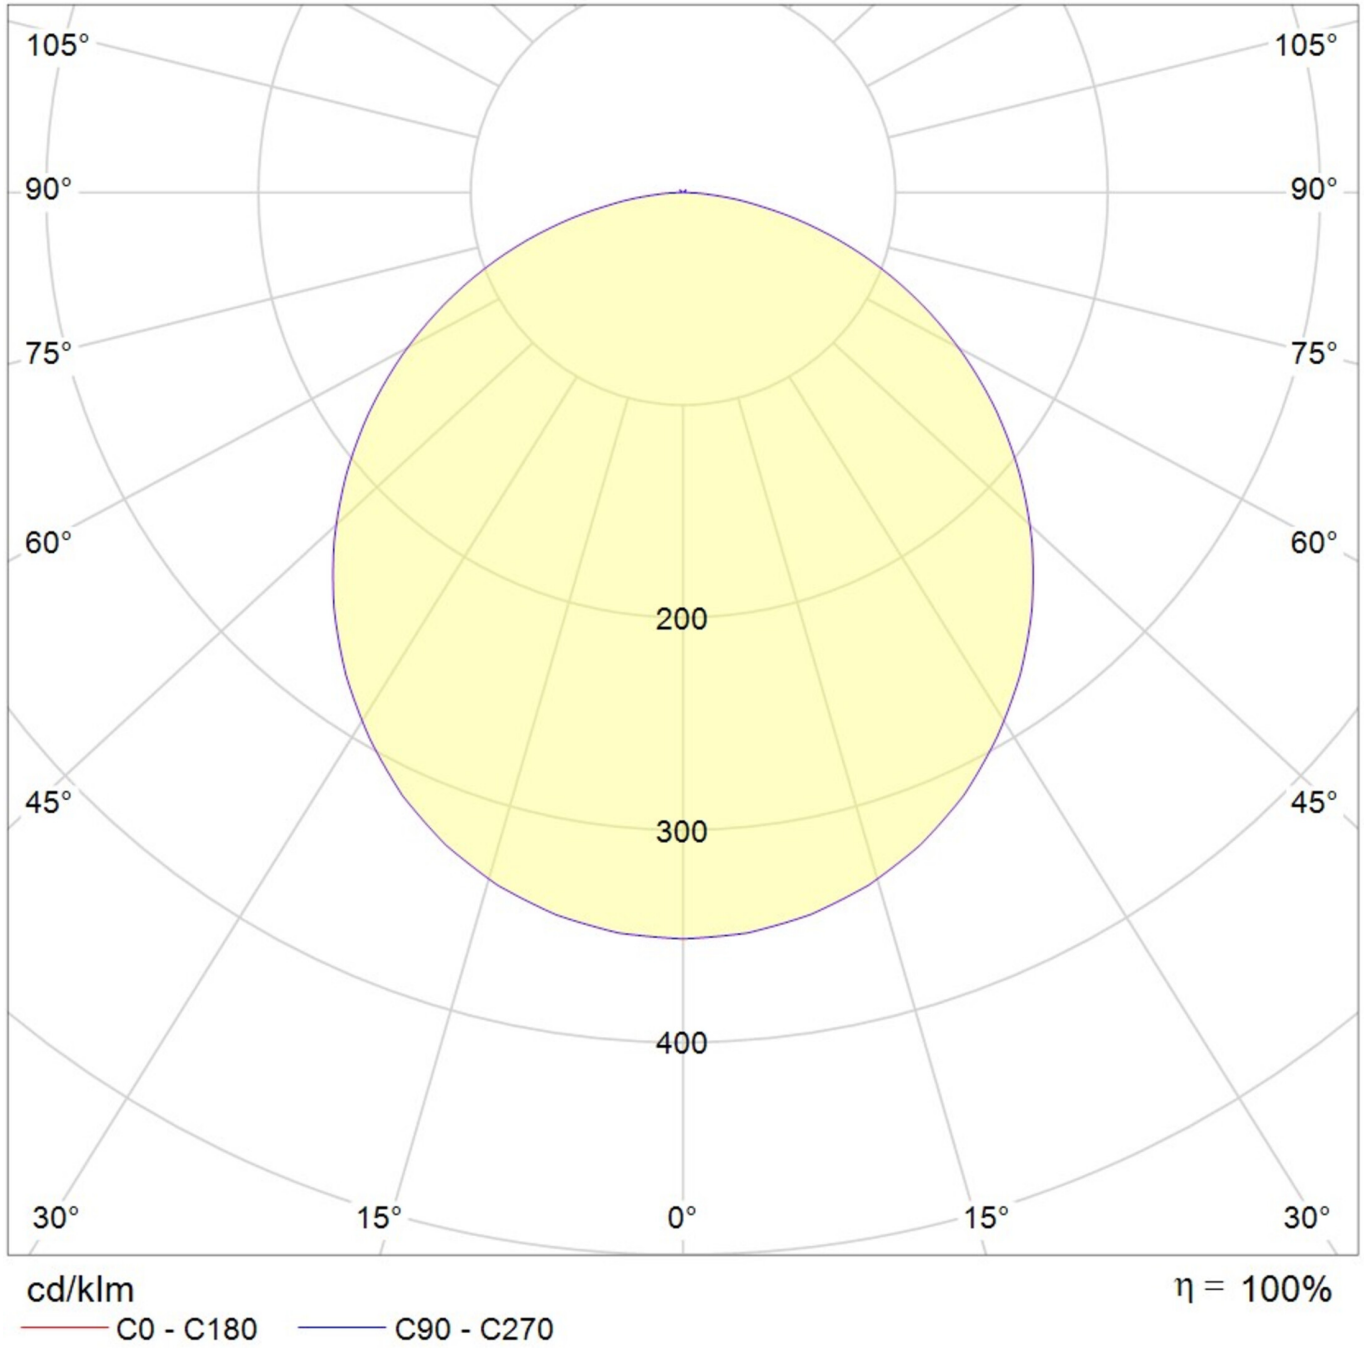

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.