




Art.-Nr: YPAED-QEND-3801-U
LED frame panel "EDGE"
ceiling inlay luminaire, square,

LED recessed luminaire, frame panel, EDGE series, for 625 mm ceiling module. Flat shape. Aluminium frame, white, powder-coated. Diffuser made from plastic (PMMA), opal, non-yellowing. Power supply, can be switched or dimmed (DALI/ TRIAC dimmer), external. Version with CASAMBI® Bluetooth control, RGBW and tunable white available.

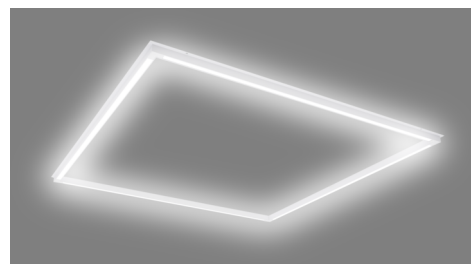

Mer informasjon

TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	615 mm
Produktdimensjoner bredde	615 mm
Produktmål høyde	15 mm
Produktvekt	0.46 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	640 mm
Emballasjemål bredde	635 mm
Emballasjemål høyde	30 mm
Vekt inkludert emballasje	0.56 kg
Farge	
Farge	Hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, RoHS
beskyttelses klasse	2
IP-beskyttelse)	IP20
IP-beskyttelse)	IP40
Elektrisk forbindelse	
Dimming type	DALI



Systemytelse	40 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Maktfaktor	90 PF
Strømforsyning	
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	Dimbar, med ekstern betjeningsenhet
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	2600 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Strålevinkel	92/90 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	16.6
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+40 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takmontering



TEXT.LICHTVERTEILUNG

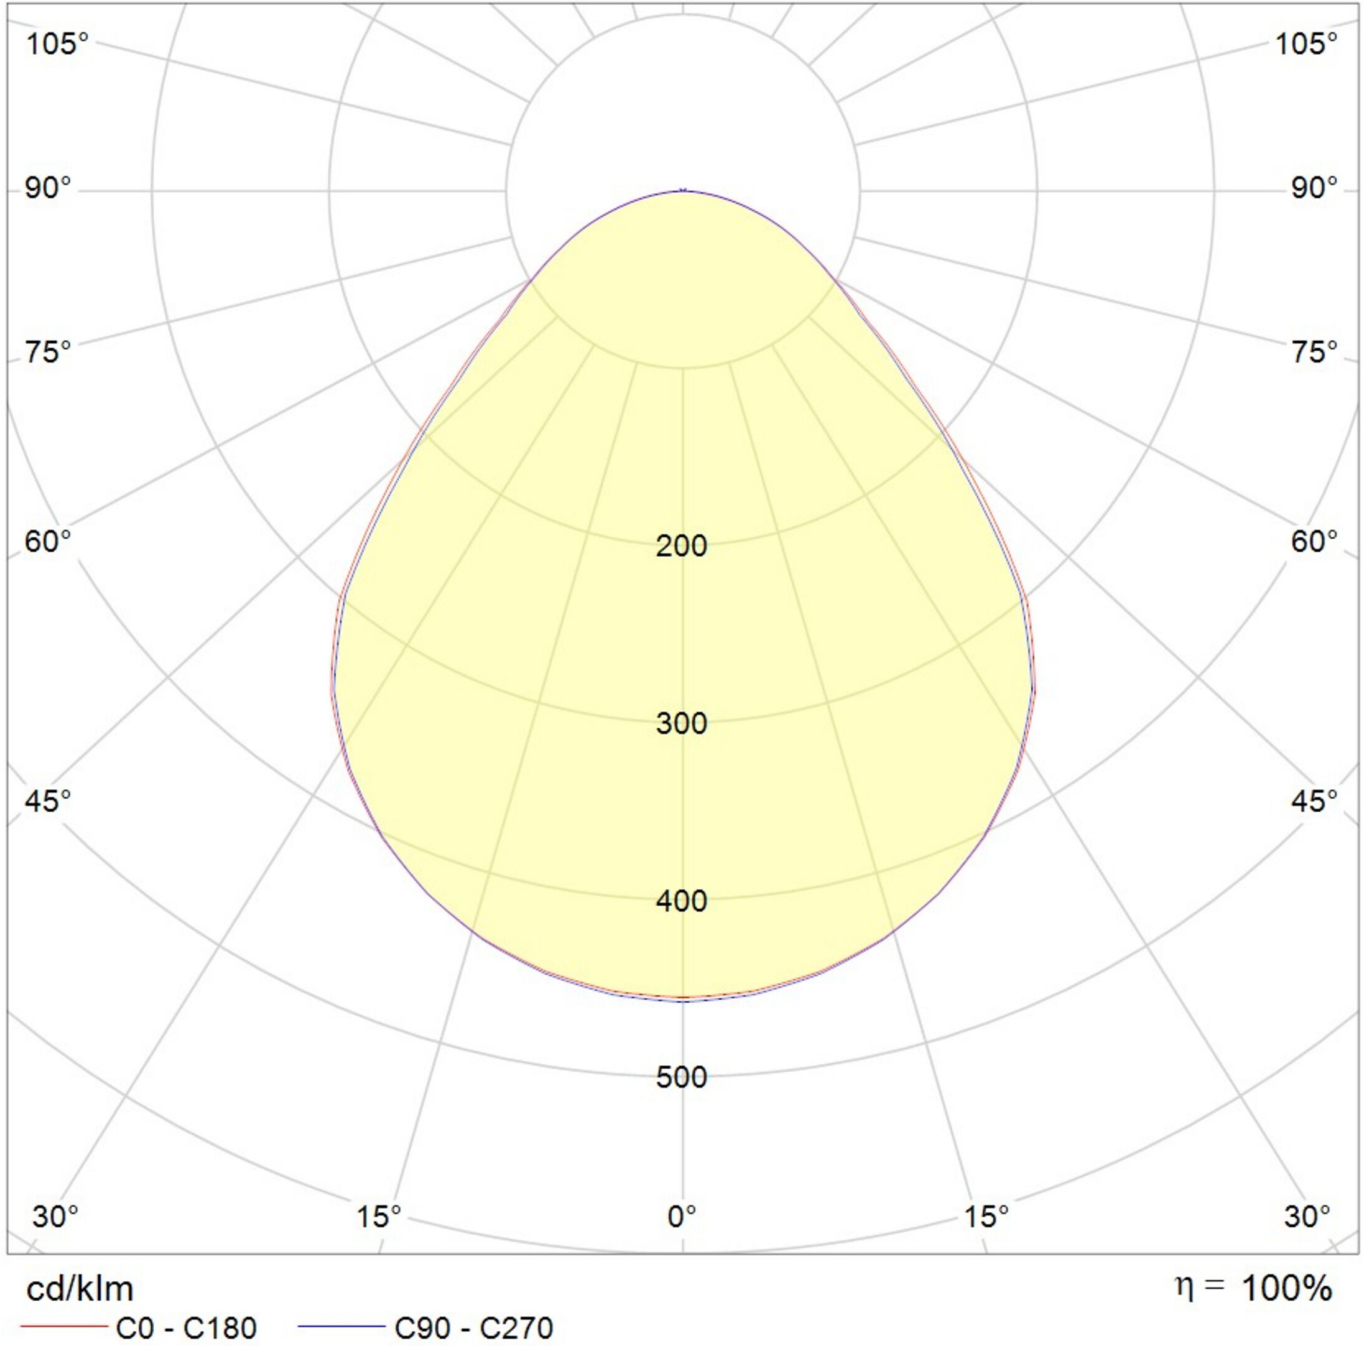

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.