




**Art.-Nr: YPAED-QER-3801-C**  
**LED panel "EDGE"**  
**for ceiling recessed mounting, 615x615x15mm,**

LED recessed luminaire, frame panel, EDGE series, for 625 mm ceiling module. Flat shape. Aluminium frame, white, powder-coated. Diffuser made from plastic (PMMA), opal, non-yellowing. Power supply, can be switched or dimmed (DALI/ TRIAC dimmer), external. Version with CASAMBI® Bluetooth control, RGBW and tunable white available.

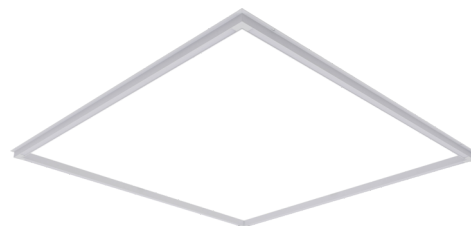

Mer informasjon

### TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	615 mm
Produktdimensjoner bredde	615 mm
Produktmål høyde	15 mm
Produktvekt	0.46 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	640 mm
Emballasjemål bredde	635 mm
Emballasjemål høyde	30 mm
Vekt inkludert emballasje	0.56 kg
CS_GROUP.CutoutDimensions	
Lengde for utskjæring av hull	0 mm
Hull utskjæringsbredde	0 mm
Farge	
Farge	Hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, RoHS
beskyttelses klasse	2
IP-beskyttelse)	IP20



IP-beskyttelse)	IP40
<b>Elektrisk forbindelse</b>	
Dimming type	CASAMBI, PWM
Systemytelse	40 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	28.6 A
Maktfaktor	90 PF
<b>Strømforsyning</b>	
Antall strømforsyninger på LS B10A	5 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	9 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	7 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	12 Stk.
Elektrisk versjon	med ekstern betjeningsenhet, Dimbar
<b>Lystekniske data</b>	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	0 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Strålevinkel	110 °
fargetemperatur	K
lys farge	RGBW
levetid	50000 h, L70
<b>temperaturer</b>	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+40 °C
<b>Monteringstype</b>	
Monteringstype	Takmontering
<b>CASAMBI kontakthinformasjon management</b>	
Type kommunikasjon	blåtann
Maks. sendeeffekt	+4 dBm



TEXT.LICHTVERTEILUNG

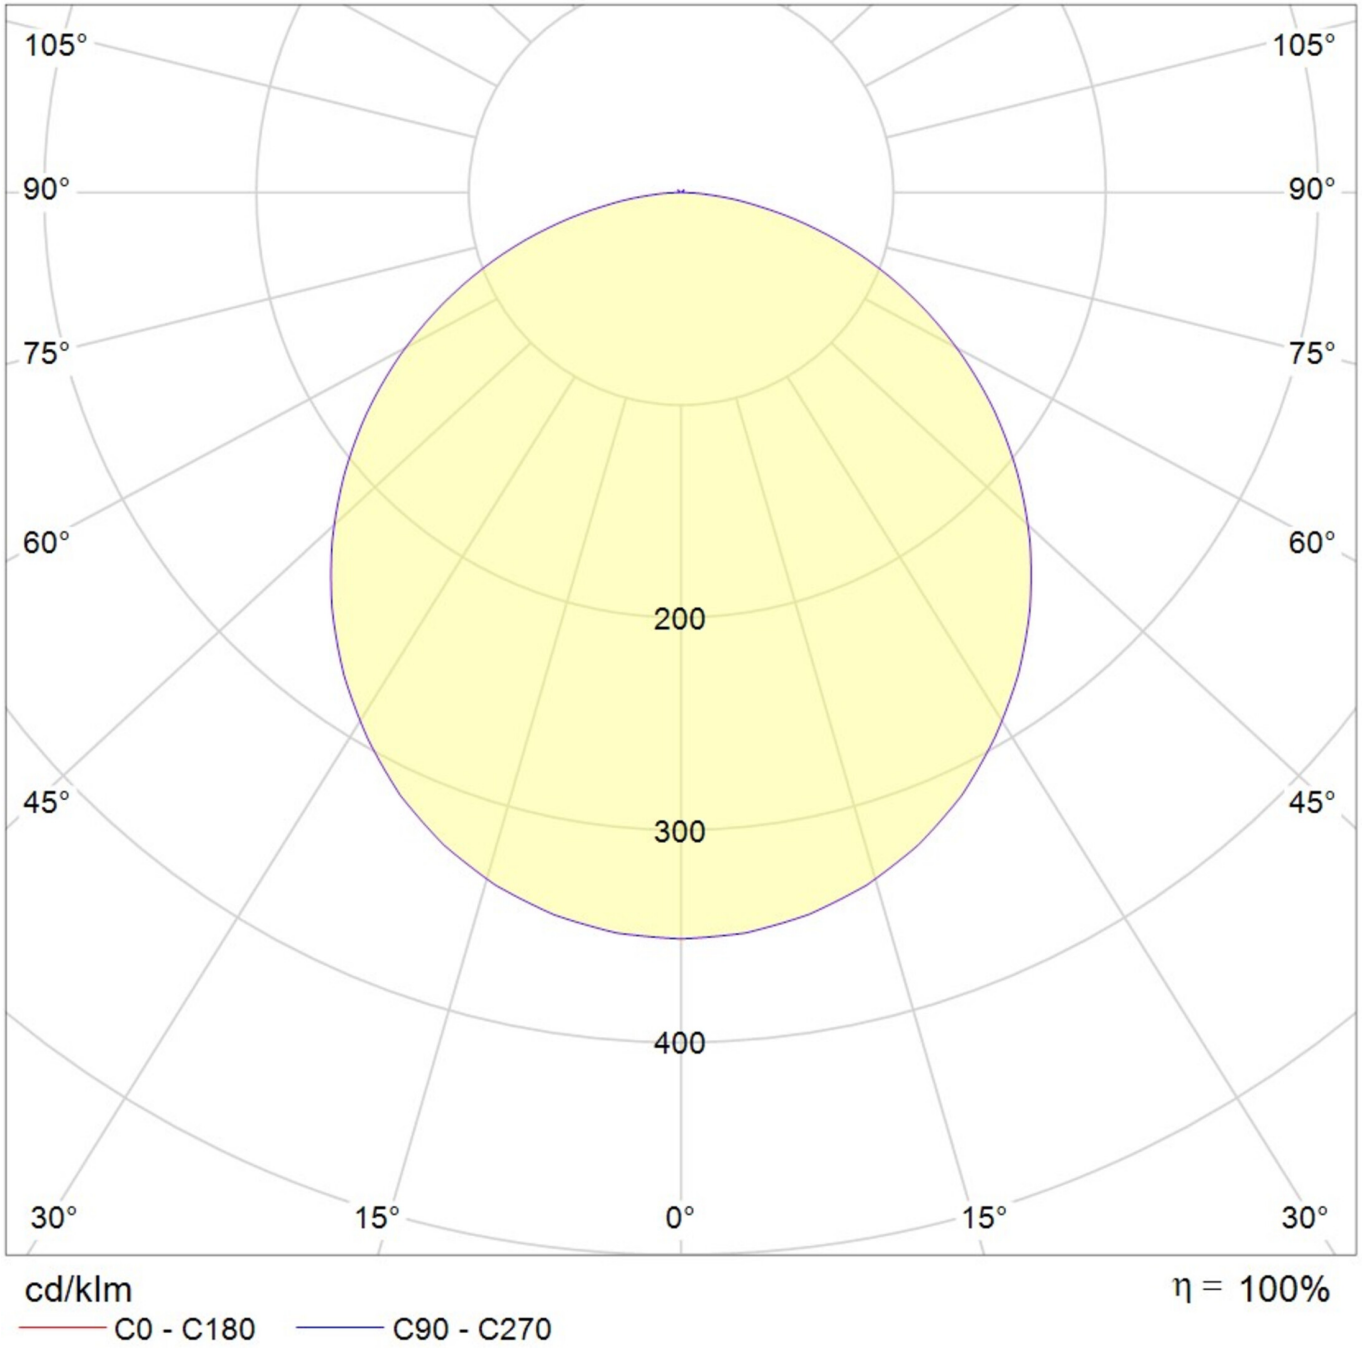

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.