



Art.-Nr: YTULU-LANS-7001
LED moisture-proof luminaire "LUKA", w-/c-
surface mounting, 1305x192x90mm, 70W,



LED moisture-proof luminaire, LUKA series, IP66. Resistant to ammonia and oil. Housing made from steel plate. Diffuser made from safety glass. Feed-through wiring present. Power supply, can be switched or dimmed (DALI dimmer), integrated. DC compatibility and NANO protection on request. Suitable for use in the food industry. Area of application: car washes, chemical industry, kitchens etc.



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1305 mm
Produktdimensjoner bredde	192 mm
Produktmål høyde	90 mm
Produktvekt	6.3 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1360 mm
Emballasjemål bredde	250 mm
Emballasjemål høyde	150 mm
Vekt inkludert emballasje	7.3 kg
Farge	
Farge	Hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	stålplate
Sertifisering	
Sertifisering	CE
beskyttelses klasse	1
IP-beskyttelse)	IP66
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	2.5 mm ²
Systemytelse	70 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V




Startstrøm	29 A
Maktfaktor	0.9 PF
Innkoblingstid	143 µs
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS C16A	42 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	7900 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	60 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	21.5
levetid	70000 h, L80
lyseffekt	113 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+45 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon



TEXT.LICHTVERTEILUNG

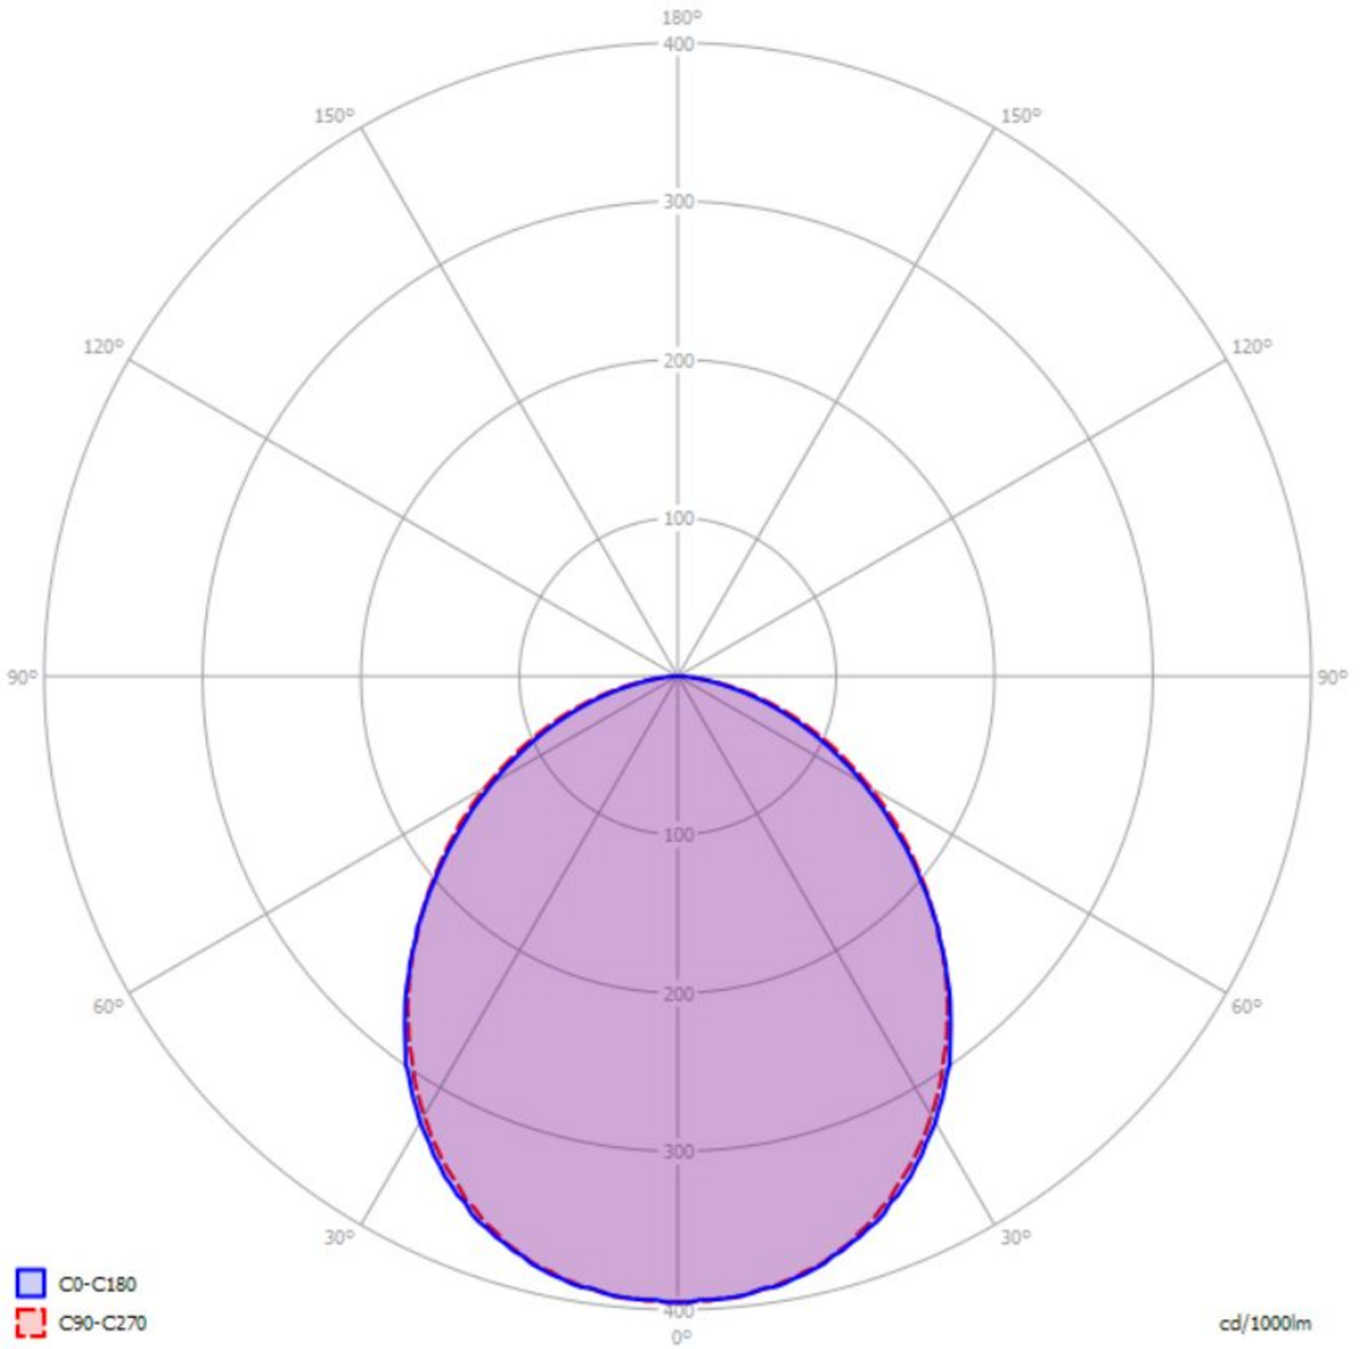

- C0-C180
- C90-C270

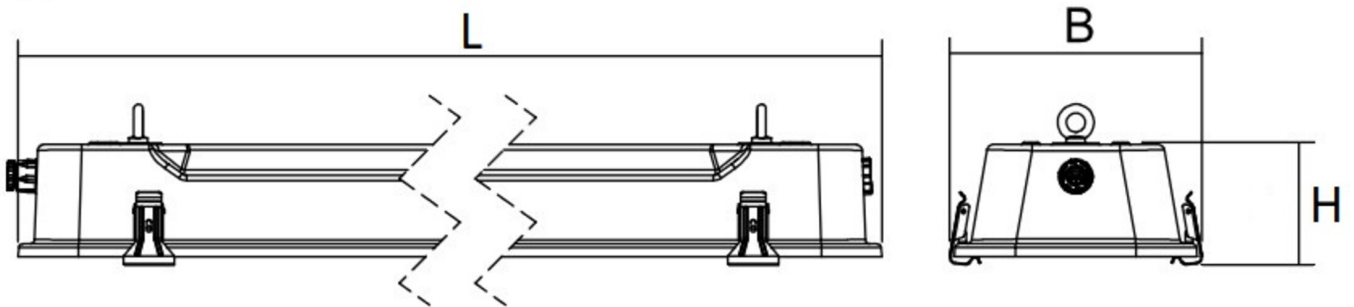

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.