



**Art.-Nr: YTUVA-LAND-3601**  
**LED moisture-proof luminaire "VASCA"**  
**wall / ceiling construction, 1560x97x82mm,**



LED diffuser luminaire, VASCA series, IP65, IK08. Housing made from polycarbonate. Prismatic diffuser made from PC, UV-resistant. Diffuser is fastened with stainless steel clips. LED boards can be interchanged individually. Operating unit can be switched or dimmed (DALI dimmer), installed. Feed-through wiring present. Version with Casambi Bluetooth control available. DC compatible.



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1560 mm
Produktdimensjoner bredde	97 mm
Produktmål høyde	82 mm
Produktvekt	2.2 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1585 mm
Emballasjemål bredde	100 mm
Emballasjemål høyde	90 mm
Vekt inkludert emballasje	2.3 kg
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	Polykarbonat
Sertifisering	
Sertifisering	RoHS, CE
beskyttelses klasse	1
IP-beskyttelse)	IP65
Slagfasthetsgrad (IK)	8
Glødetrådtypest	850°C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Dimming type	DALI




Systemytelse	36 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	30 A
Maktfaktor	0.95 PF
<b>Strømforsyning</b>	
Antall strømforsyninger på LS B10A	9 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	16 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	15 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	27 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Dimbar
<b>Lystekniske data</b>	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	4500 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	2
Strålevinkel	120 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	24
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	125 lm/w
<b>temperaturer</b>	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	40 °C
<b>Monteringstype</b>	
Monteringstype	Takkonstruksjon



TEXT.LICHTVERTEILUNG

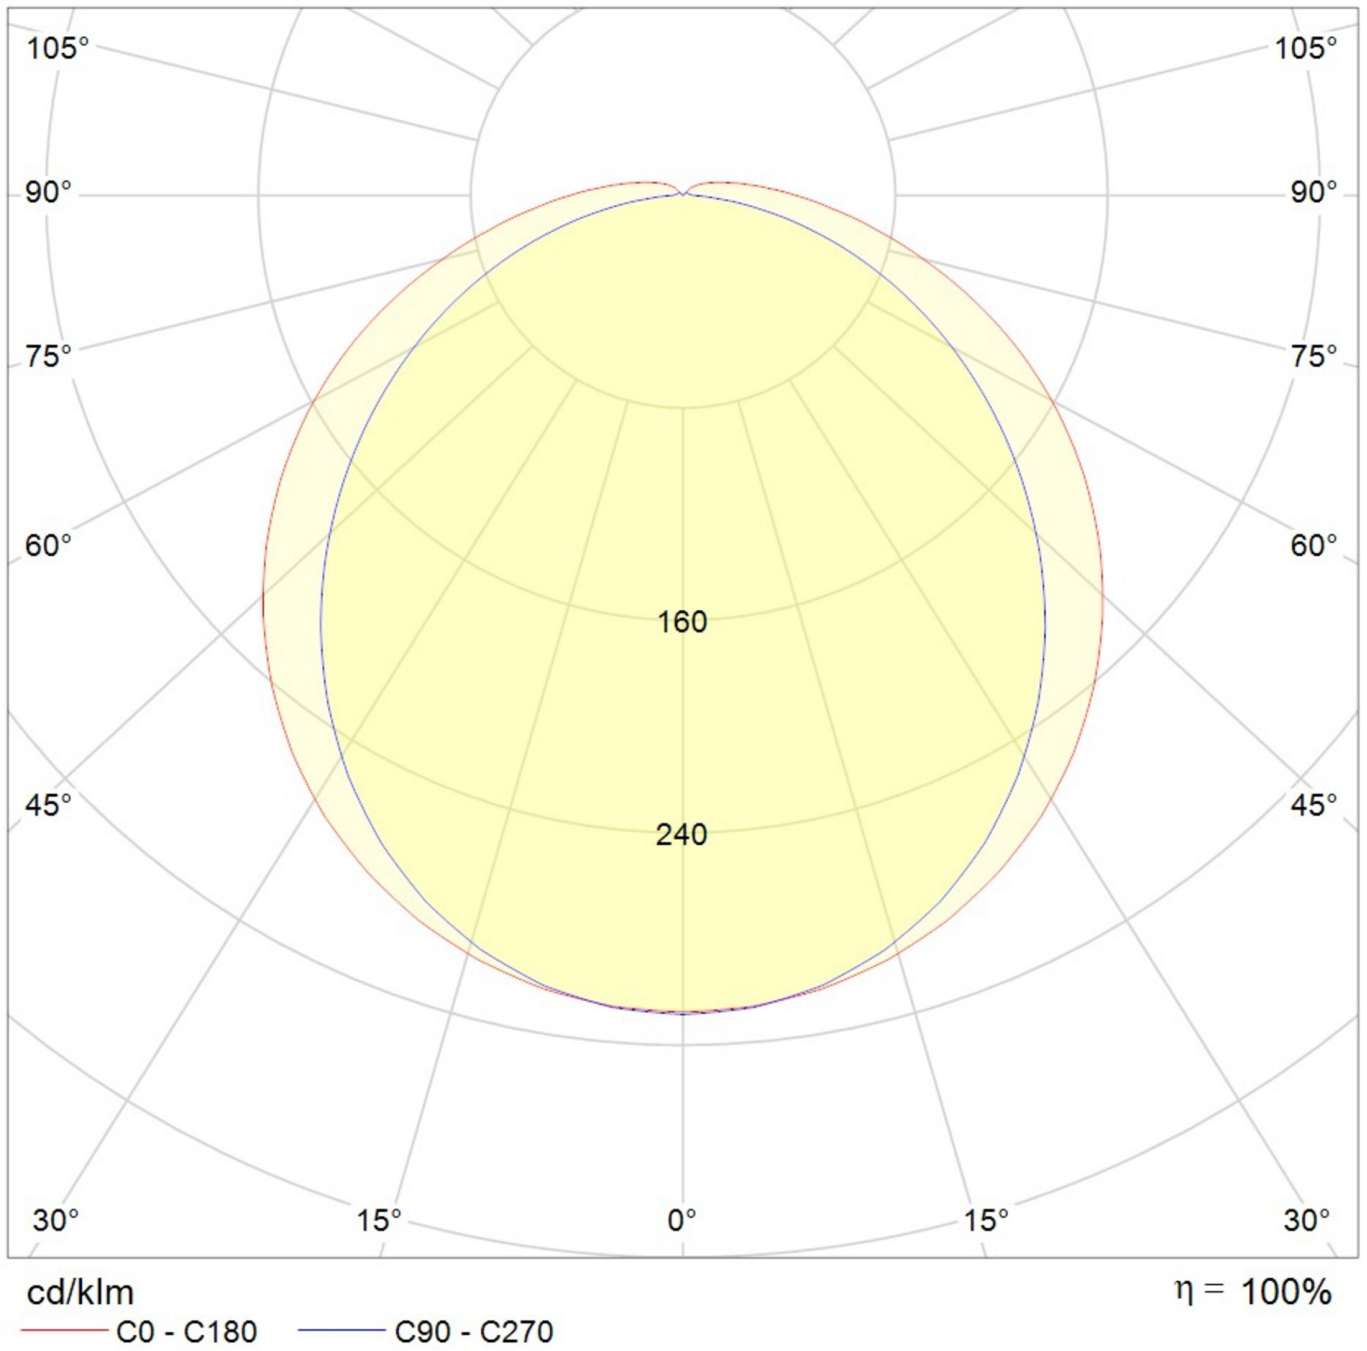

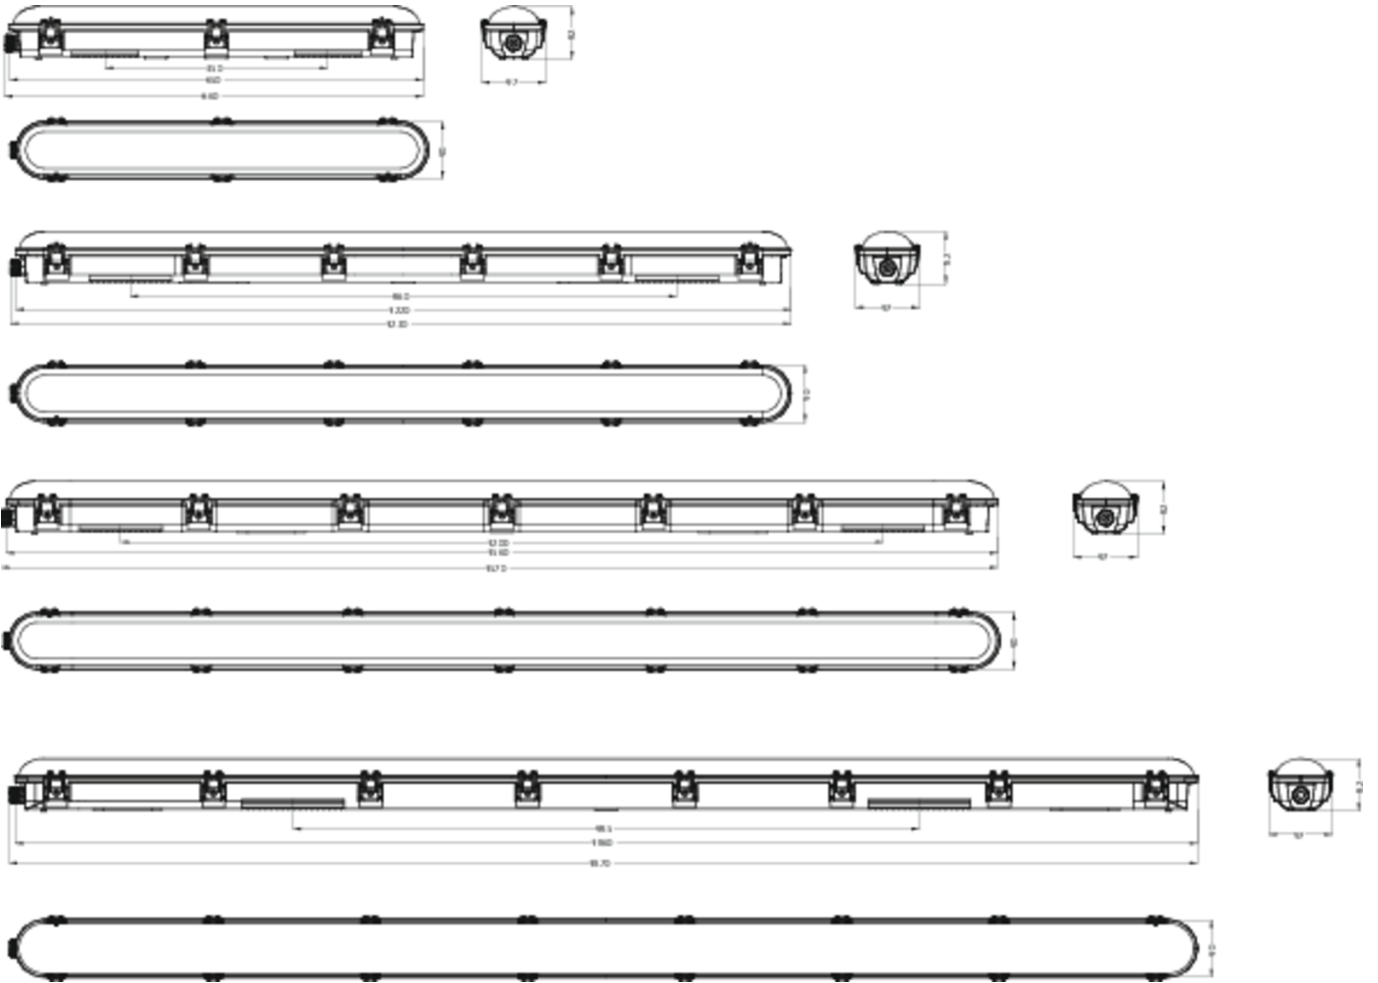

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.