



**Art.-Nr: YTUVA-LAND-3801-D**  
**LED moisture-proof luminaire "VASCA"**  
**wall / ceiling construction, 1220x97x82mm,**



LED diffuser luminaire, VASCA series, IP65, IK08. Housing made from polycarbonate. Prismatic diffuser made from PC, UV-resistant. Diffuser is fastened with stainless steel clips. LED boards can be interchanged individually. Operating unit can be switched or dimmed (DALI dimmer), installed. Feed-through wiring present. Version with Casambi Bluetooth control available. DC compatible.



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1220 mm
Produktdimensjoner bredde	97 mm
Produktmål høyde	82 mm
Produktvekt	1.8 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1240 mm
Emballasjemål bredde	104 mm
Emballasjemål høyde	87 mm
Vekt inkludert emballasje	2.2 kg
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	Polykarbonat
Sertifisering	
Sertifisering	CE, RoHS, EMC
beskyttelses klasse	1
IP-beskyttelse)	IP65
Slagfasthetsgrad (IK)	8
Glødetrådtest	850°C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Dimming type	DALI




Systemytelse	36 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	25 A
Maktfaktor	0.95 PF
<b>Strømforsyning</b>	
Antall strømforsyninger på LS B10A	19 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	30 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	Dimbar, med intern driftsenhet
<b>Lystekniske data</b>	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	4500 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	2
Strålevinkel	120 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	8400
UGR	24
levetid	50000 h, L80
<b>temperaturer</b>	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	40 °C
<b>Monteringstype</b>	
Monteringstype	Takkonstruksjon, Veggkonstruksjon
<b>CASAMBI kontaktinformasjon management</b>	
Type kommunikasjon	DALI 1



TEXT.LICHTVERTEILUNG

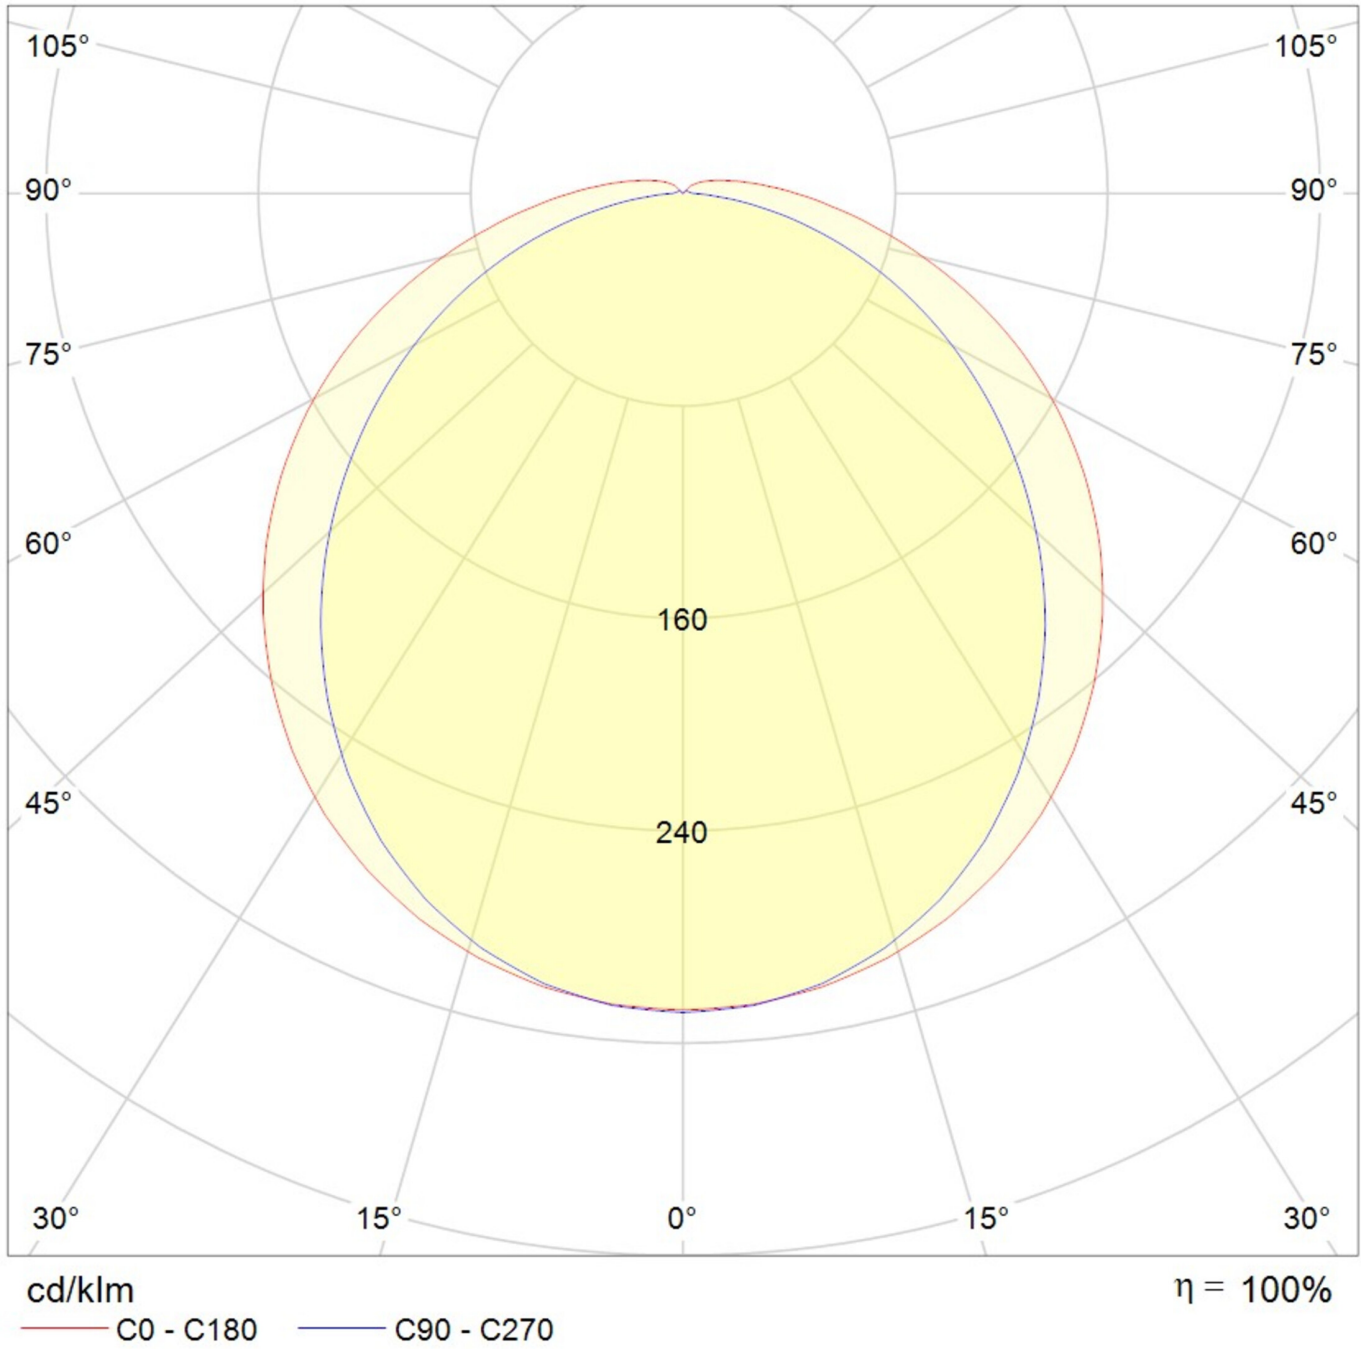

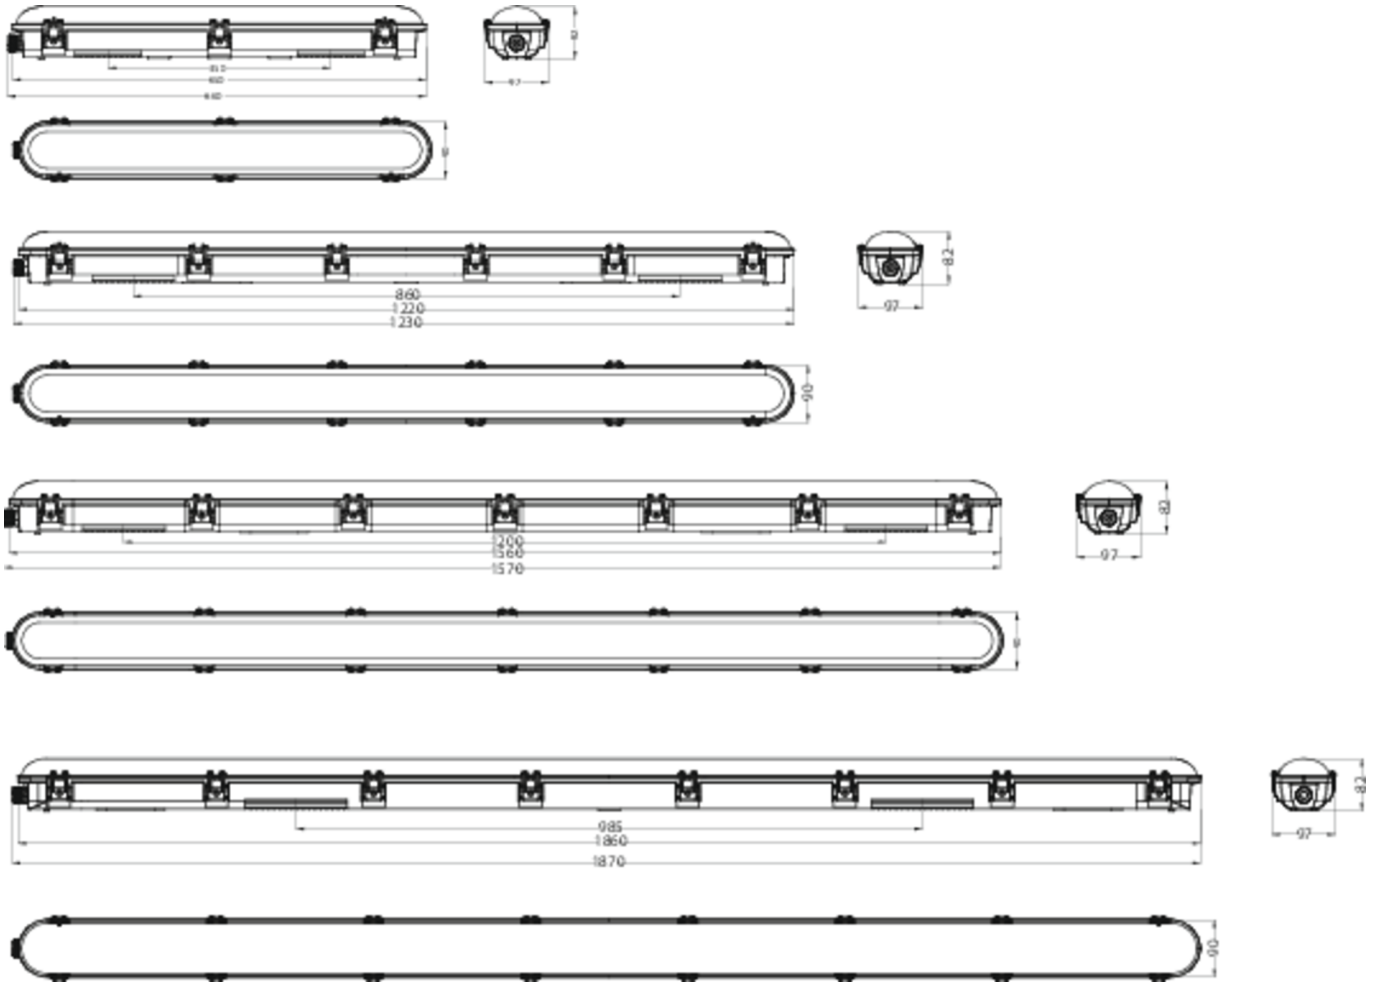

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.