



Art.-Nr: YTUVA-LAND-5601-D
LED moisture-proof luminaire "VASCA"
wall / ceiling construction, 1560x97x82mm,



LED diffuser luminaire, VASCA series, IP65, IK08. Housing made from polycarbonate. Prismatic diffuser made from PC, UV-resistant. Diffuser is fastened with stainless steel clips. LED boards can be interchanged individually. Operating unit can be switched or dimmed (DALI dimmer), installed. Feed-through wiring present. Version with Casambi Bluetooth control available. DC compatible.



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


| Dimensjoner | |
|------------------------------|---------------------|
| Produktdimensjoner lengde | 1560 mm |
| Produktdimensjoner bredde | 97 mm |
| Produktmål høyde | 82 mm |
| Produktvekt | 2.2 kg |
| Emballasjedimensjoner | |
| Emballasjedimensjoner lengde | 1585 mm |
| Emballasjemål bredde | 100 mm |
| Emballasjemål høyde | 90 mm |
| Vekt inkludert emballasje | 2.3 kg |
| Koffertmateriale | |
| Koffertmateriale | Polykarbonat |
| Sertifisering | |
| Sertifisering | CE, RoHS, EMC |
| beskyttelses klasse | 1 |
| IP-beskyttelse) | IP65 |
| Slagfasthetsgrad (IK) | 8 |
| Glødetrådtest | 850°C |
| Elektrisk forbindelse | |
| Tilkoblingstverrsnitt | 1.5 mm ² |
| Dimming type | DALI |




| | |
|--|-----------------------------------|
| Systemytelse | 54 W |
| Inngangsspenning AC | 220-240V / 50-60Hz V |
| Startstrøm | A |
| Maktfaktor | 0.95 PF |
| Strømforsyning | |
| Antall strømforsyninger på LS B10A | Stk. |
| Antall strømforsyninger på LS B16A | Stk. |
| Antall strømforsyninger på LS C10A | Stk. |
| Antall strømforsyninger på LS C16A | Stk. |
| DC-egnethet | Ja |
| Elektrisk versjon | med intern driftsenhet, Dimbar |
| Lystekniske data | |
| lyskilde | LED |
| Nominell lysstrøm | 6800 lm |
| Fargegjengivelsesindeks | > 80 Ra |
| Fargetoleranse | 2 |
| Strålevinkel | 120 ° |
| fargetemperatur | 4000 K |
| lys farge | 840 |
| UGR | 24 |
| levetid | 50000 h, L80 |
| temperaturer | |
| Omgivelsestemperatur (min) | -20 °C |
| Omgivelsestemperatur (maks.) | 40 °C |
| Monteringstype | |
| Monteringstype | Takkonstruksjon, Veggkonstruksjon |
| CASAMBI kontaktinformasjon management | |
| Type kommunikasjon | DALI 1 |



TEXT.LICHTVERTEILUNG

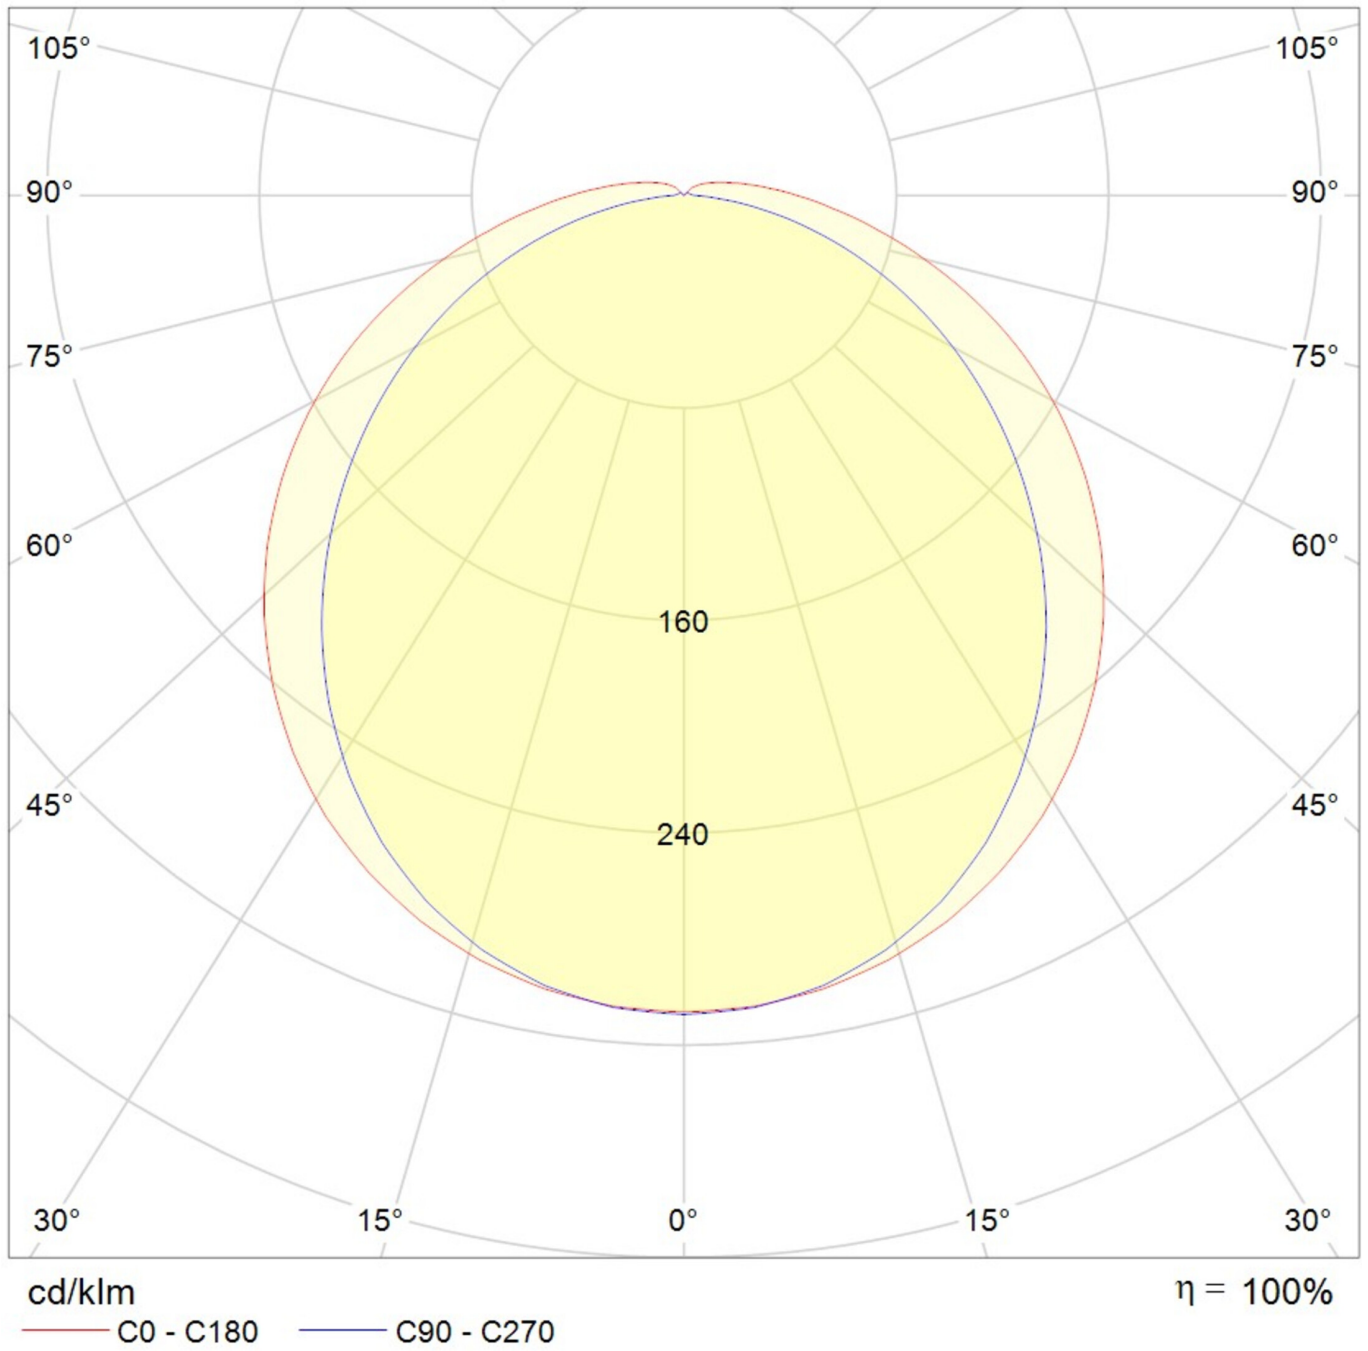

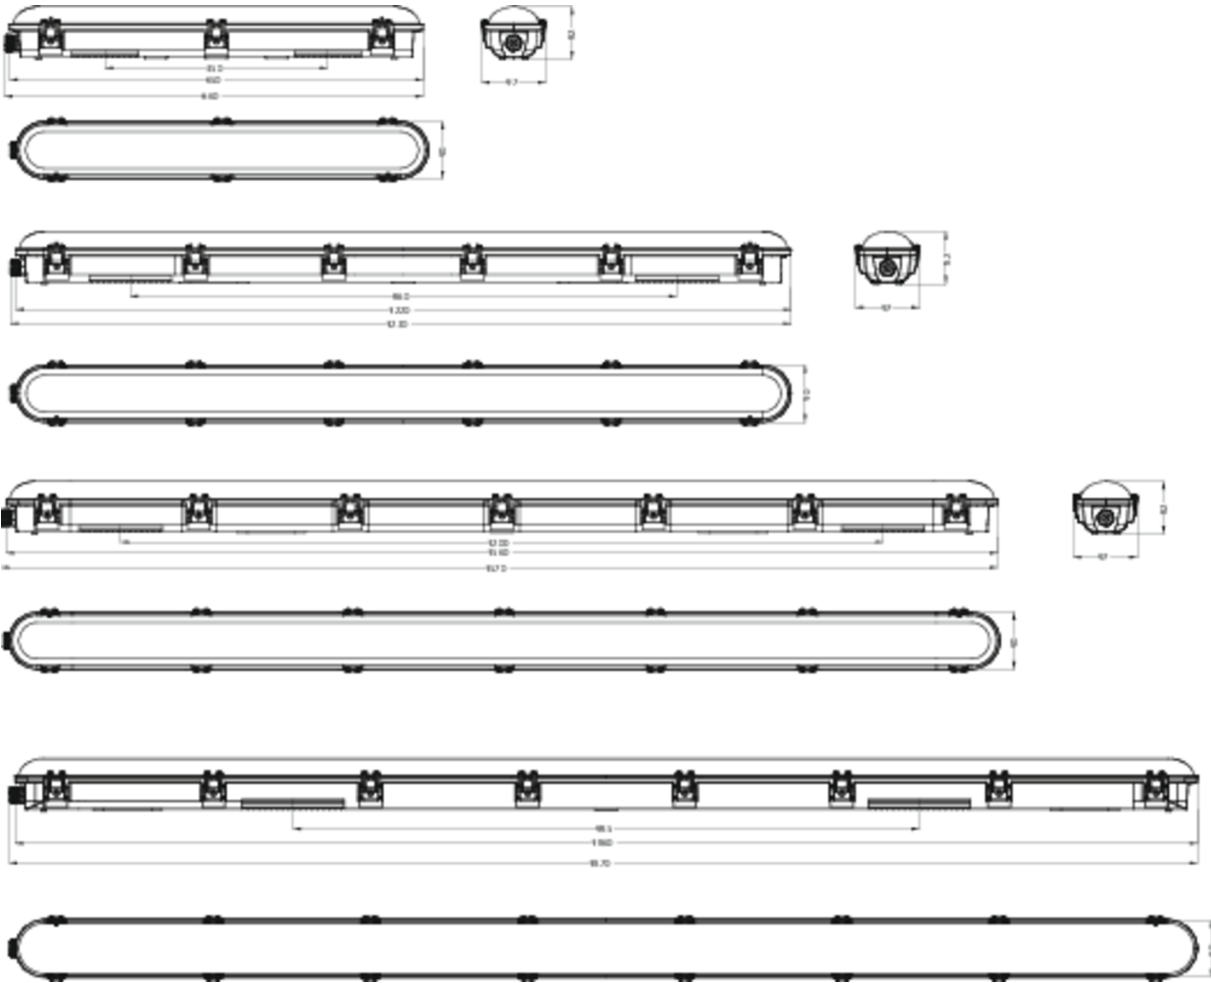

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.