



**Art.-Nr: YTUVA-LANS-3601**  
**LED Wannenleuchte "VASCA"**  
**Wand-/ Deckenaufbau, 1560x97x82mm, 36W,**



LED-Wannenleuchte, Serie VASCA, IP65, IK08. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus PC, UV-resistent. Befestigung des Diffusors mit Edelstahlclipsen. LED Platine einzeln austauschbar. Betriebsgerät, schaltbar oder DALI dimmbar eingebaut. Durchgangsverdrahtung vorhanden. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.



Mehr Informationen

## TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Produktmaße Länge	1560 mm
Produktmaße Breite	97 mm
Produktmaße Höhe	82 mm
Produktgewicht	2.2 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1585 mm
Verpackungsmaße Breite	100 mm
Verpackungsmaße Höhe	90 mm
Gewicht inkl. Verpackung	2.3 kg
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Polycarbonat
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, RoHS, EMC
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP65
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	8
Glühdrahtprüfung	850 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Systemleistung	54 W




Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	30 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
<b>Stromversorgung</b>	
Anzahl Netzteile an LS B10A	9 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	16 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	15 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	27 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
<b>Lighttechnische Daten</b>	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	6800 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	120 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	24
Lebensdauer	50000 h, L80
<b>Temperaturen</b>	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	40 °C
<b>Montageart</b>	
Montageart	Deckenaufbau, Wandaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

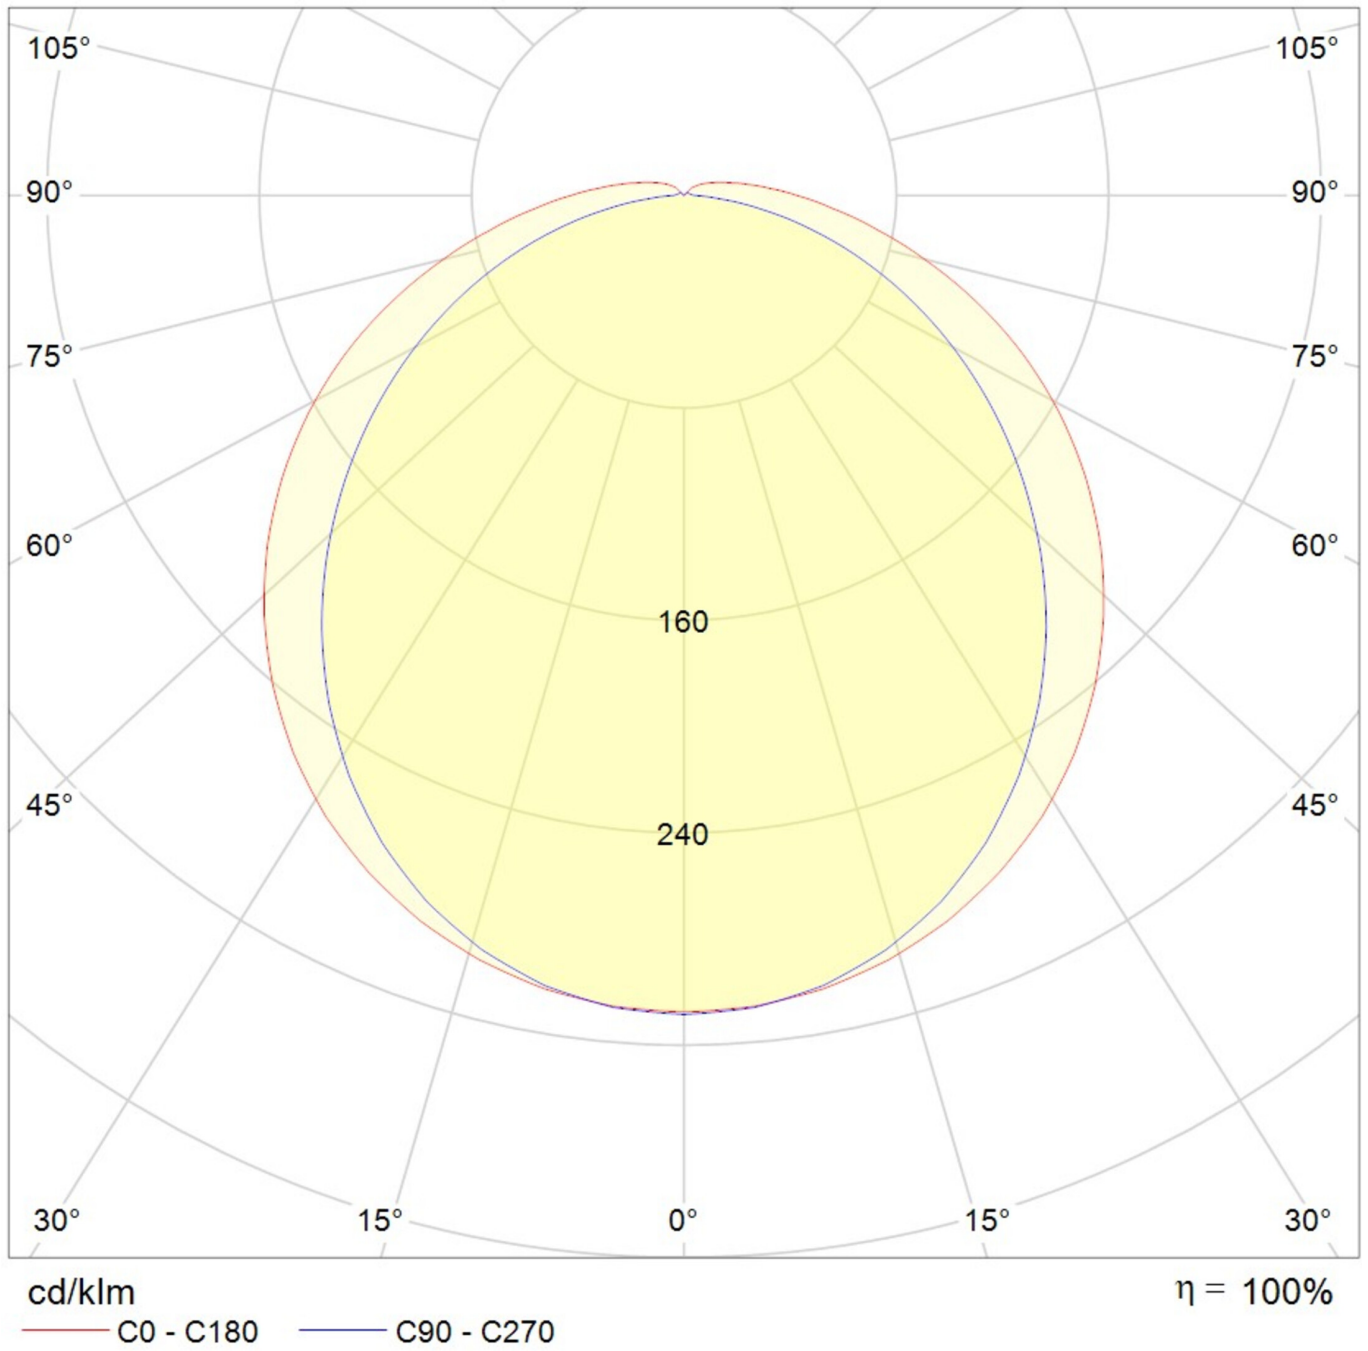

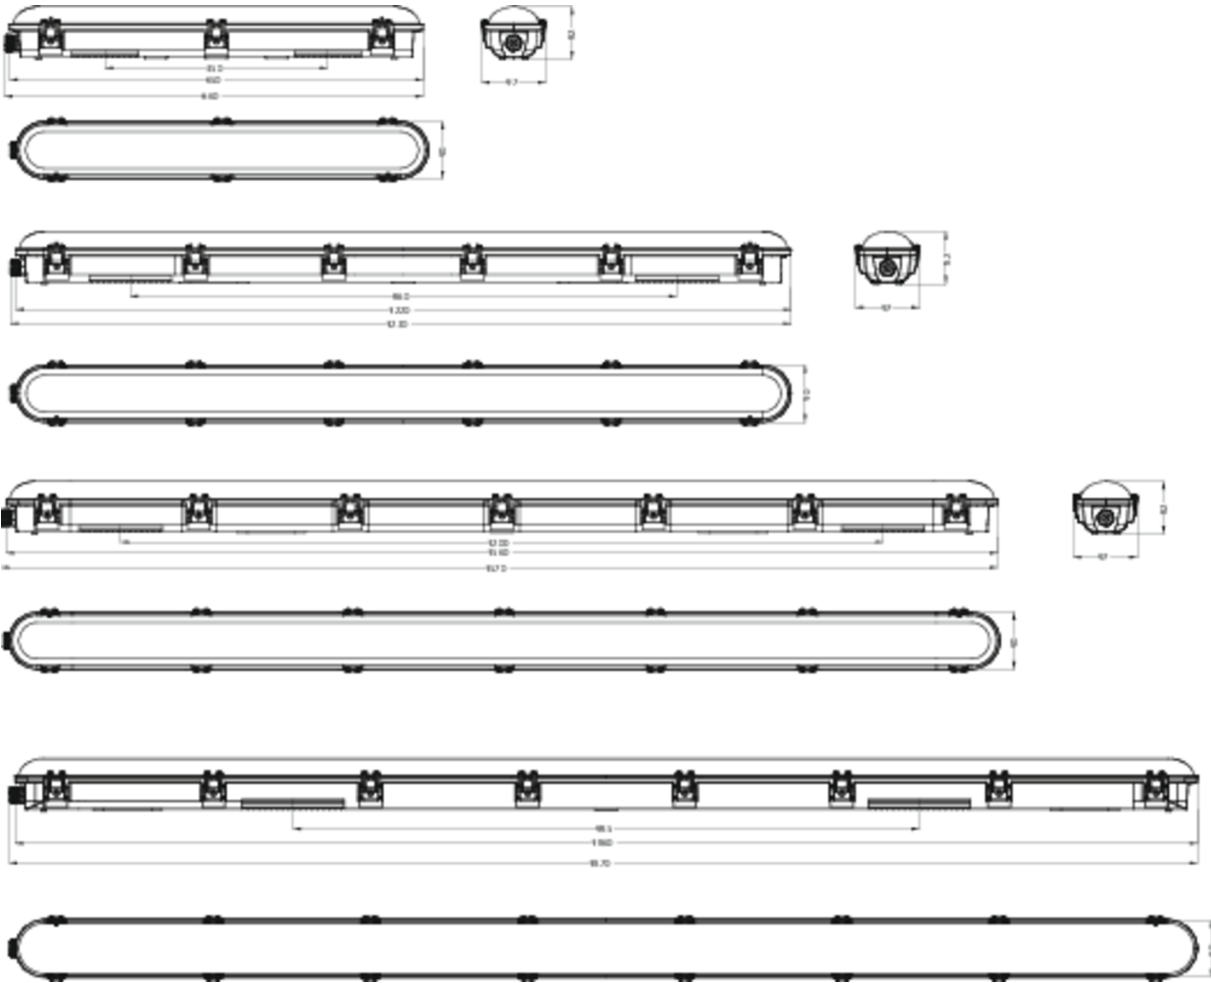

stand: 21.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.