




Art.-Nr: YWDLA-LPND-1201-U
LED pendant luminaire "LARO", c- surface mounting, direct distribution, 1403x93x80mm, 12W, 1550lm, 4000K, CRI >80, IP40, UGR <19, Dali dimmable

LED ceiling- and wall-mounted luminaire, LARO series, with direct and direct/indirect beam. Housing made from aluminium, white, powder-coated. Diffuser made from plastic (PMMA), micro-prismatic, UV-stabilised. Operating unit can be switched or dimmed (DALI dimmer), integrated. UGR < 19 and screen-compliant in accordance with EN 12464-1. Version with CASAMBI Bluetooth control available.

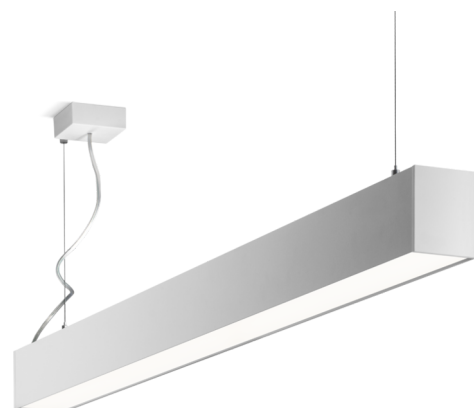

Mer informasjon

TEKNISKE DATA


| Dimensjoner | |
|------------------------------|-----------|
| Produktdimensjoner lengde | 1403 mm |
| Produktdimensjoner bredde | 93 mm |
| Produktmål høyde | 80 mm |
| Produktvekt | 6.3 kg |
| Emballasjedimensjoner | |
| Emballasjedimensjoner lengde | 1600 mm |
| Emballasjemål bredde | 150 mm |
| Emballasjemål høyde | 150 mm |
| Vekt inkludert emballasje | 6.5 kg |
| Farge | |
| Farge | Hvit |
| Koffertmateriale | |
| Koffertmateriale | aluminium |
| Sertifisering | |
| Sertifisering | CE |
| beskyttelses klasse | 1 |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Glødetrådtest | 650°C |
| Elektrisk forbindelse | |




| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Tilkoblingstverrsnitt | 1.5 mm ² |
| Dimming type | DALI |
| Systemytelse | 12 W |
| Inngangsspenning AC | 220-240V / 50-60Hz V |
| Startstrøm | 22.4 A |
| Maktfaktor | 0.98 PF |
| Innkoblingstid | 176 µs |
| Lystekniske data | |
| lyskilde | LED |
| Nominell lysstrøm | 1550 lm |
| Fargegjengivelsesindeks | > 80 Ra |
| Fargetoleranse | 2 |
| Strålevinkel | 76/79,8 ° |
| fargetemperatur | 4000 K |
| lys farge | 840 |
| UGR | 19 |
| levetid | 50000 h, L80 |
| lyseffekt | 129 lm/w |
| temperaturer | |
| Omgivelsestemperatur (min) | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur (maks.) | +25 °C |
| Monteringstype | |
| Monteringstype | Pendel |
| Strømforsyning | |
| Antall strømforsyninger på LS B10A | 13 Stk. |
| Antall strømforsyninger på LS B16A | 22 Stk. |
| Antall strømforsyninger på LS C10A | 21 Stk. |
| Antall strømforsyninger på LS C16A | 36 Stk. |
| Elektrisk versjon | med intern driftsenhet, Dimbar |



TEXT.LICHTVERTEILUNG

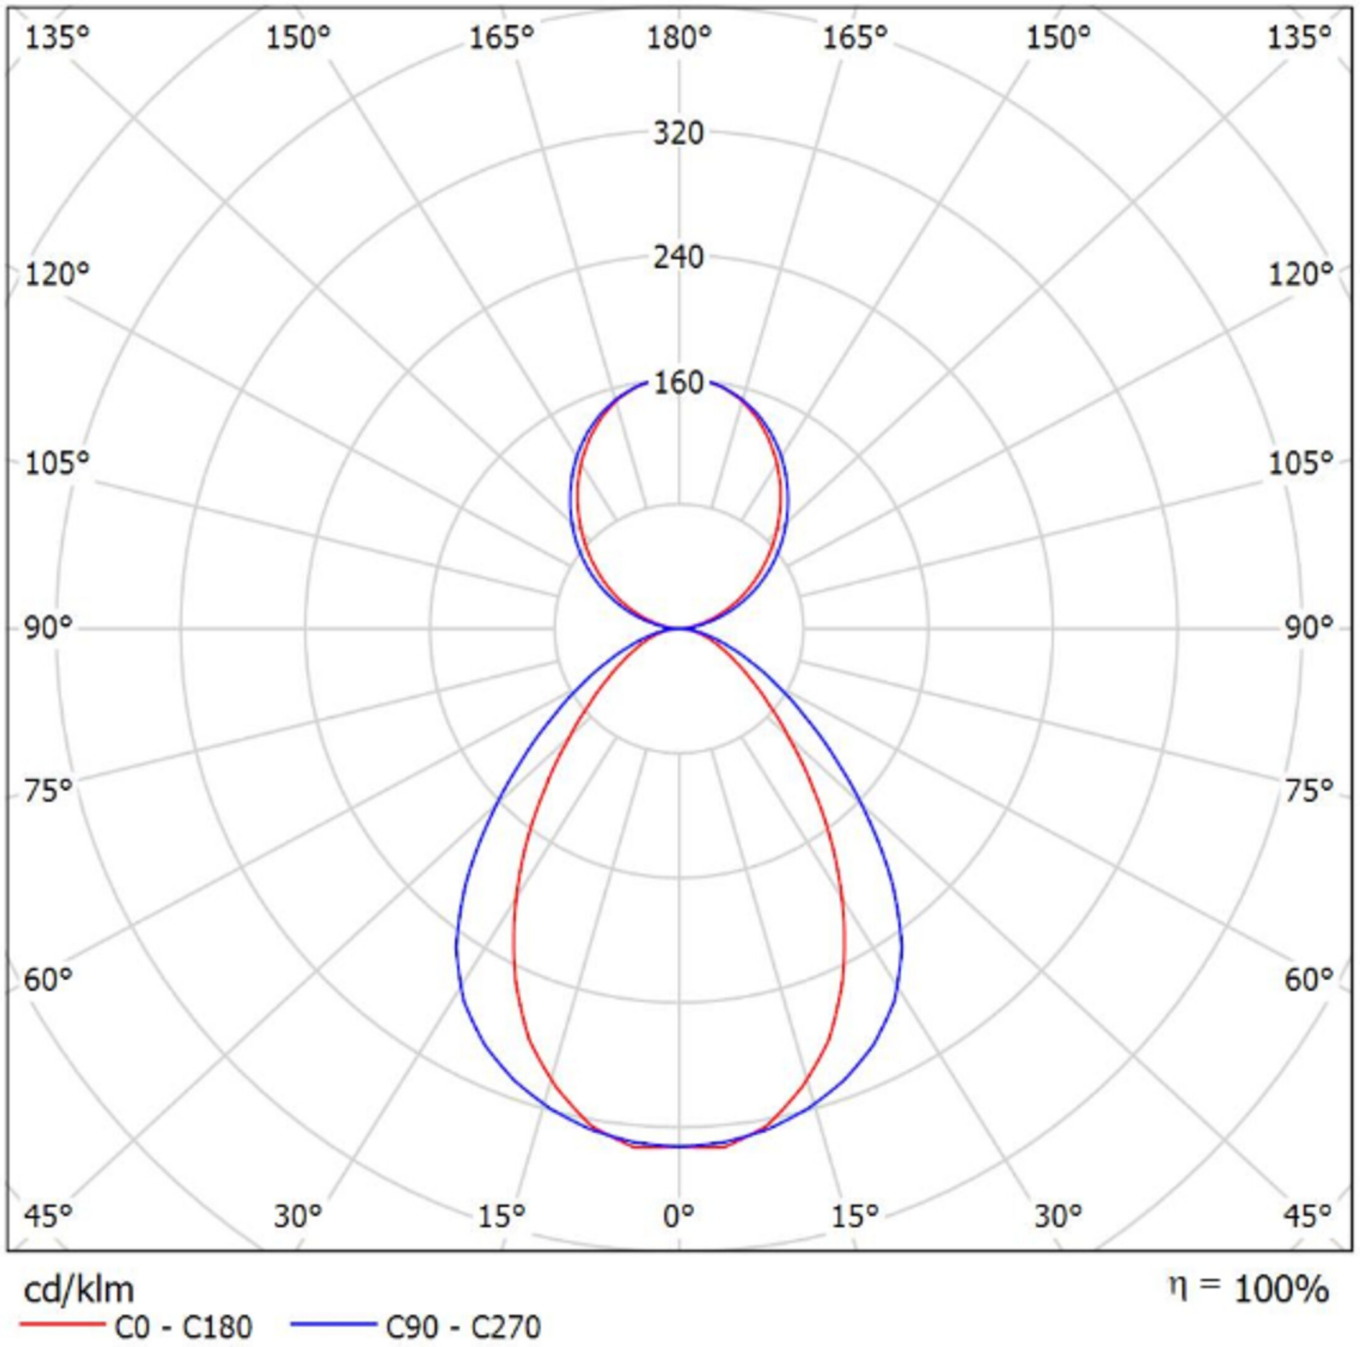

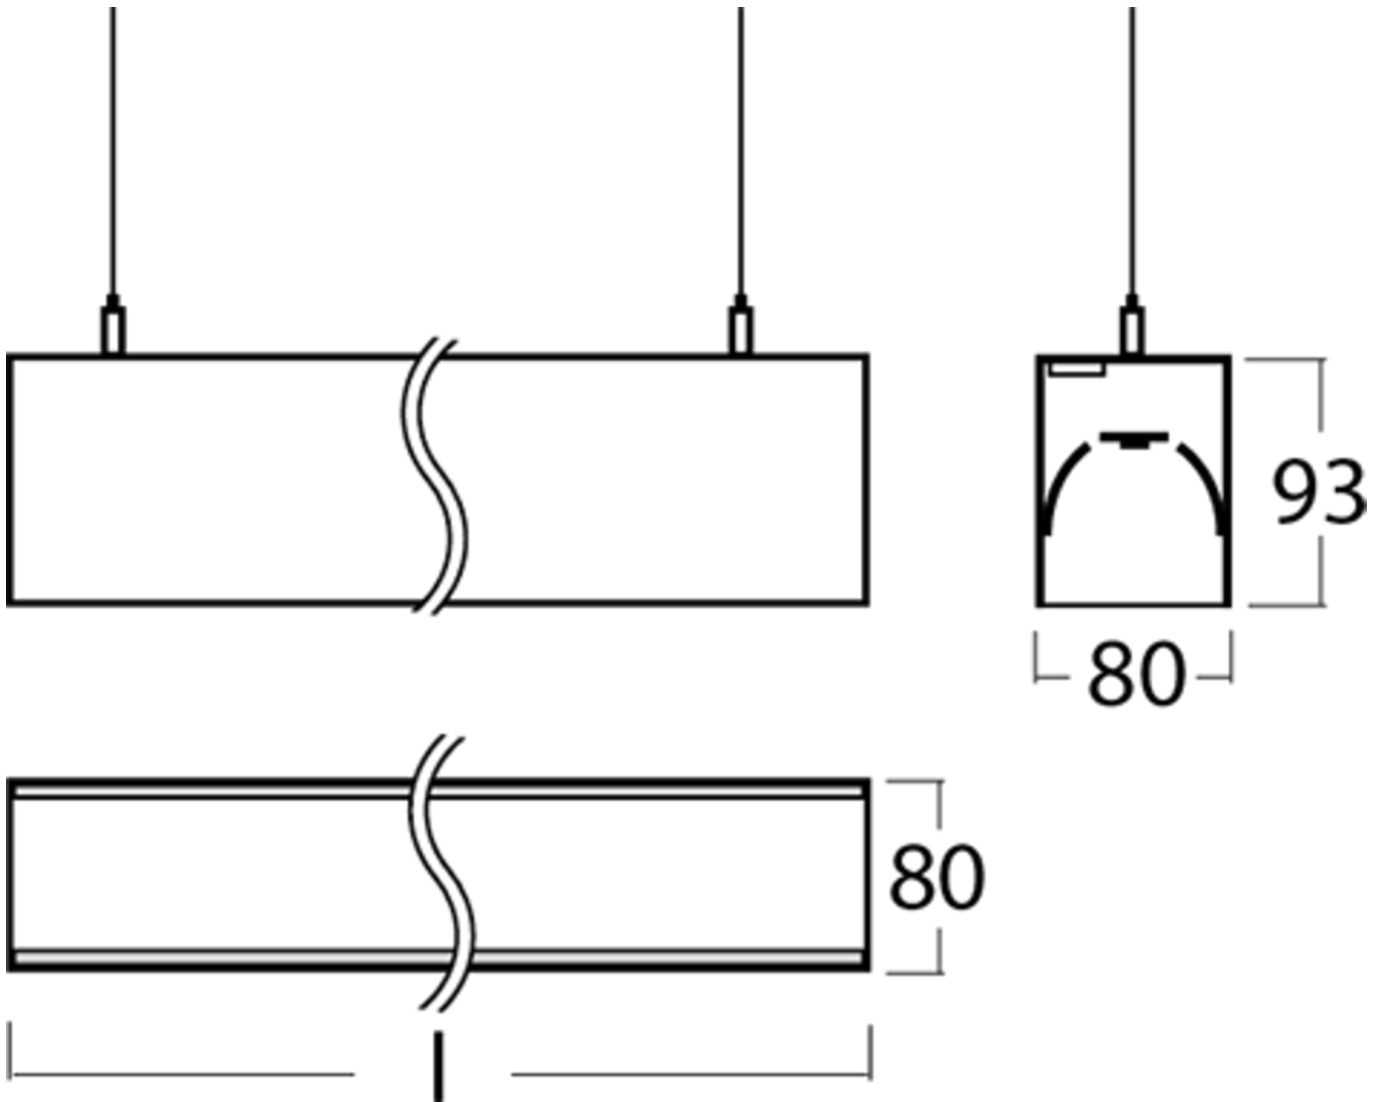

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.