



**Art.-Nr: YWDLA-LPWS-6701-UI**  
**LED pendant luminaire "LARO", c- surface mounting, direct / indirect distribution, 1403x93x80mm, 67W, 7100lm, 3000K, CRI >80, IP40, UGR <19, switchable**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1403 mm
Produktdimensjoner bredde	93 mm
Produktmål høyde	80 mm
Produktvekt	6.3 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1600 mm
Emballasjemål bredde	150 mm
Emballasjemål høyde	150 mm
Vekt inkludert emballasje	6.5 kg
Farge	
Farge	Hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE
beskyttelses klasse	1
IP-beskyttelse)	IP40
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	




Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Systemytelse	67 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	45 A
Maktfaktor	0.95 PF
Innkoblingstid	100 µs
<b>Lystekniske data</b>	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	7100 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	2
Strålevinkel	68/66 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
UGR	15.3
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	106 lm/w
<b>temperaturer</b>	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
<b>Monteringstype</b>	
Monteringstype	Pendel
<b>Strømforsyning</b>	
Antall strømforsyninger på LS B10A	18 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	30 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	30 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	50 Stk.
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG

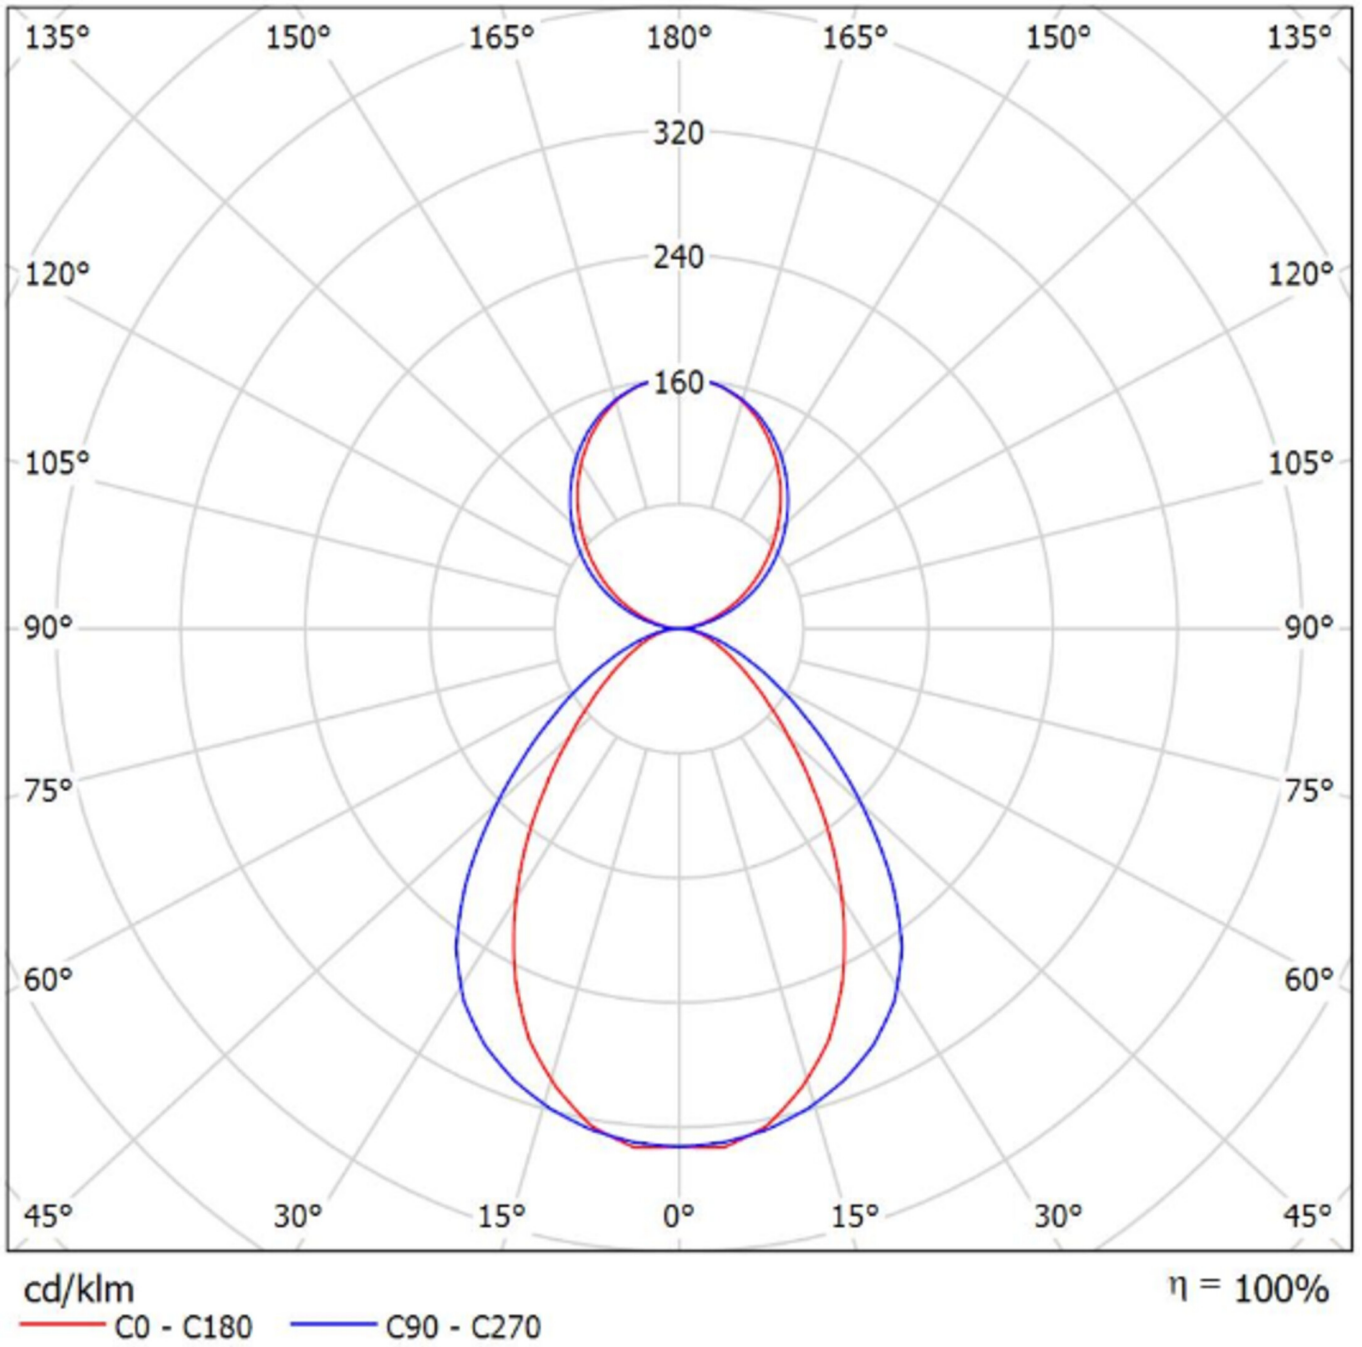

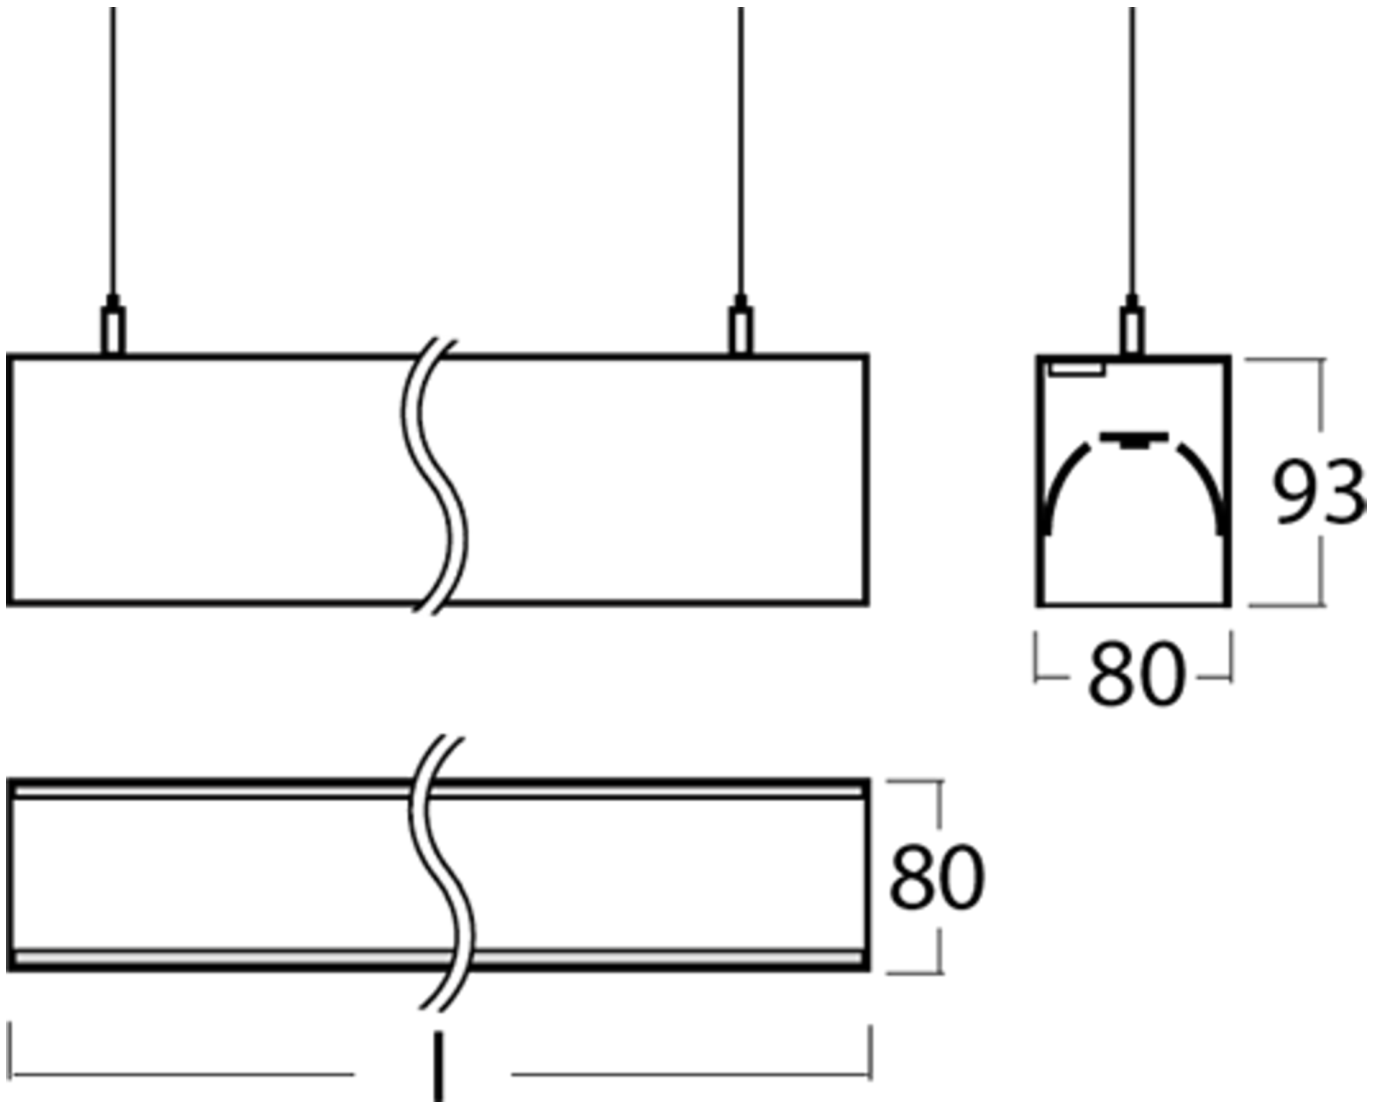

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.