



Art.-Nr: YWDRO-RAND-1601-D



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDRO-RAND-1601-D



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	400 mm
Produktmål høyde	62 mm
Produktvekt	3.8 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	505 mm
Emballasjemål bredde	405 mm
Emballasjemål høyde	100 mm
Vekt inkludert emballasje	4 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, ENEC
beskyttelses klasse	1
IP-beskyttelse)	IP40
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Dimming type	DALI



Systemytelse	16 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	35 A
Maktfaktor	0.98 PF
Innkoblingstid	170 µs
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	13 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	22 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	21 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	36 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Dimbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	2100 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	105,6/106 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	22.1
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	131 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Tak





TEXT.LICHTVERTEILUNG

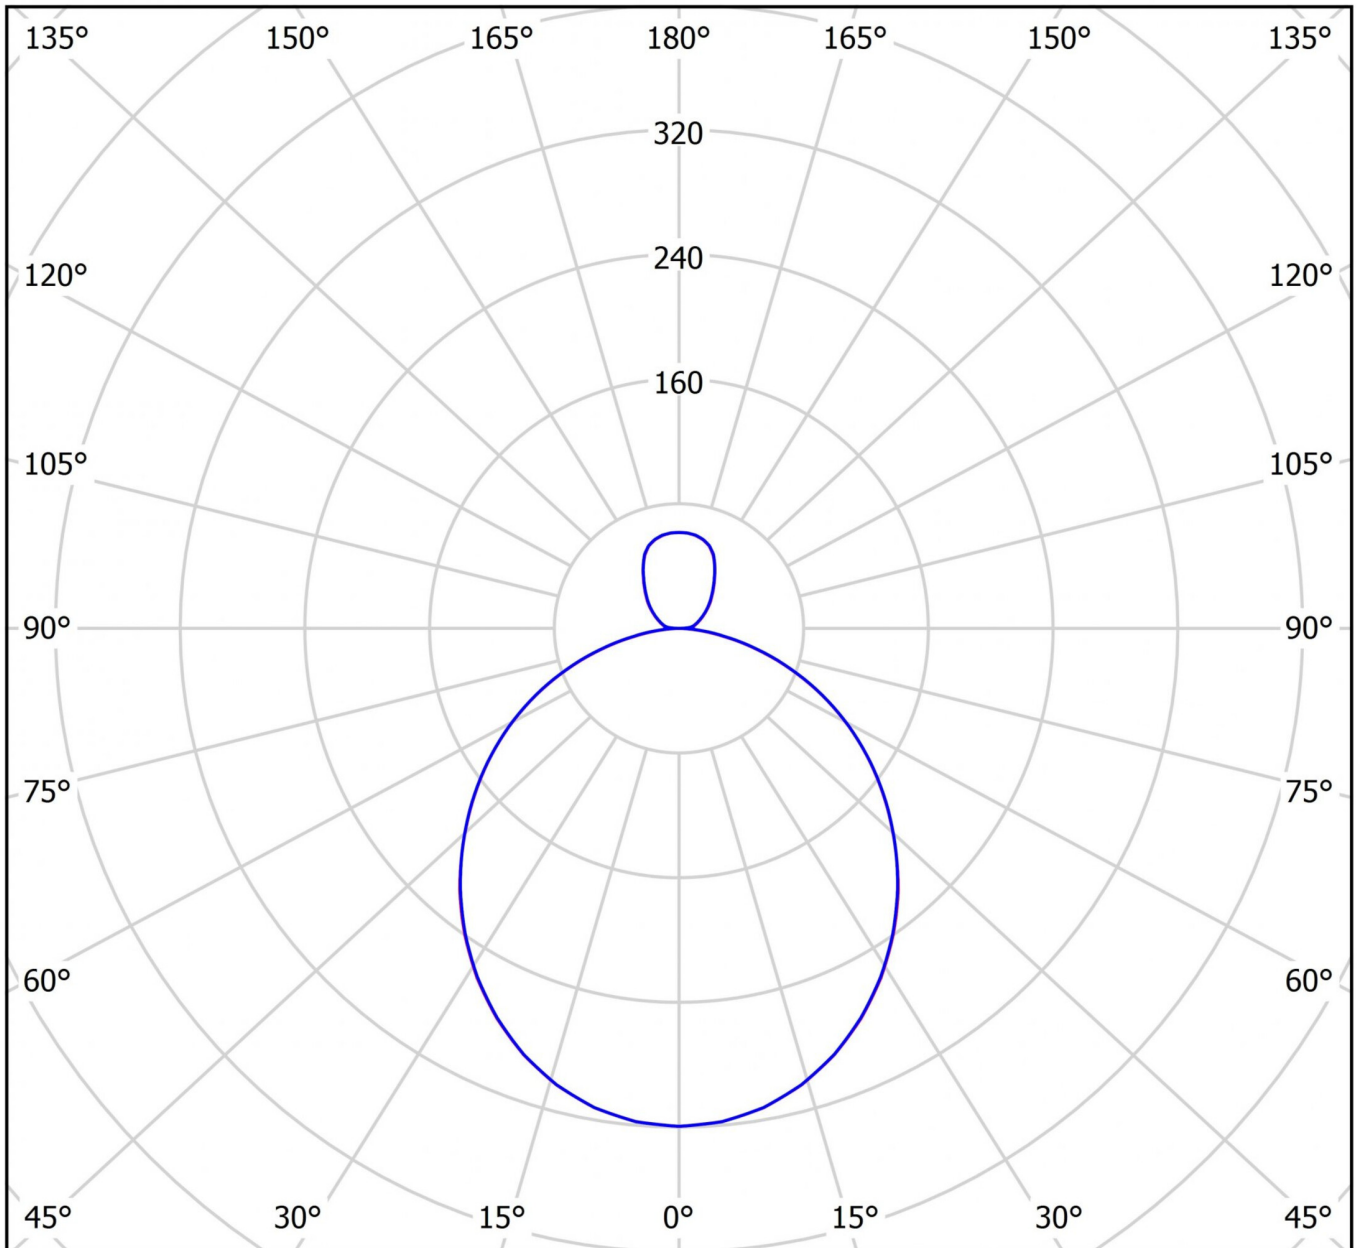

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270

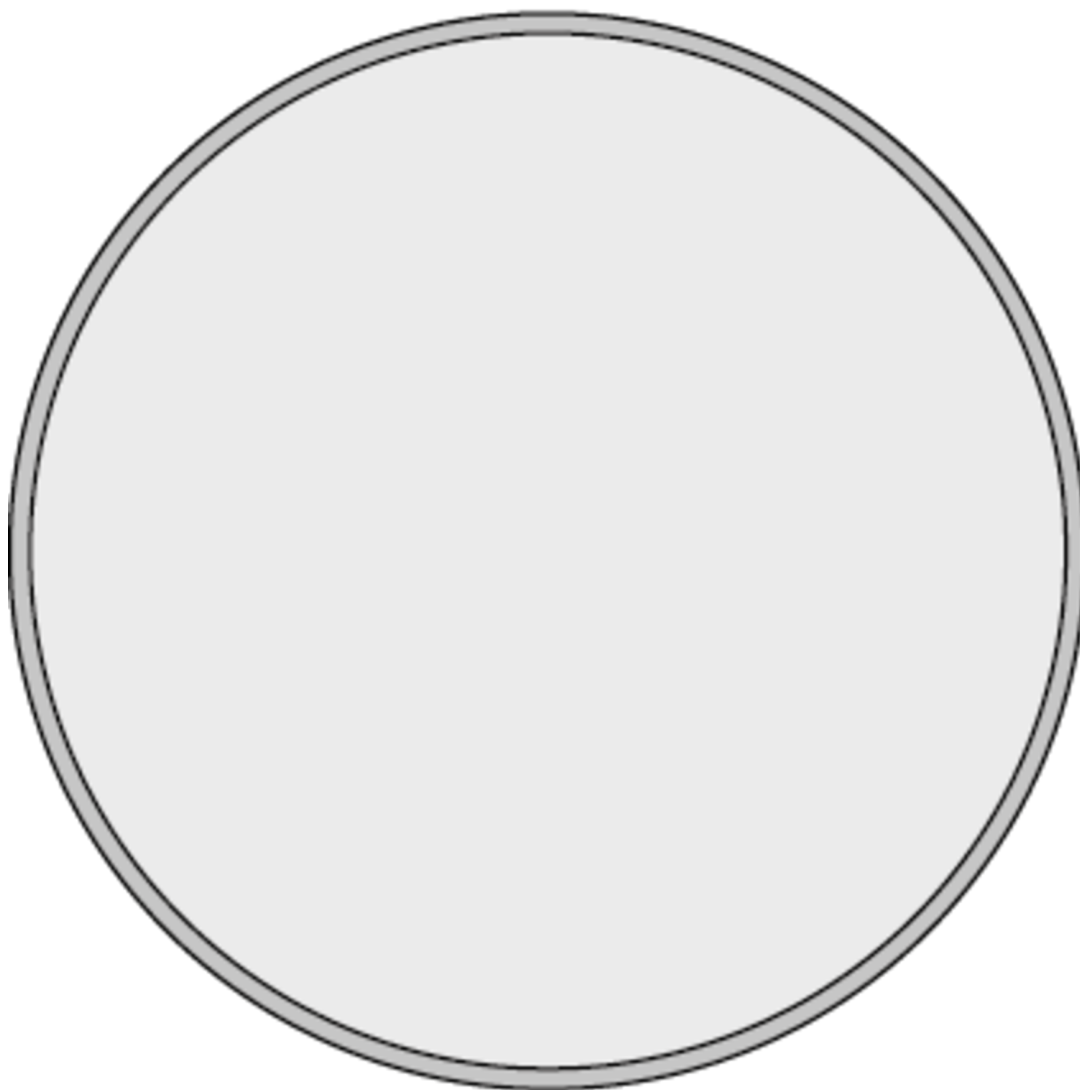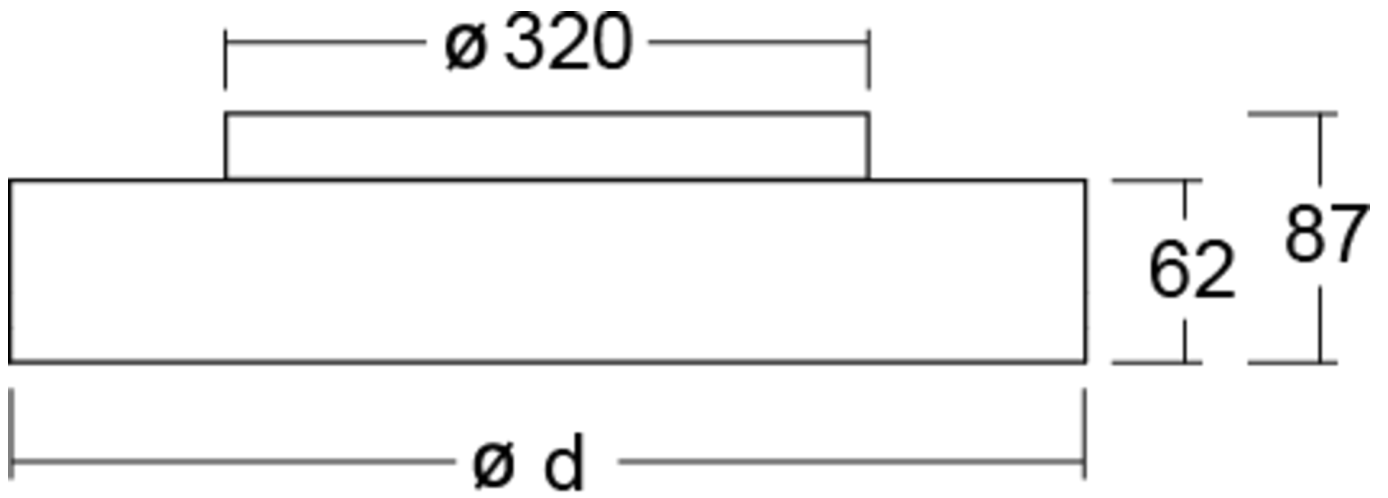

Fra: 23.08.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.