



Art.-Nr: YWDRO-RAND-2801-D



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/YWDRO-RAND-2801-D](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDRO-RAND-2801-D)



## TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	400 mm
Produktmål høyde	62 mm
Produktvekt	3.8 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	505 mm
Emballasjemål bredde	405 mm
Emballasjemål høyde	100 mm
Vekt inkludert emballasje	4 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, ENEC
beskyttelses klasse	1
IP-beskyttelse)	IP40
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Dimming type	DALI



Systemytelse	W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	35 A
Maktfaktor	0.98 PF
DC-egnethet	V
Innkoblingstid	170 µs
<b>Strømforsyning</b>	
Antall strømforsyninger på LS B10A	13 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	22 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	21 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	36 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Dimbar
<b>Lystekniske data</b>	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	3500 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	105,6/106 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	24.1
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	125 lm/w
<b>temperaturer</b>	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
<b>Monteringstype</b>	
Monteringstype	Tak





TEXT.LICHTVERTEILUNG

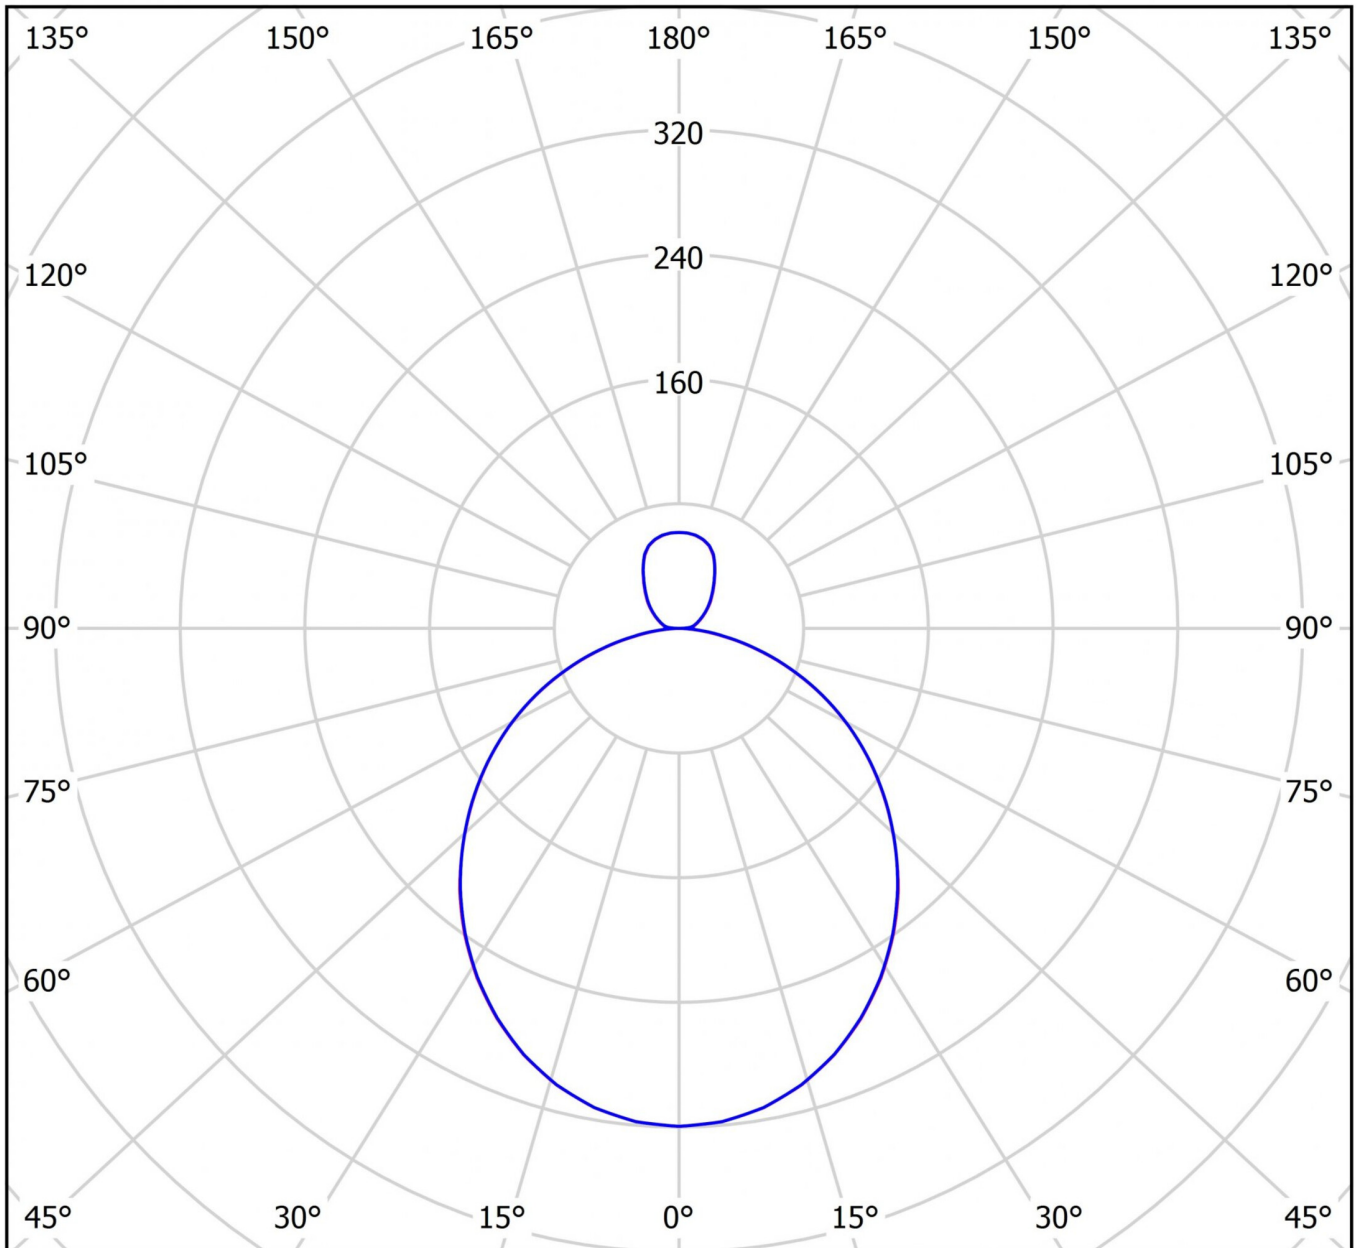

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180    — C90 - C270

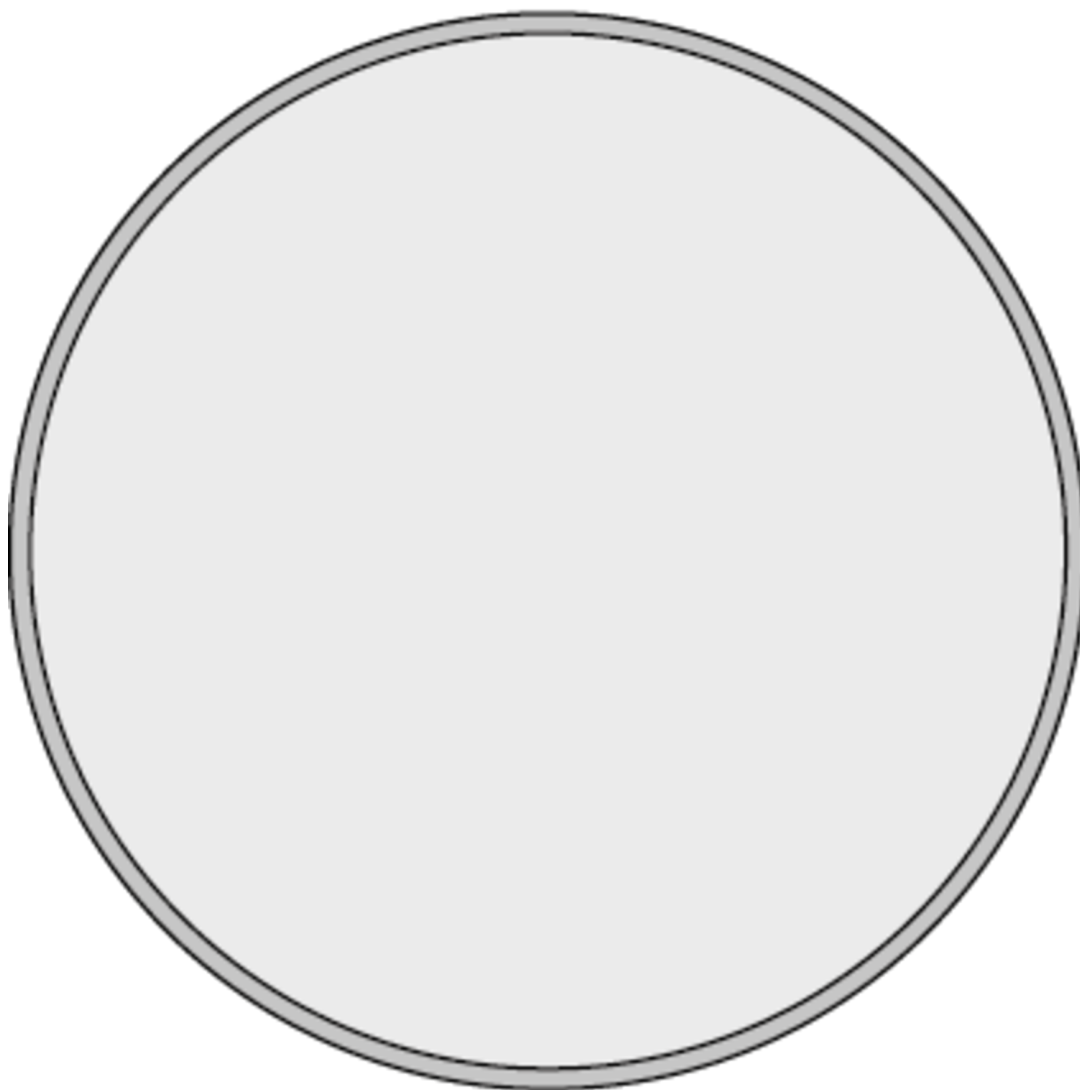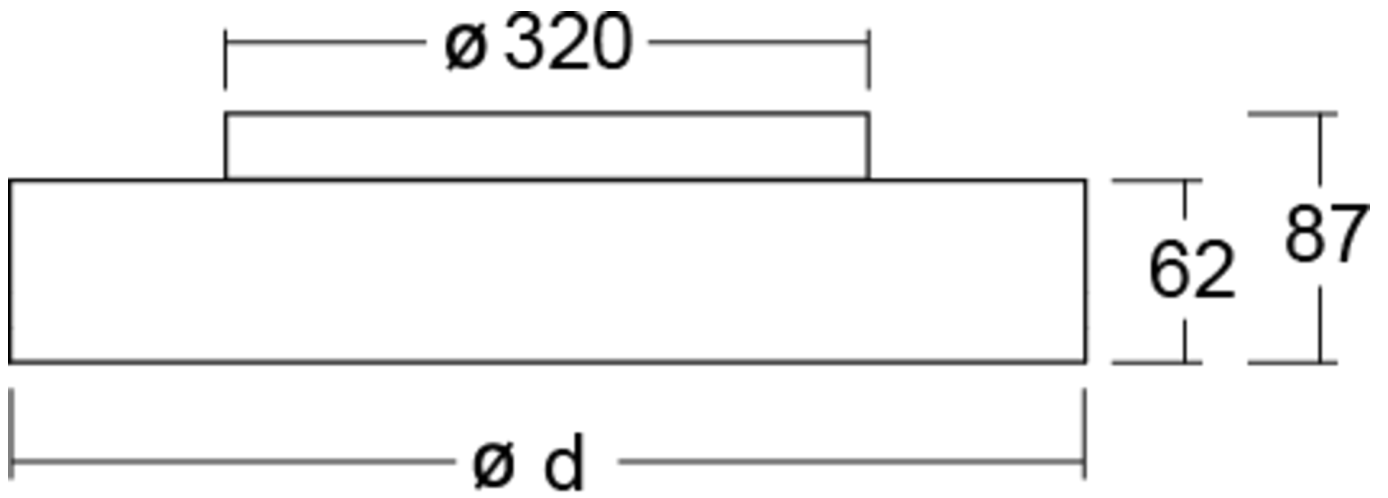

Fra: 23.08.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.