



Art.-Nr: YWDRO-RANS-5301-D



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDRO-RANS-5301-D



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	600 mm
Produktmål høyde	62 mm
Produktvekt	5.7 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	610 mm
Emballasjemål bredde	610 mm
Emballasjemål høyde	100 mm
Vekt inkludert emballasje	5.9 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, ENEC
beskyttelses klasse	1
IP-beskyttelse)	IP40
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Systemytelse	53 W



Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	33 A
Maktfaktor	0.98 PF
Innkoblingstid	162 µs
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	13 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	21 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	22 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	36 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	7250 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	105,6 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	22
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	137 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Tak





TEXT.LICHTVERTEILUNG

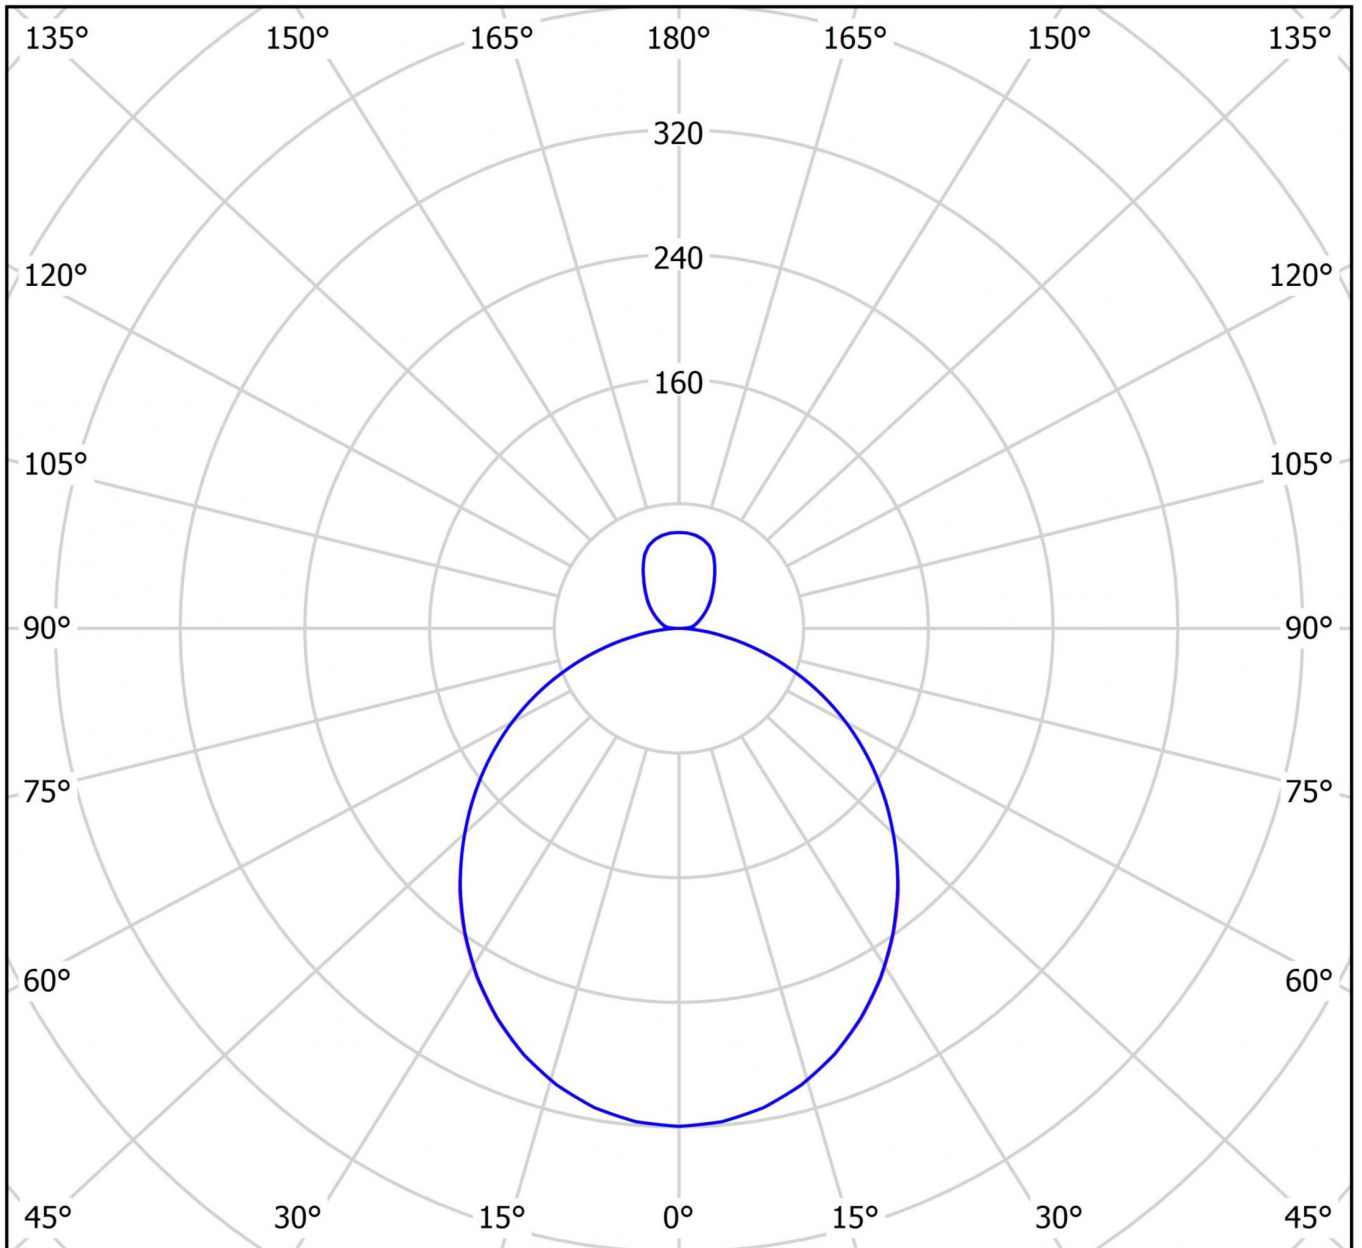

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270

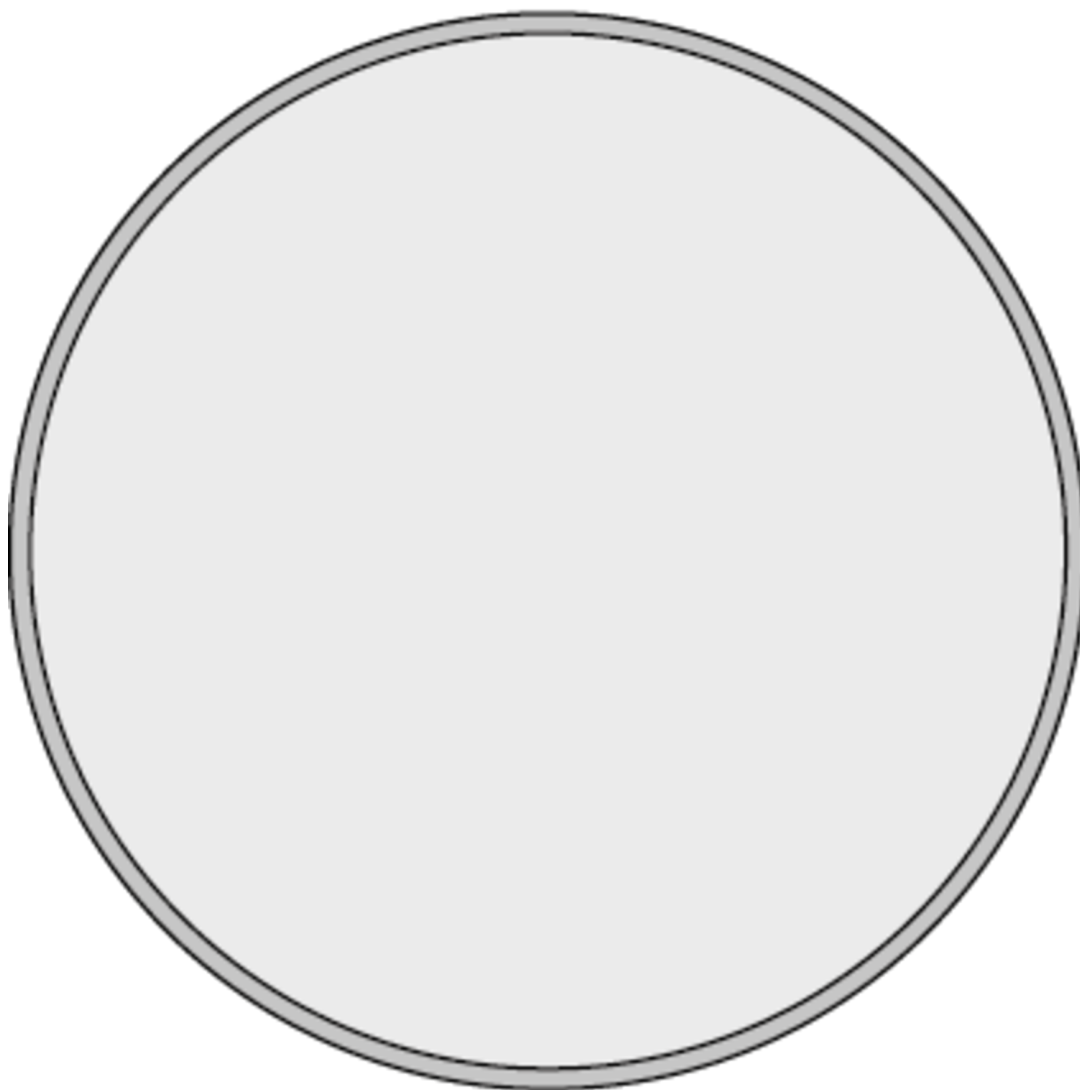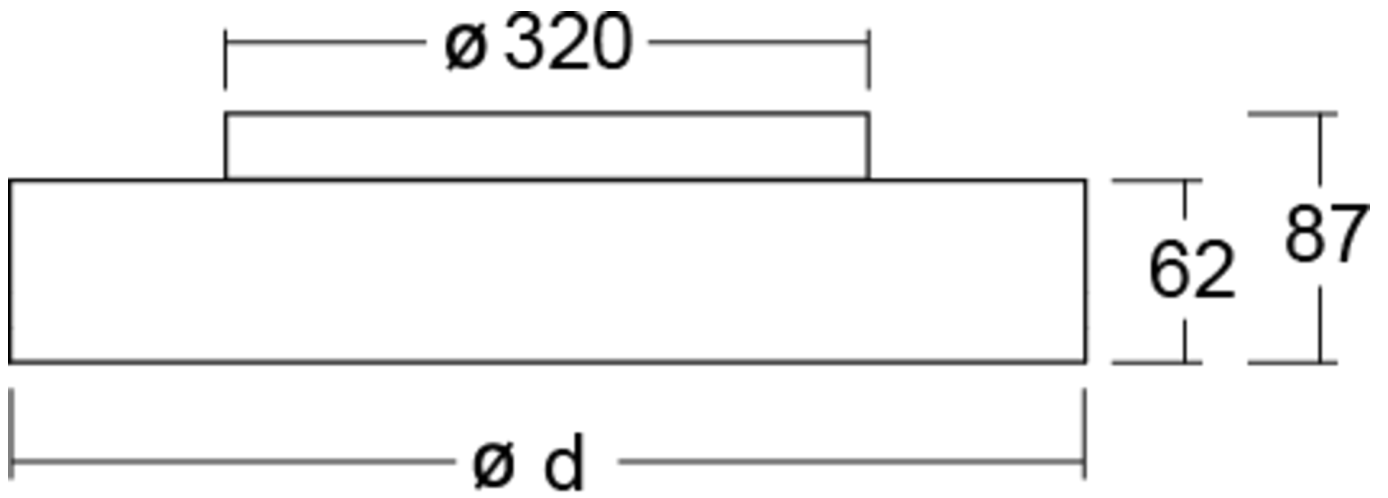

Fra: 23.08.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.