



Art.-Nr: YWDRO-RAWS-2601-DS
LED luminaire "RONDA", wall / ceiling surface mounting,
round, 395x108mm, 26W, 1900lm, 3000K, CRI >80, IP20,
silver, switchable

LED ceiling- and wall-mounted luminaire, Ronda series. Housing made from aluminium, silver or white, IP20. Diffuser made from plastic (PMMA), opal, UV-stabilised. Operating unit can be switched, installed. Version with Casambi Bluetooth control available.



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	395 mm
Produktdimensjoner bredde	mm
Produktmål høyde	108 mm
Produktvekt	1.4 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	440 mm
Emballasjemål bredde	440 mm
Emballasjemål høyde	120 mm
Vekt inkludert emballasje	1.5 kg
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, RoHS
beskyttelses klasse	2
IP-beskyttelse)	IP20
Slagfasthetsgrad (IK)	2
Oppbevaringstemperaturområde	
Oppbevaringstemperaturområde (min)	-25 °C
Lagringstemperaturområde (maks.)	+45 °C
Elektrisk forbindelse	



Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Systemytelse	26 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	10 A
Maktfaktor	0.9 PF
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	40 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	64 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	1900 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Strålevinkel	120 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
UGR	24.5
levetid	50000 h, L80
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+40 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon, Veggkonstruksjon
Farge	
Farge	Sølv



TEXT.LICHTVERTEILUNG


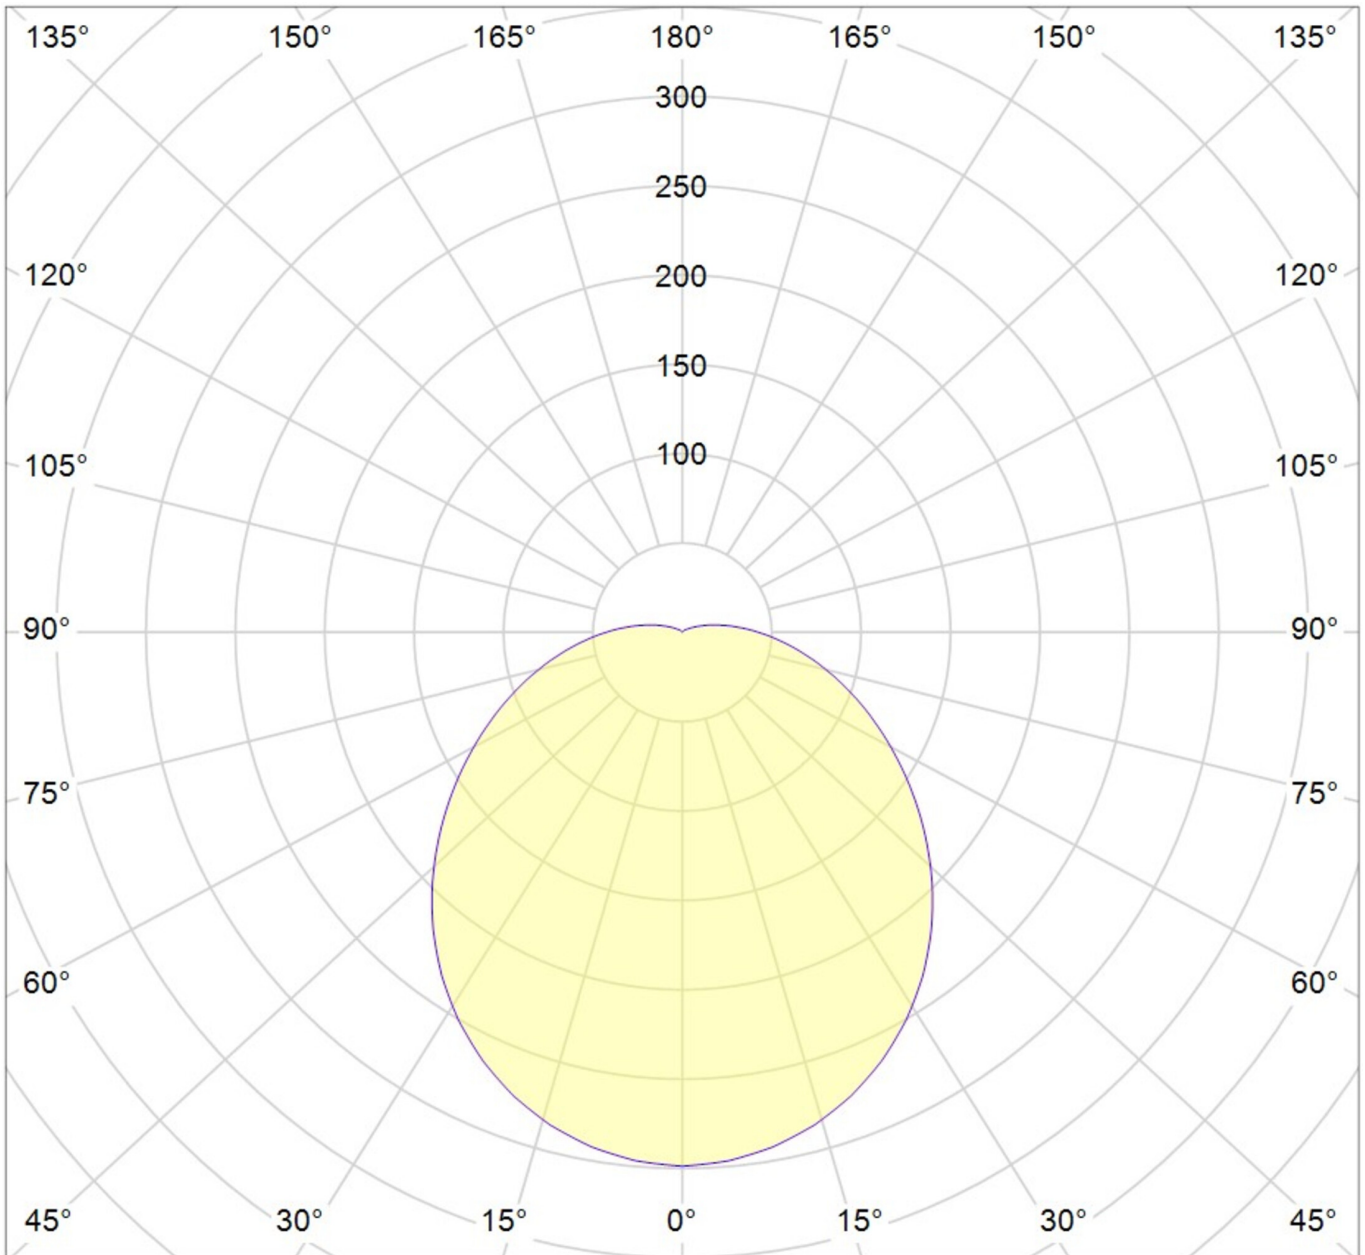


cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180

— C90 - C270

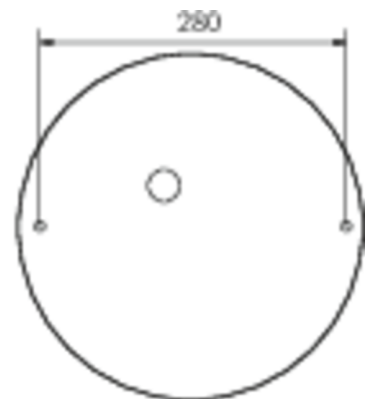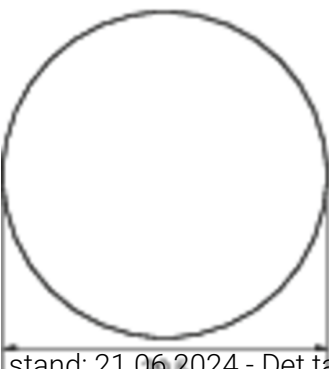

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.