



Art.-Nr: YWDRO-RPWD-1601-D



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDRO-RPWD-1601-D



TEKNISKE DATA


| Dimensjoner | |
|------------------------------|-----------|
| diameter | 400 mm |
| Produktmål høyde | 62 mm |
| Produktvekt | 3.8 kg |
| Emballasjedimensjoner | |
| Emballasjedimensjoner lengde | 505 mm |
| Emballasjemål bredde | 405 mm |
| Emballasjemål høyde | 100 mm |
| Vekt inkludert emballasje | 4 kg |
| Farge | |
| Farge | hvit |
| Koffertmateriale | |
| Koffertmateriale | aluminium |
| Sertifisering | |
| Sertifisering | CE, ENEC |
| beskyttelses klasse | 1 |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Glødetrådtest | 650°C |
| Elektrisk forbindelse | |



| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Tilkoblingstverrsnitt | 1.5 mm ² |
| Dimming type | DALI |
| Systemytelse | 16 W |
| Inngangsspenning AC | 220-240V / 50-60Hz V |
| Startstrøm | 35 A |
| Maktfaktor | 0.98 PF |
| Innkoblingstid | 170 µs |
| Strømforsyning | |
| Antall strømforsyninger på LS B10A | 13 Stk. |
| Antall strømforsyninger på LS B16A | 22 Stk. |
| Antall strømforsyninger på LS C10A | 21 Stk. |
| Antall strømforsyninger på LS C16A | 36 Stk. |
| DC-egnethet | Ja |
| Elektrisk versjon | med intern driftsenhet, Dimbar |
| Lystekniske data | |
| lyskilde | LED |
| Nominell lysstrøm | 2000 lm |
| Fargegjengivelsesindeks | > 80 Ra |
| Fargetoleranse | 3 |
| Strålevinkel | 105,6/106 ° |
| fargetemperatur | 3000 K |
| lys farge | 830 |
| UGR | 21.9 |
| levetid | 50000 h, L80 |
| lyseffekt | 125 lm/w |
| temperaturer | |
| Omgivelsestemperatur (min) | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur (maks.) | +25 °C |
| Monteringstype | |
| Monteringstype | Pendel |




TEXT.LICHTVERTEILUNG

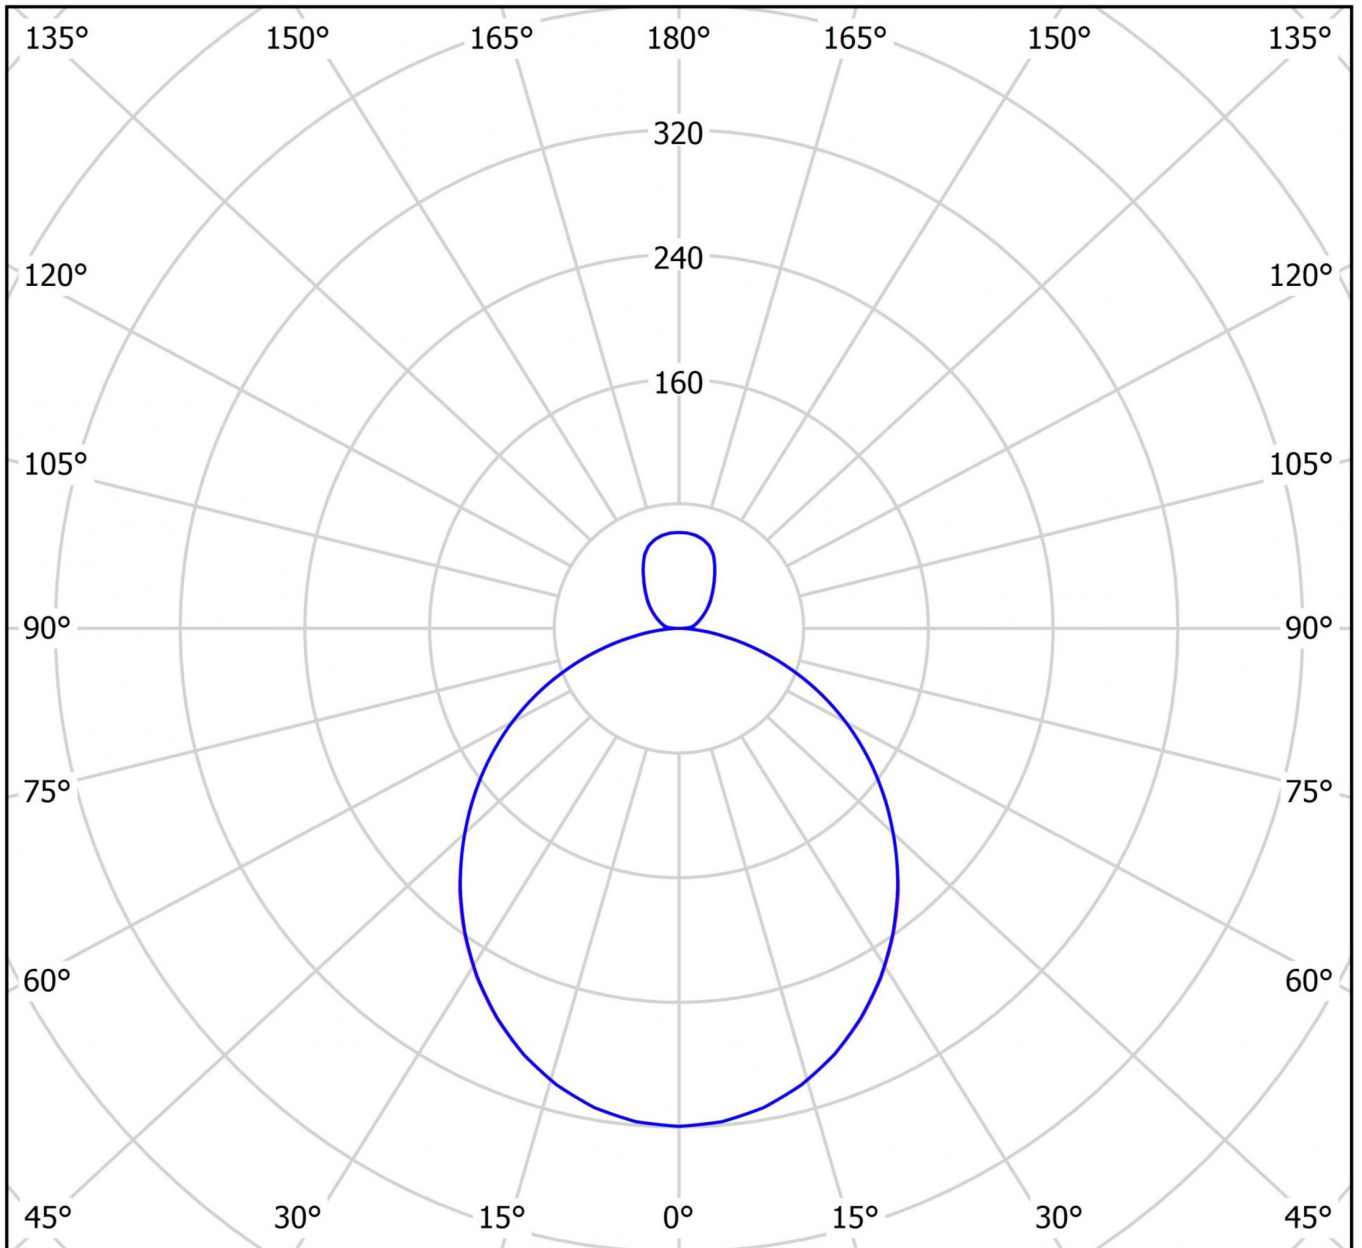

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270

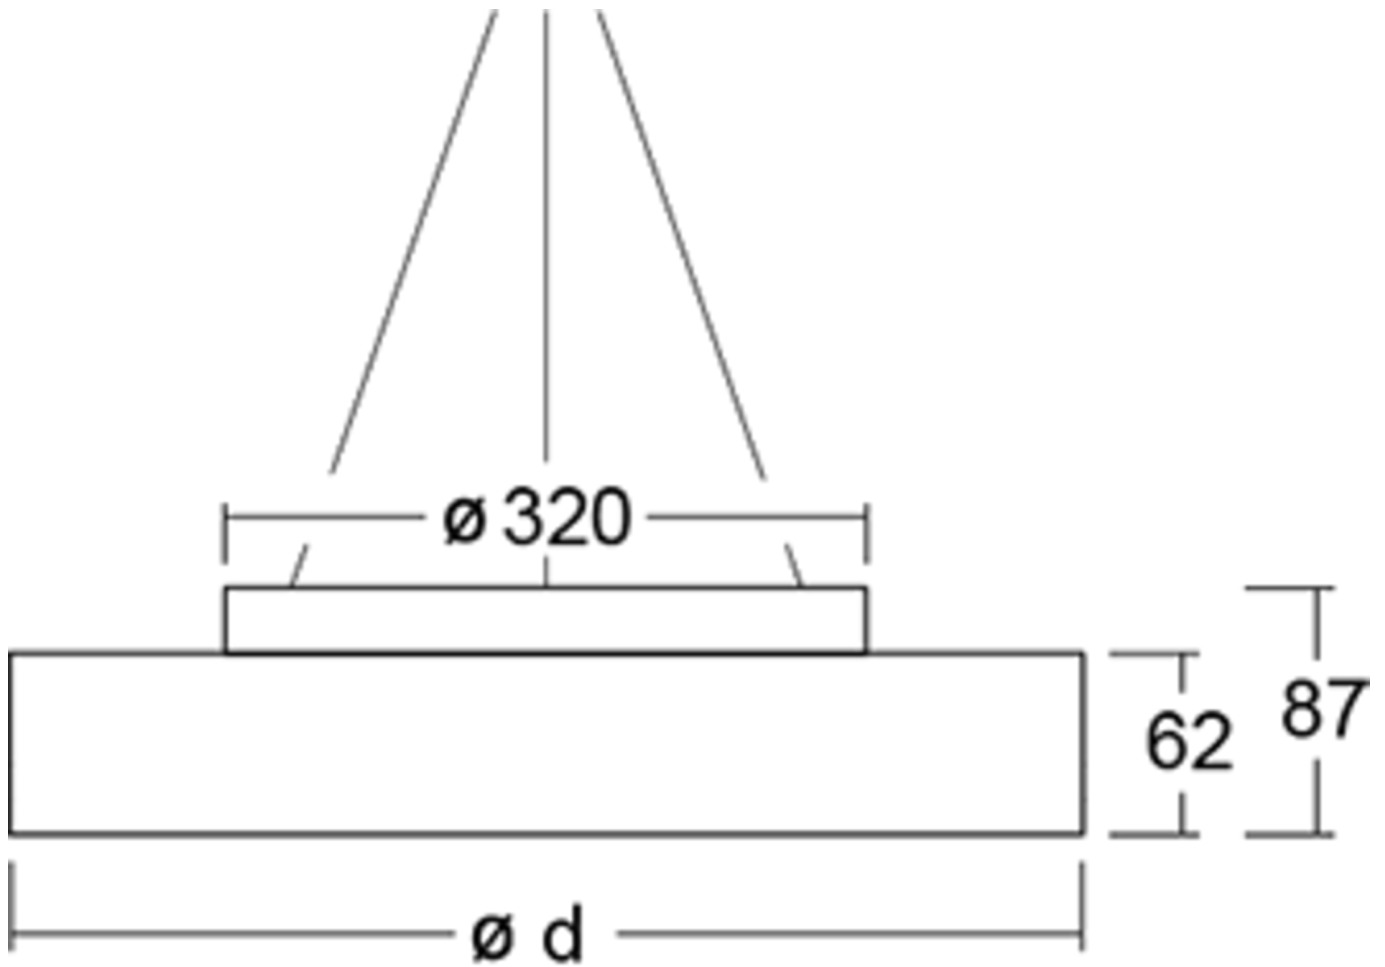

Fra: 23.08.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.