



**Art.-Nr: ZAW413WB-COOLIP54**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, Trådløs Basic (WB), 3 timer, , IP65,**  
**Sinkstøping, hvit**

Robust overflatemontert vegg lampe i sink-trykkstøpt for belysning av rømnings- og redningsveier.

Spesielt egnet for å belyse rømnings- og redningsveier ved utgang og utenfor bygget til trygt område. Stråleegenskapene fordeler lampen parallelt med veggen.

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
ZAW413WB-COOLIP54](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/ZAW413WB-COOLIP54)




## TEKNISKE DATA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Sikkerhetslys                       |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                    |
| piktogram           | Nei                                 |
| Lyspærer            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP65                                |
| Slagstyrke (IK)     | 8                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| beskyttelses klasse | 1                                   |
| omsorg              | Enkelt batteri                      |
| overvåkning         | Wireless Basic (WB)                 |
| Brotid              | 3 timer                             |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Inngangsspenning DC | - V                                 |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Maks effekt.              | 5,3 W               |
| Ytelse DS                 | 3,9 W               |
| Ytelse BS                 | 1,5 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -25 °C - 35 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -25 °C - 40 °C      |
| dybde                     | 315 mm              |
| Bredde                    | 65 mm               |
| Høyde                     | 140 mm              |
| Vekt                      | 2.1                 |
| Vekt inkludert emballasje | 2.22                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 190 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4262483024997       |

## TEKNISK TEGNING

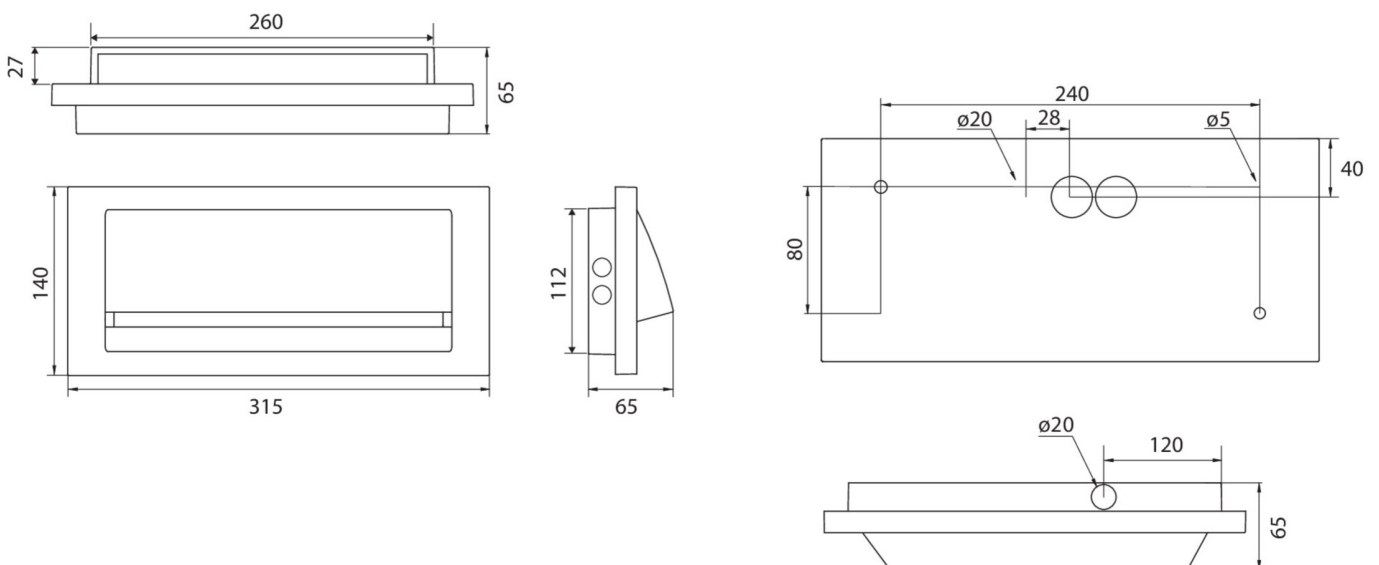

Fra: 04.11.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.