## Art.-Nr: ZPMR029

Die Pollerleuchte hat einen glatten zylindrischen Körper ohne hervorstehende Teile. Sie besteht aus Aluminiumdruckguss mit einer Oberfläche in Anthrazith. Der Lichtaustritt ist aus robustem transparentem Polycarbonat und ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung rund um die Leuchte.

Im Besonderen ist die Leuchte geeignet, um außerhalb des Gebäudes Wege und Flächen, sowie Flucht- und Rettungswege bis zu einem sicheren Bereich auszuleuchten. Die Farbtemperatur kann an der Leuchte auf 2700K, 3500K oder 4000K eingestellt werden.

Optional kann die Leuchte bei Spannungsausfall mit einem Notlichtversorgungsgerät Typ NVGS versorgt und so z.B. funküberwacht in eine Wireless Professional installation integriert werden.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/ZPMR029

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Bodeneinbau |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Gehäusefarbe | Anthrazit |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 10 |
| Zertifizierung | CE, WEEE |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung DC | 216 V |
| Leistung max. | 10 W |
| Leistung DS | 10 W |
| Umgebungstemperatur BS | -20 °C bis 50 °C |
| Höhe | 800 mm |
| Durchmesser | 160 mm |
| Gewicht | 5.6 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 5.6 |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 610 lm |
| Lichtstrom Not | 610 lm |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

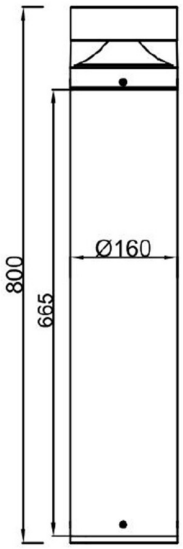


Stand: 27.05.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.