



Art.-Nr: ZPMR029



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/ZPMR029



DANE TECHNICZNE


Typ oprawy	Oprawa Ewakuacyjna
Montaż	Montaż na podłodze
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Odlew cynkowy
Kolor obudowy	Antracyt
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	10
Certyfikaty	CE, WEEE
Klasa ochronności	I
Zasilanie	Centralna Bateria
Czas podtrzymania	CBS
Akumulator	/
Tryb pracy	Awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz



Napięcie wyjściowe	216 V
Moc max.	10 W
Moc DS	10 W
Temperatura otoczenia BS	-20 °C do 50 °C
Wysokość	800 mm
Średnica	160 mm
Waga	5.6
Waga z opakowaniem	5.6
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Nie
Strumień świetlny - praca sieciowa	610 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	610 lm



RYSUNEK TECHNICZNY

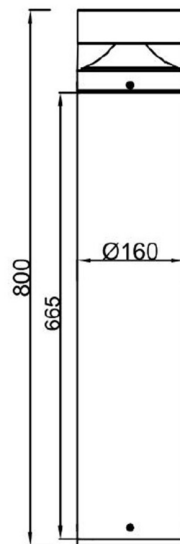

Od: 27.05.2025 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.