




## Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte Art.-Nr.: KBU029ML-IP65

LED-Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Quaderförmiges Kunststoffgehäuse, dezent auf das Wesentliche reduzierte Leuchte. Modulare Bauform und Universalmontage zur Verwendung als Sicherheitsleuchte mit und ohne Einsatz der Piktogramme. Durch das modulare System kann die Leuchte jederzeit ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden. Die Scheiben zur Montage der Piktogramme werden separat bestellt.

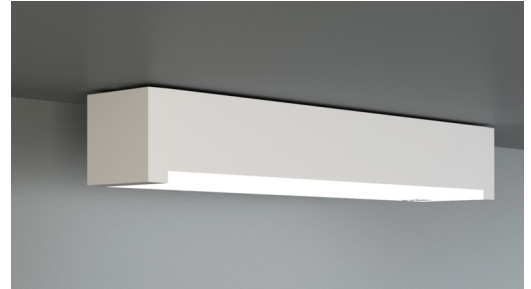



### TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchten
Montageart	Universal
Erkennungsweite	14-30 m
Piktogramm	Einzel n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	64
Schlagfestigkeitsgrad IK	5
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML - zentrale Stromversorgung
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	ELS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemp. DS	-30 °C / 35 °C
Umgebungstemp. BS	-30 °C / 35 °C
Länge	326 mm



Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0.4 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.45 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260581712808

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

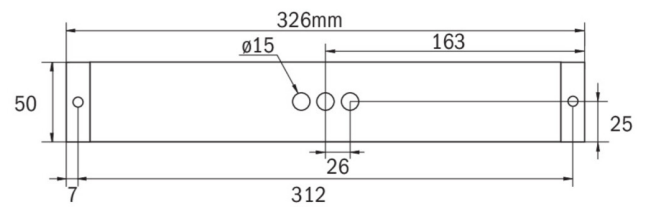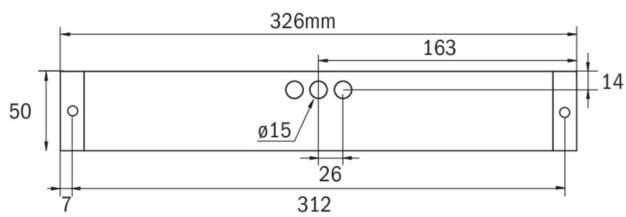



## ZUBEHÖR

KBK	- KB Scheibe EKW 14m inkl. Piktoset
KBM	- KB Scheibe EKW 22m inkl. Piktoset
KBG	- KB Scheibe EKW 30m inkl. Piktoset
AWX001	- Wandausleger weiß
KBE	- KB Einbaurahmen - ABS weiss
BALLPLX-KBE	- Ballschutzhaube 465x181x31mm inkl. Laschen
BALLPLX-KBS	- Ballschutzhaube 410x322x77mm inkl. Laschen
BALLPLX-KBU	- Ballschutzhaube 420x150x77mm inkl. Laschen
2PW-EB	- 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet
2DW-EB	- 2x DW - Designpendel Baldachin
KBBE	- KB Unterputz- und Betoneinputzkasten
DSA	- Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)