



Art.-Nr: KDU418SC
Utgangsskilt lys
Universell, Selvkontroll (SC), 8 timer, 22 m, IP43, plast, hvit

Boksformet redningstegnlampe av plast for universell montering. Egnert for en- eller tosidig merking.

Skiltmontering er også mulig med adapteren som følger med. Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/KDU418SC




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	8 timer
Batteri	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Maks effekt.	2,6 W
Ytelse DS	1,7 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	70 mm
Bredde	260 mm
Høyde	155 mm
Vekt	0.78
Vekt inkludert emballasje	0.98
EAN	4262483022726

TEKNISK TEGNING

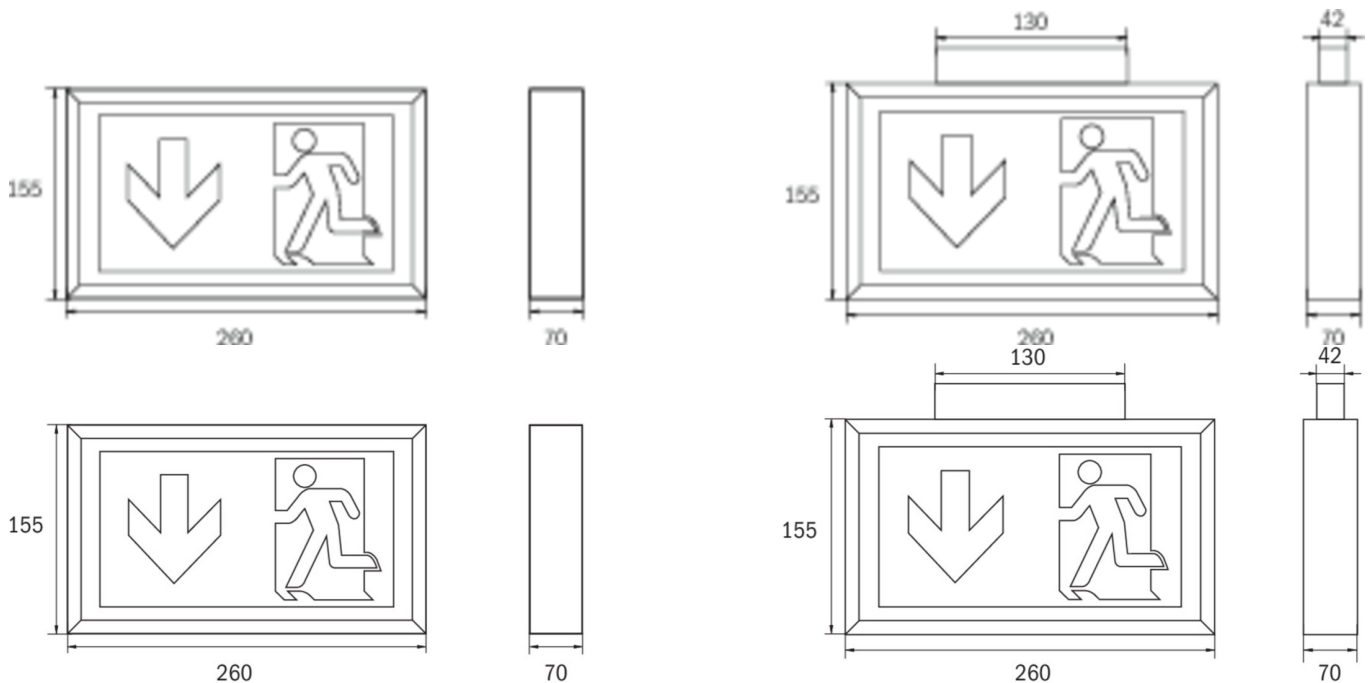

TILBEHØRSLISTE

- DSA - Tauoppheng
- BALL1 - Ballbeskyttelseskurv
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB -
- BALLPLX-KD - Ballbeskyttelseshette

Fra: 01.11.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.