



**Art.-Nr: WER529CC-AZ**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Veggmontering, CoreCompact 24 (CC), CPS, , IP20,**  
**Sinkstøping, antrasitt**

Høykvalitets og diskret sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for veggmontering.

Den er beregnet for installasjon i konvensjonelle bryterbokser, hvorved monteringsrammen kan justeres med boksen. Det sink-trykkstøpte dekelet låses uten synlig feste fra utsiden.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/WER529CC-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WER529CC-AZ)



## TEKNISKE DATA









Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	3
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	1,5 W
Ytelse DS	1,5 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	20 mm
Bredde	90 mm
Høyde	90 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.66
Vekt inkludert emballasje	0.69
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	140 lm
Lysstrøm nødsituasjon	140 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682157652



TEKNISK TEGNING

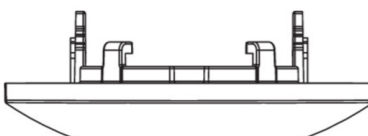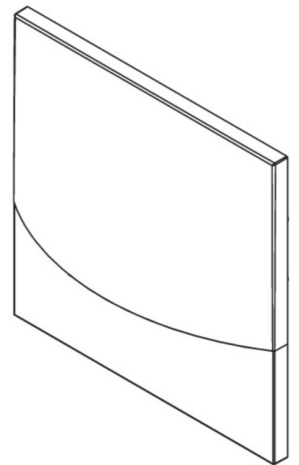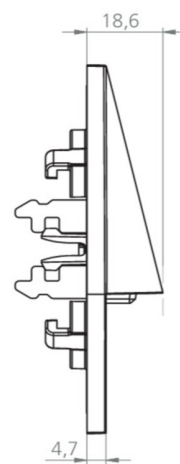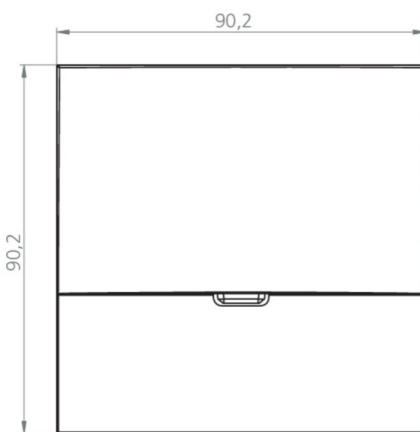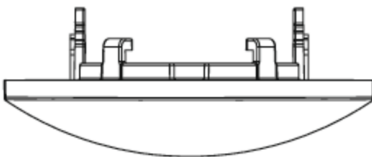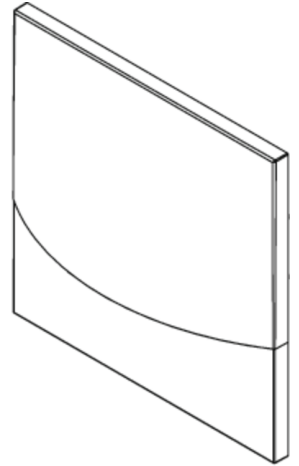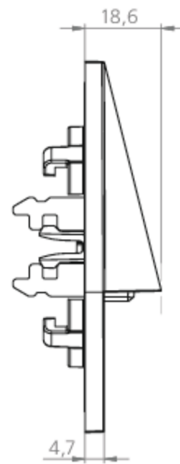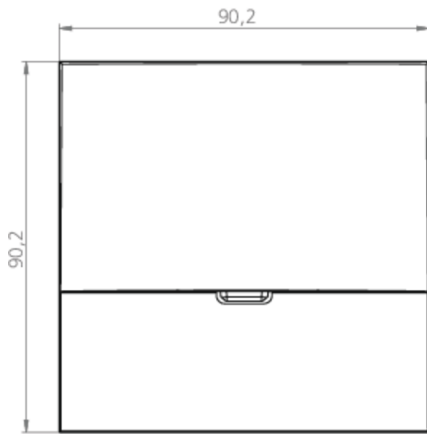

Fra: 03.09.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.