



**Art.-Nr: AGDC408WL-AZ**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Decke, Wireless Professional (WL), 8 h, 50m, IP40, Zink-Druckguss, Anthrazit**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckenaufbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Zwei gewünschte Piktogramme (Pfeil rechts, links, oben, unten oder weiß) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/AGDC408WL-AZ](http://www.rp-group.com/de/item/AGDC408WL-AZ)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Decke
Erkennungsweite	50m
Piktogramm	Einzel n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	6,4 V 1,2 Ah/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V



Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	7 W
Leistung DS	5,6 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	80 mm
Breite	512 mm
Höhe	338 mm
Gewicht	2.82
Gewicht inkl. Verpackung	3.47
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260682154453



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

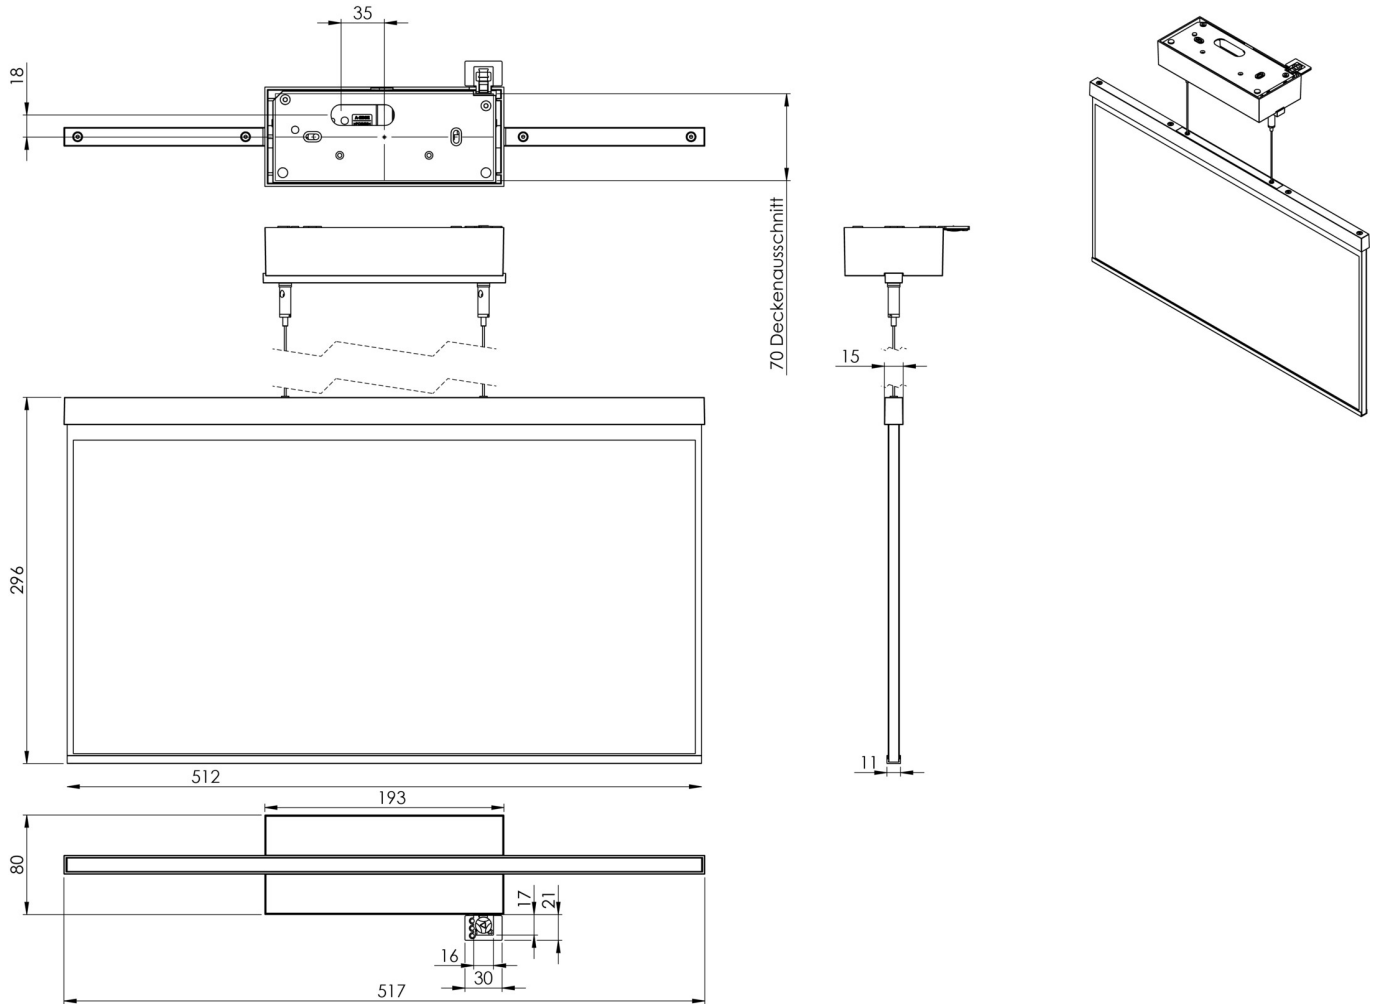

Stand: 23.08.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.