



**Art.-Nr: AMW003SC-AZ**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Wand, SelfControl, 3 h, 22 m, IP40, Zink-Druckguss, Anthrazit**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für Wandaufbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wand
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	battery pack 4,8V/2,0Ah NimH, 300mm wire (LPU,LEM)
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	4,7 W
Leistung DS	4,7 W
Leistung BS	1,95 W
Tiefe	50 mm



Breite	236 mm
Höhe	151 mm
Gewicht	1.37
Gewicht inkl. Verpackung	1.73
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260581712921

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

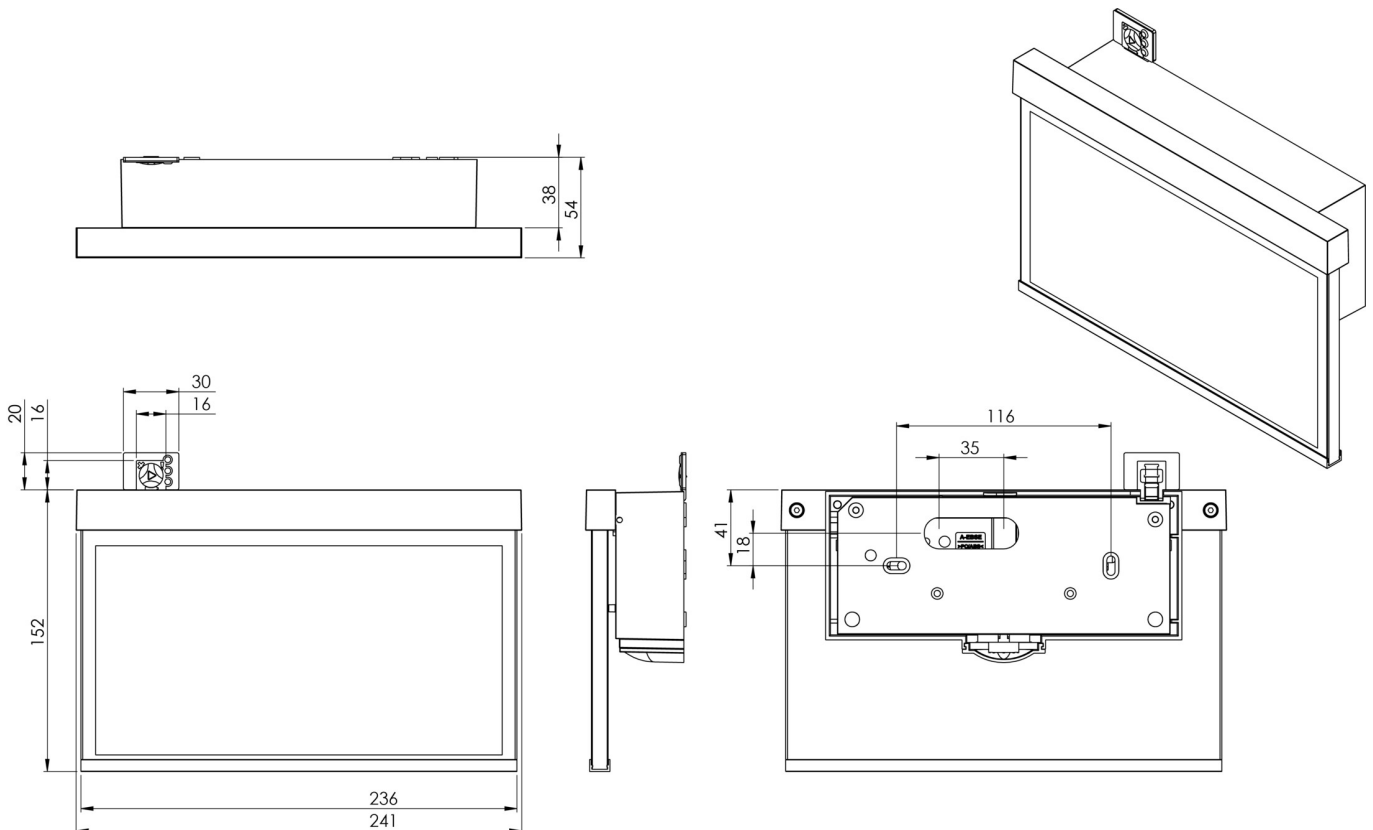



## ZUBEHÖRLISTE

BALLPLX-AM -

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX

## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
AMW003SC		SelfControl	Einzelbatterie		€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
AMW003SC-E		SelfControl	Einzelbatterie		€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst

Stand: 29.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.