



**Art.-Nr: AXC009ML-E**

**Utgangsskilt lys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>**

**Takmontering, ML, CPS, 30 m, IP20, Sinkstøping, rustfritt stål**



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takmontering
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	<a href="https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme">https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme</a>
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,5 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	1,1 W
dybde	80 mm



Bredde	312 mm
Høyde	181 mm
Installasjonslengde	176 mm
Installasjonsbredde	68 mm
Installasjonshøyde	40 mm
Vekt	1.56
Vekt inkludert emballasje	2.05
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260581715397

## TEKNISK TEGNING

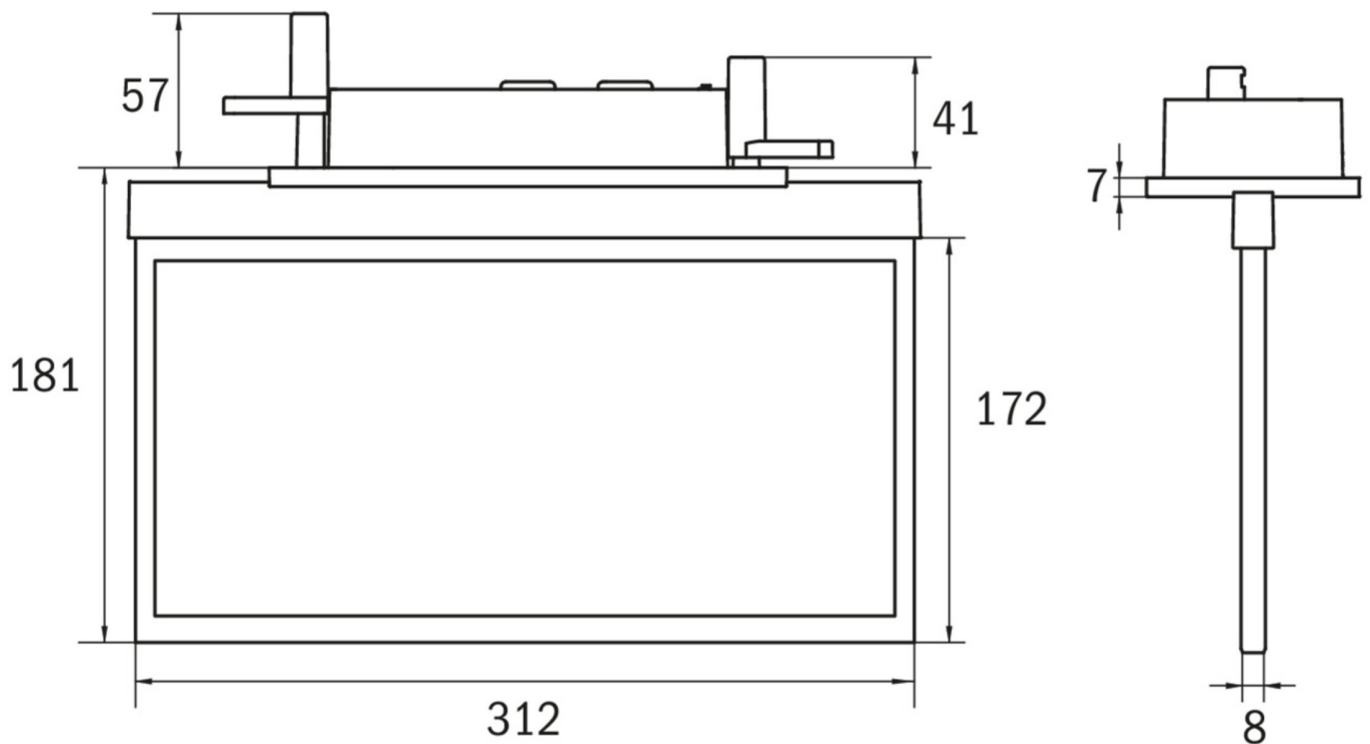



## TILBEHØRSLISTE

AM-XBE -

## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
AXC009ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AXC009ML-AZ		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AXC509CC		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
AXC509CC-AZ		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
AXC509CC-E		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 09.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.