



**Art.-Nr: AXEP009ML-AZ**  
**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Deckeneinbau, ML, CPS, 30 m, IP20, Zink-Druckguss,**  
**Anthrazit**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Pendel zur Deckeneinbaumontage. Mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm lässt sich diese Leuchte leicht in viele Umgebungen integrieren. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	4,5 W
Leistung DS	4,5 W



Leistung BS	1,1 W
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS	-20 °C - 40 °C
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS	-20 °C - 40 °C
Tiefe	79 mm
Breite	312 mm
Höhe	204 mm
Einbau Durchmesser	68 mm
Gewicht	2.28
Gewicht inkl. Verpackung	2.77
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260581715830



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

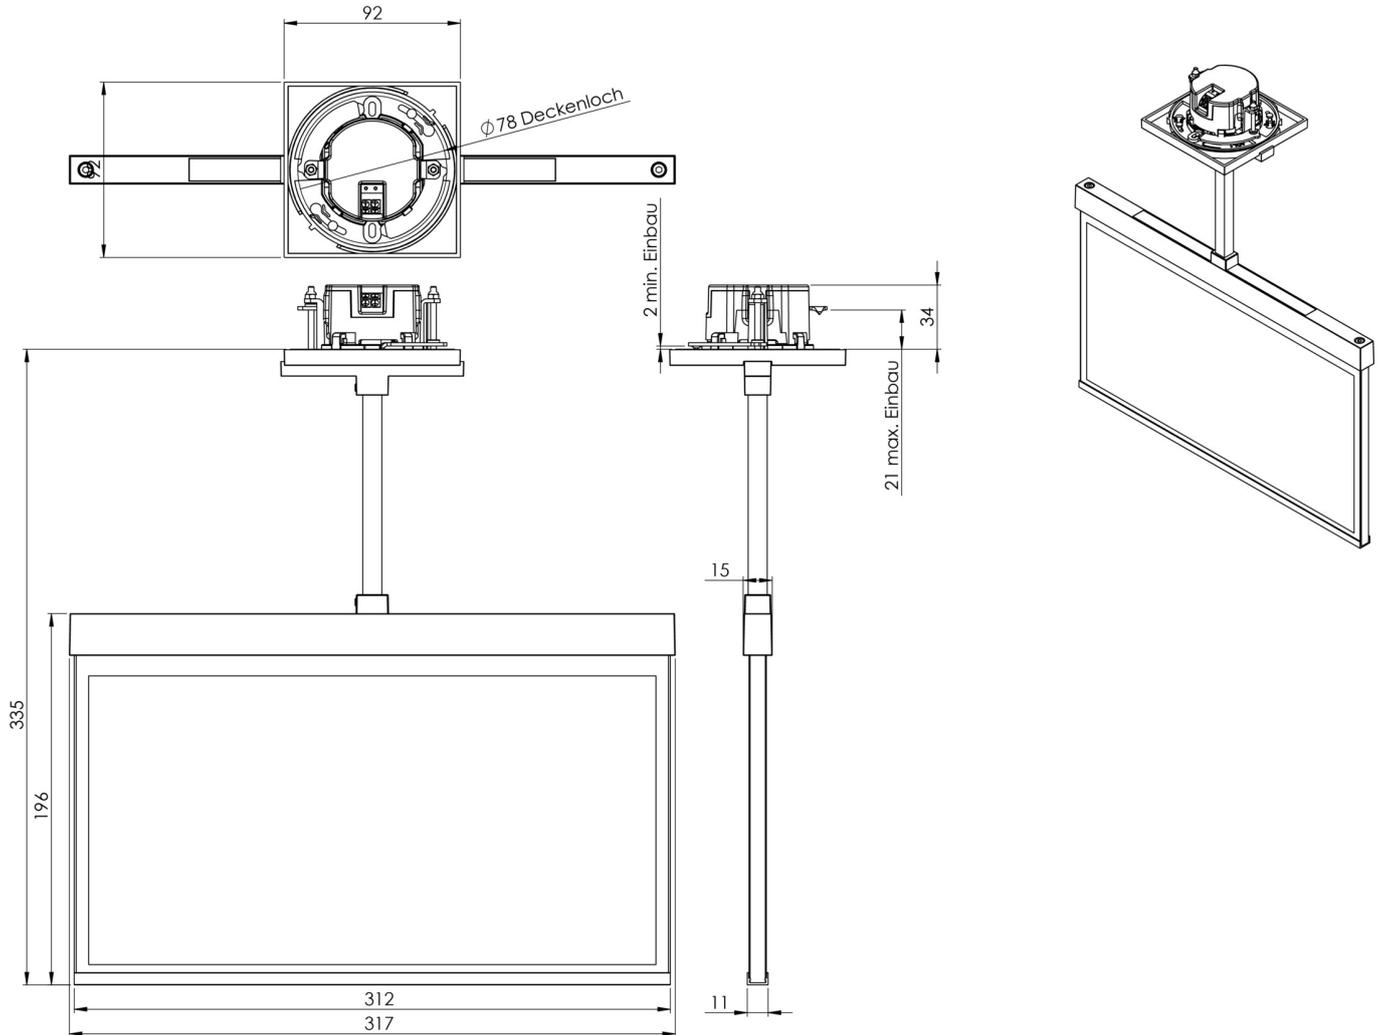

## ZUBEHÖRLISTE

AM-X-PKG -



## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
AXEP009ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AXEP009ML-E		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AXEP509CC		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral
AXEP509CC-AZ		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral
AXEP509CC-E		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral

Stand: 09.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.