



Art.-Nr: AXRA509CC-E
Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
CS_VALUE_MountingMethod.Wandebau-Flagge,
CoreCompact 24 (CC), CPS, 30 m, IP40, Zinc moulé sous pression, Acier inoxydable



Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression pour montage mural encastré. La signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation s'effectue en angle droit par rapport au mur grâce au support mural, au choix sur une face ou sur les deux faces.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/AXRA509CC-E



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	CS_VALUE_MountingMethod.Wandebau-Flagge
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	Acier inoxydable
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, ENEC
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée



Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	24 V
Puissance max.	3,4 W
Puissance DS	3,4 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	80 mm
Largeur	344 mm
Hauteur	238 mm
Longueur de montage	176 mm
Largeur de montage	68 mm
Hauteur de montage	40 mm
Poids	1.66
Poids, emballage inclus	2.15
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	230 lm
Flux lumineux secours	230 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260682156952



DESSIN TECHNIQUE

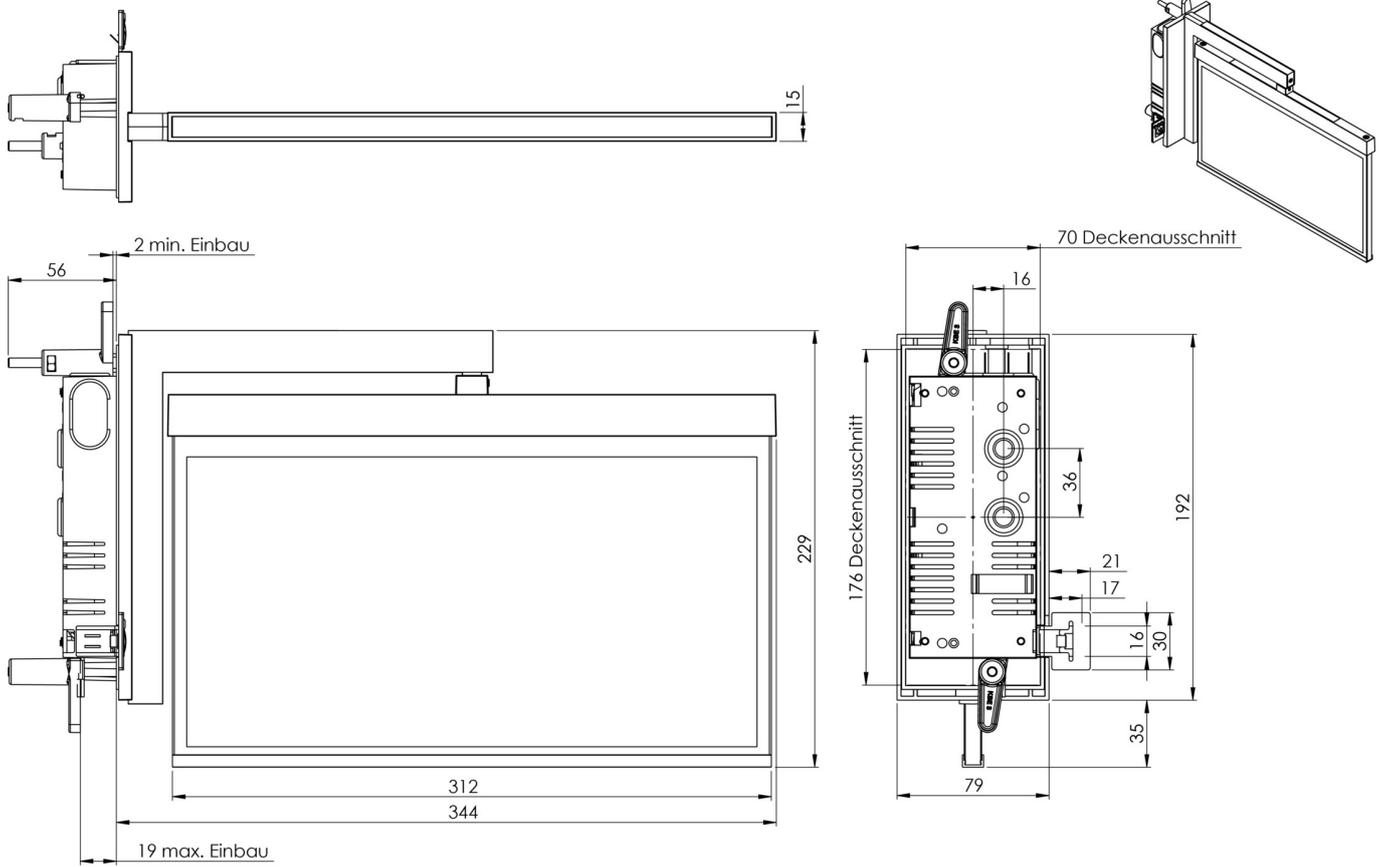

LISTE DES ACCESSOIRES

AM-XBE -



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
AXRA009ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AXRA009ML-AZ		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 7016	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AXRA009ML-E		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	Edelstahl	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AXRA509CC		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€	oui	faible	oui		central
AXRA509CC-AZ		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	RAL 7016	€€	oui	faible	oui		central

Au: 22.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.