




**Art.-Nr: EAQL421WL**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Tak, Trådløs profesjonell, 1 time, , IP40, Sinkstøping, hvit**

LED safety light for ceiling mounting and for illuminating escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 and DIN EN 1838. The unobtrusive ceiling light made of zinc-aluminum adapts unobtrusively to the ceiling. The status LED integrated into the lens does not interrupt the harmony of the housing. Optimum light distribution and illumination of the escape and rescue routes is achieved through the use of diffuser lenses and high-performance LED ERT technology. The innovative integrated lens carrier with quick-mounting device enables the flexible use of different lens types depending on the application. Round and corridor lenses are already included in the scope of delivery for each light.

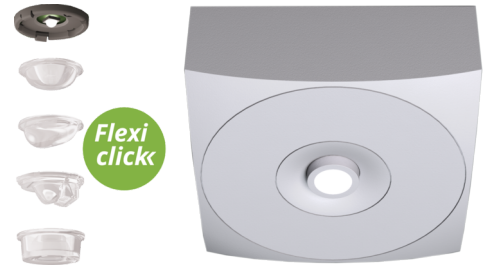

Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Tak
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Sjøpeltømming, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	3,4 W



Ytelse DS	2,3 W
Ytelse BS	0,4 W
dybde	104 mm
Bredde	104 mm
Høyde	39 mm
Vekt	0.39
Vekt inkludert emballasje	0.43
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	130 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682158659

## TEKNISK TEGNING

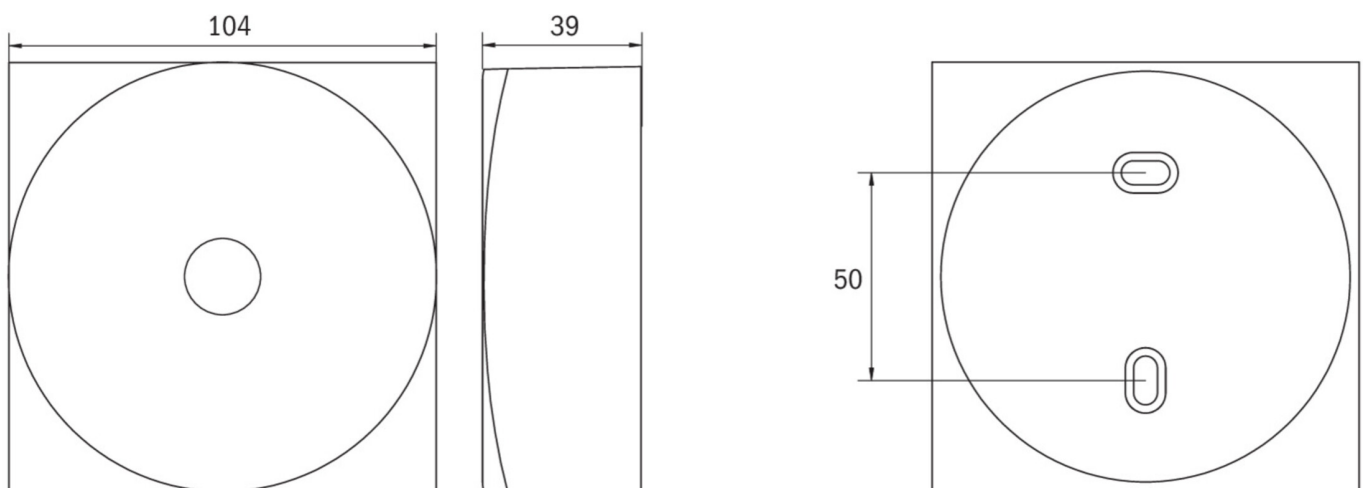



## TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 -

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -

## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
EAQL421SC		Selvkontroll	Ett batteri		€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
EAQL421SC-AZ		Selvkontroll	Ett batteri		€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
EAQL421WL-AZ		Trådløs profesjonell	Ett batteri		€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 29.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.