



**Art.-Nr: EEQL423WL-ANZ**  
**Sicherheitsleuchte**  
**Deckeneinbau,**

LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 und DIN EN 1838.

Die Deckeneinbauleuchte aus Zink-Aluminium passt sich unauffällig der Decke an. Sie kann neben herkömmlicher Deckeneinbaumontage ebenfalls in konventionelle, sowie Brandschutzdosen montiert werden. Durch die in der Linse eingebrachte Status LED wird die Harmonie des Gehäuses nicht unterbrochen. Der Einsatz von Streulinse und leistungsstarker LED ERT Technik erreicht eine optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen je nach Anwendungsfall. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen




**TECHNISCHE DATEN**

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Piktogramm	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, ENEC
Schutzklasse	2
Gewicht inkl. Verpackung	0.13
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260766557644




## TECHNISCHE ZEICHNUNG


### Maße EER / EEQ

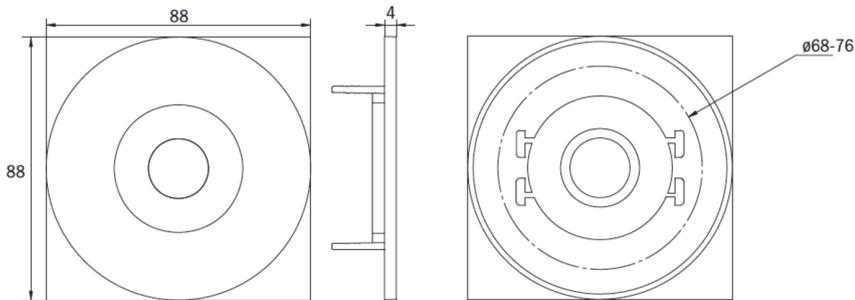

### Lochsausschnitt EER / EEQ





EEx023: 74mm  
EEx029: 68mm

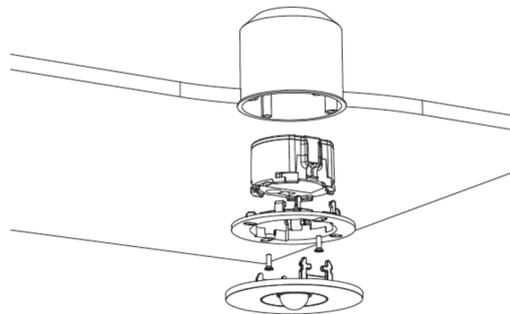

EEx029: Schaltdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

### Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

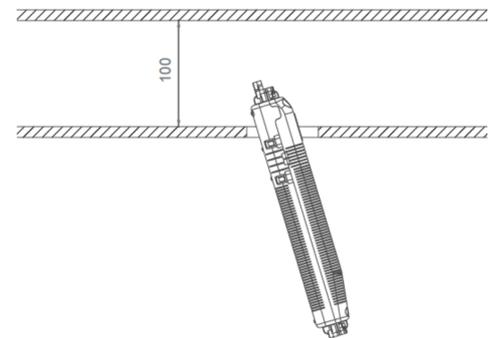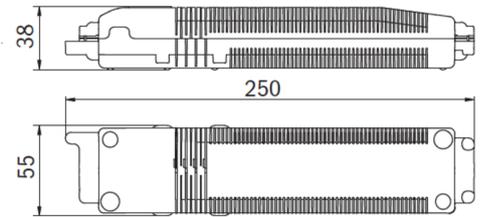

## ZUBEHÖRLISTE

- LSYS-B4 -
- LSYS-F4 -
- LSYS-R4 -
- LSYS-S4 -

Stand: 28.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.