



**Art.-Nr: EEQL529CC**  
**Sikkerhetslys sentral strømforsyning**  
**Takmontering, CoreCompact 24, sentral strømforsyning, ,**  
**IP20, Sinkstøping, hvit**

LED emergency luminaire for ceiling mounting and for the lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and DIN EN 1838.

The zinc-aluminum downlight fits unobtrusively on the ceiling. Mounting is possible as normal recessed ceiling mounting as well as in conventional fire protection boxes. The status LED integrated within the lens does not interrupt the harmony of the housing. The optimal light distribution and lighting of escape and rescue routes is achieved by use of cluster lenses and powerful ERT LED technology.



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Sjøpeltømming, CE, ENEC
beskyttelses klasse	3
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	CoreCompact 24
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	1,5 W
Ytelse DS	1,5 W
Ytelse BS	0,4 W




dybde	88 mm
Bredde	88 mm
Høyde	4 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.69
Vekt inkludert emballasje	0.82
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	140 lm
Lysstrøm nødsituasjon	140 lm
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682157065

## TEKNISK TEGNING


### Maße EER / EEQ

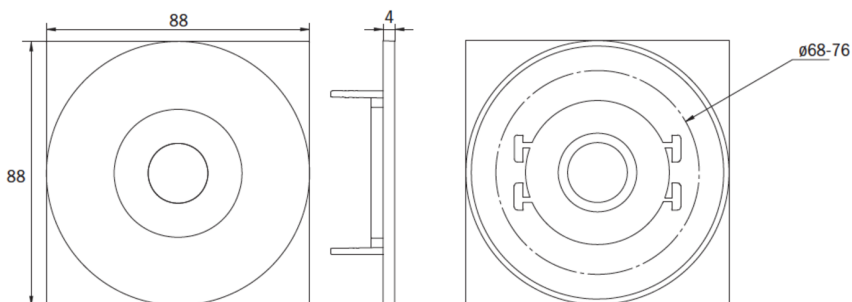


### Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

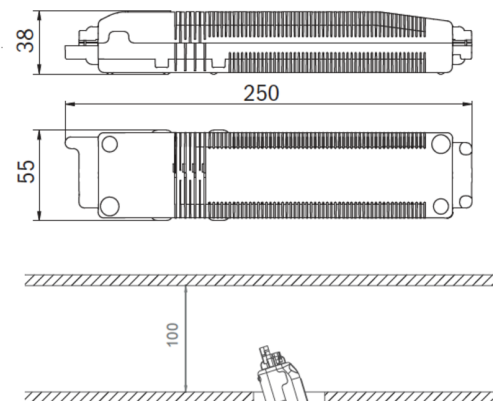

### Lochsausschnitt EER / EEQ



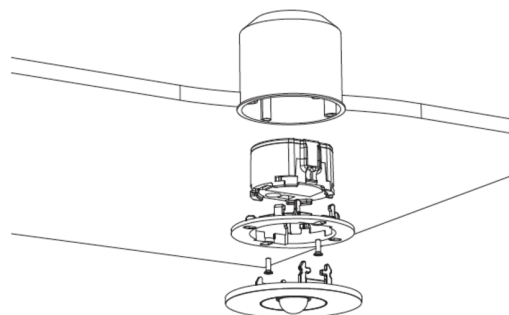


EEx023: 74mm  
EEx029: 68mm



EExx029: Schaltdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
EEQL029ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
EEQL029ML-AZ		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
EEQL529CC-AZ		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 28.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.