




Art.-Nr: EERL431WL-E
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Takmontering, Trådløs profesjonell, 1 time, , IP20,
Sinkstøping, rustfritt stål



Mer informasjon

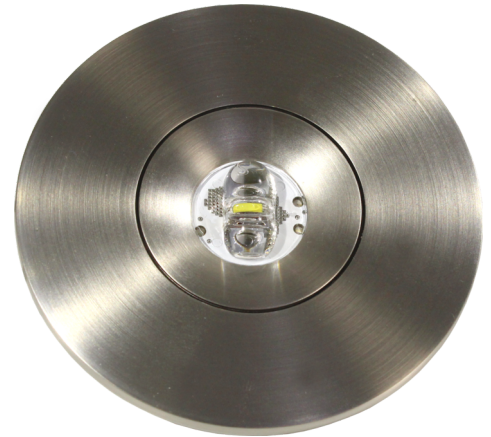

TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	1 time
Batteri	LFP3212.K-SET-2AKKU
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C





Høyde	4 mm
diameter	88 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.43
Vekt inkludert emballasje	0.56
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682150745

TEKNISK TEGNING

Maße EER / EEQ

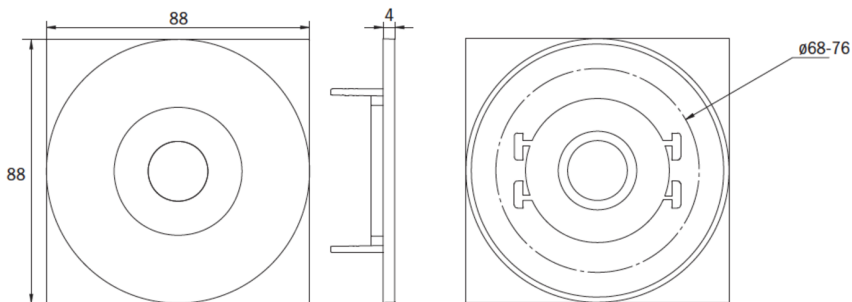


Lochsausschnitt EER / EEQ

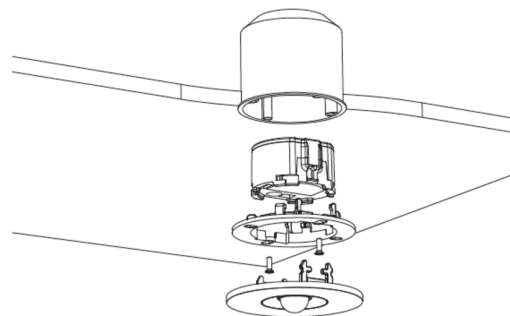

EEx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

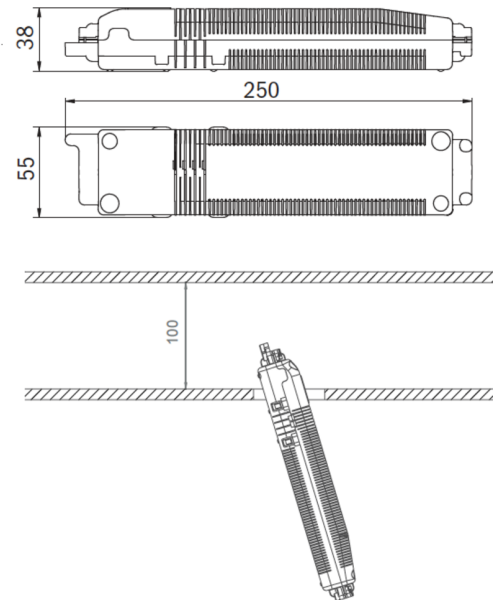



TILBEHØRSLISTE

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsetts	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
EERL431WL		Trådløs profesjonell	Ett batteri		€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
EERL431WL-AZ		Trådløs profesjonell	Ett batteri		€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.