




**Art.-Nr: ILDL423SC-TT**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Montage encastré, SelfControl (SC), 3 h, , IP40, Matière**  
**plastique, blanc**

Le luminaire de sécurité IL à LED a un design sobre et est véritablement polyvalent. Il répond quasiment à toutes les exigences et offre toujours la solution appropriée. La LED d'état intégrée dans la lentille ne perturbe pas l'harmonie discrète du boîtier. Le support de lentille intégré est une innovation : il est équipé d'un dispositif de montage rapide et permet d'utiliser en toute flexibilité différents types de lentilles en fonction de l'application. Des lentilles rondes et vestibule sont comprises dans la livraison de chaque luminaire pour s'adapter parfaitement aux conditions de montage sur site.

Le luminaire IL monté en saillie est composé de 2 éléments seulement ; le corps du luminaire de plafond contient les bornes de raccordement au réseau. Le luminaire à proprement parler peut être monté sans outil et est dépourvu de tension d'alimentation lors du démontage.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le support de lentille intégré est une innovation : il est équipé d'un dispositif de montage rapide et permet d'utiliser en toute flexibilité différents types de lentilles. Grâce à l'utilisation de la lentille correspondante, la répartition lumineuse s'adapte parfaitement à l'application et rend plus simple la signalisation lumineuse conforme aux normes. Des lentilles rondes et vestibule sont comprises dans la livraison de chaque luminaire permettant de s'adapter parfaitement aux conditions de montage sur site. D'autres lentilles (lentilles spot, faisceau ou H) sont disponibles en option.

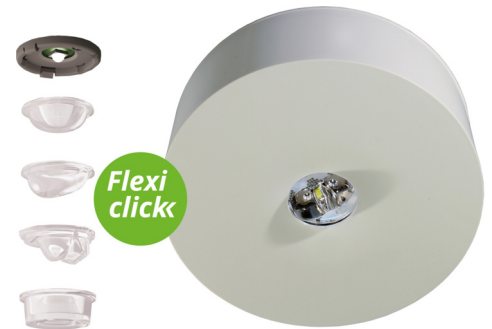

Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/ILDL423SC-TT](http://www.rp-group.com/fr/item/ILDL423SC-TT)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Montage encastré
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, TÜV Rheinland Essais de type, ENEC



Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	3 W
Puissance DS	1,9 W
Puissance BS	0,2 W
Température ambiante DS	-15 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-15 °C - 40 °C
Hauteur	36 mm
Dimentsions	100 mm
Poids	0.28
Poids, emballage inclus	0.32
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	130 lm
Flux lumineux secours	250 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4262483023846



## DESSIN TECHNIQUE

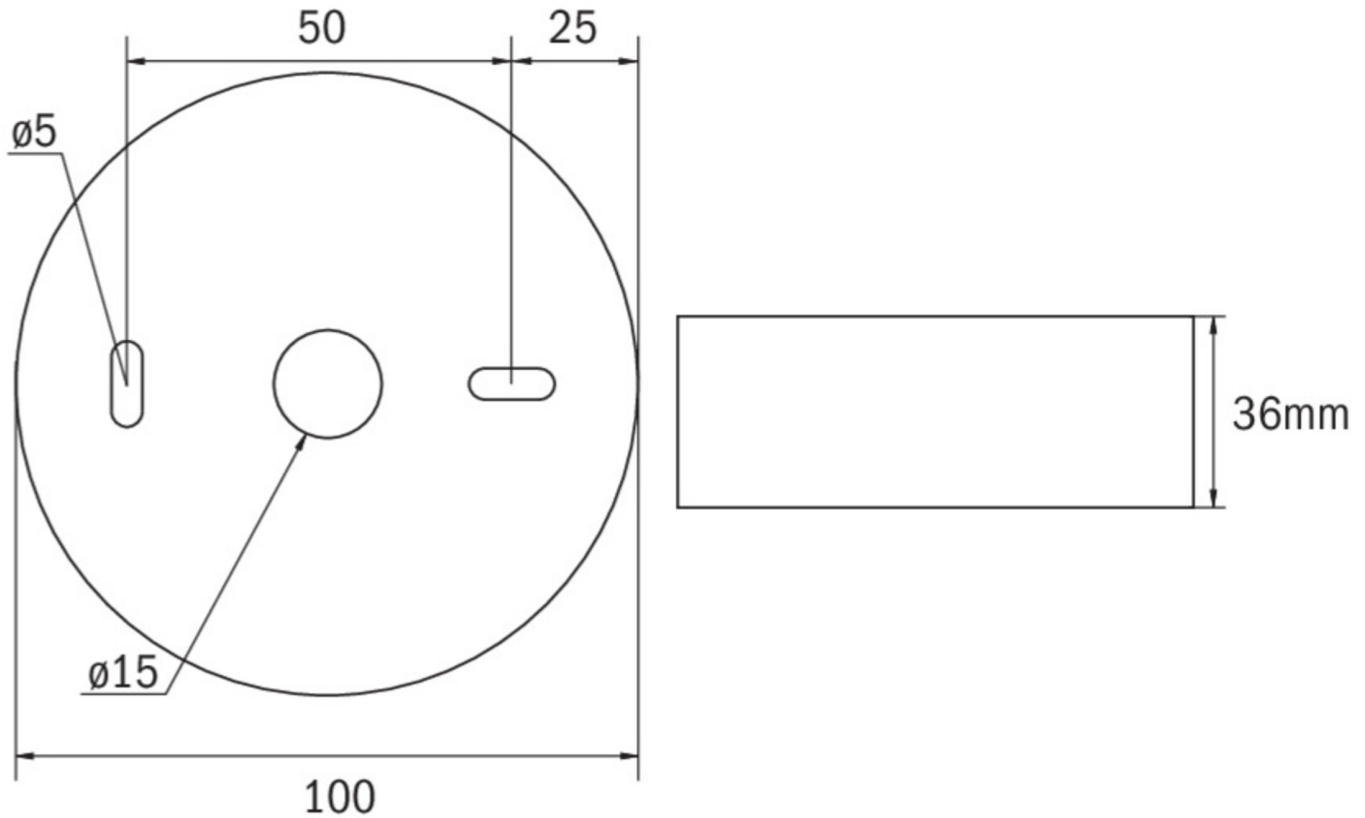

## Liste des accessoires

- ILD-APA-02 - Adaptateur en saillie IL
- IL-1K10-AZ -
- IL-1K10-W -
- ILDE - Cadre de montage
- ILB1 - Applique IL
- ILB2 - Applique IL
- BALLPLX-ILD - Capot pare-ballons
- IL-IP65-K - Boîtier en saillie
- LSYS-B4 -
- LSYS-F4 -
- LSYS-R4 -
- LSYS-S4 -

Au: 01.11.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.