




**Art.-Nr: ILDL428SC-SW**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Tak, Selvkontroll, 8 timer, , IP40, plast, Svart**



Mer informasjon

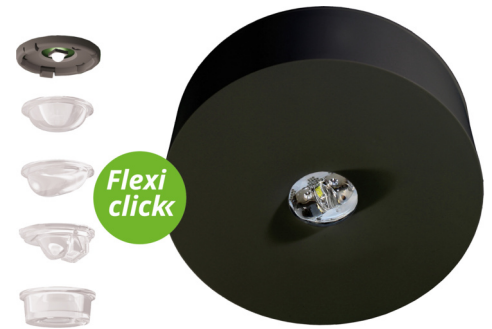


## TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Tak
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Svart
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl
Brotid	8 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	3 W
Ytelse DS	1,9 W
Ytelse BS	0,2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Høyde	36 mm
diameter	100 mm
Vekt	0.19
Vekt inkludert emballasje	0.23
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	130 lm
Lysstrøm nødsituasjon	125 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260682155528

## TEKNISK TEGNING

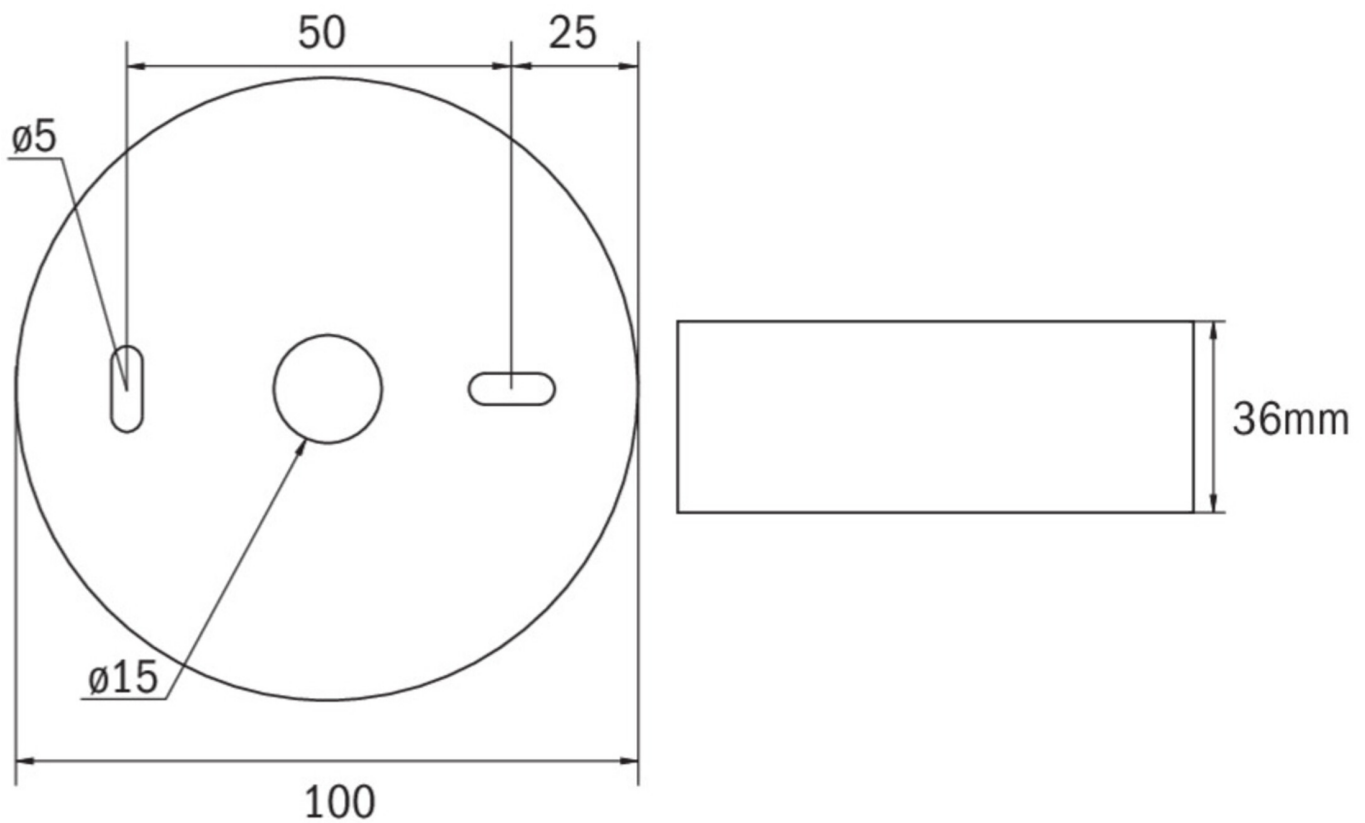



## TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 -  
IL-IK10-AZ -  
IL-IK10-W -  
ILDE -  
ILB1 -  
ILB2 -  
BALLPLX-ILD -  
IL-IP65-K -  
LSYS-B4 -  
LSYS-F4 -  
LSYS-R4 -  
LSYS-S4 -



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
ILD428WL-3P		Trådløs profesjonell	Ett batteri		€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
ILD428WL-SW-3P		Trådløs profesjonell	Ett batteri		€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
ILD428SC		Selvkontroll	Ett batteri		€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
ILD428WL		Trådløs profesjonell	Ett batteri		€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
ILD428WL-SW		Trådløs profesjonell	Ett batteri		€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.