



**Art.-Nr: KCW019ML-P**  
**Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgung**  
**Wand, ML, zentrale Stromversorgung, 30 m, IP54, Kunststoff,**  
**weiß**

Schlanke konvexe Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wand- bzw. Deckenmontage.

Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wand
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, ENEC, TÜV Rheinland Bauart geprüft
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Tiefe	60 mm



Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0.7
Gewicht inkl. Verpackung	0.79
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	300 lm
Lichtstrom Not	300 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260123681562



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

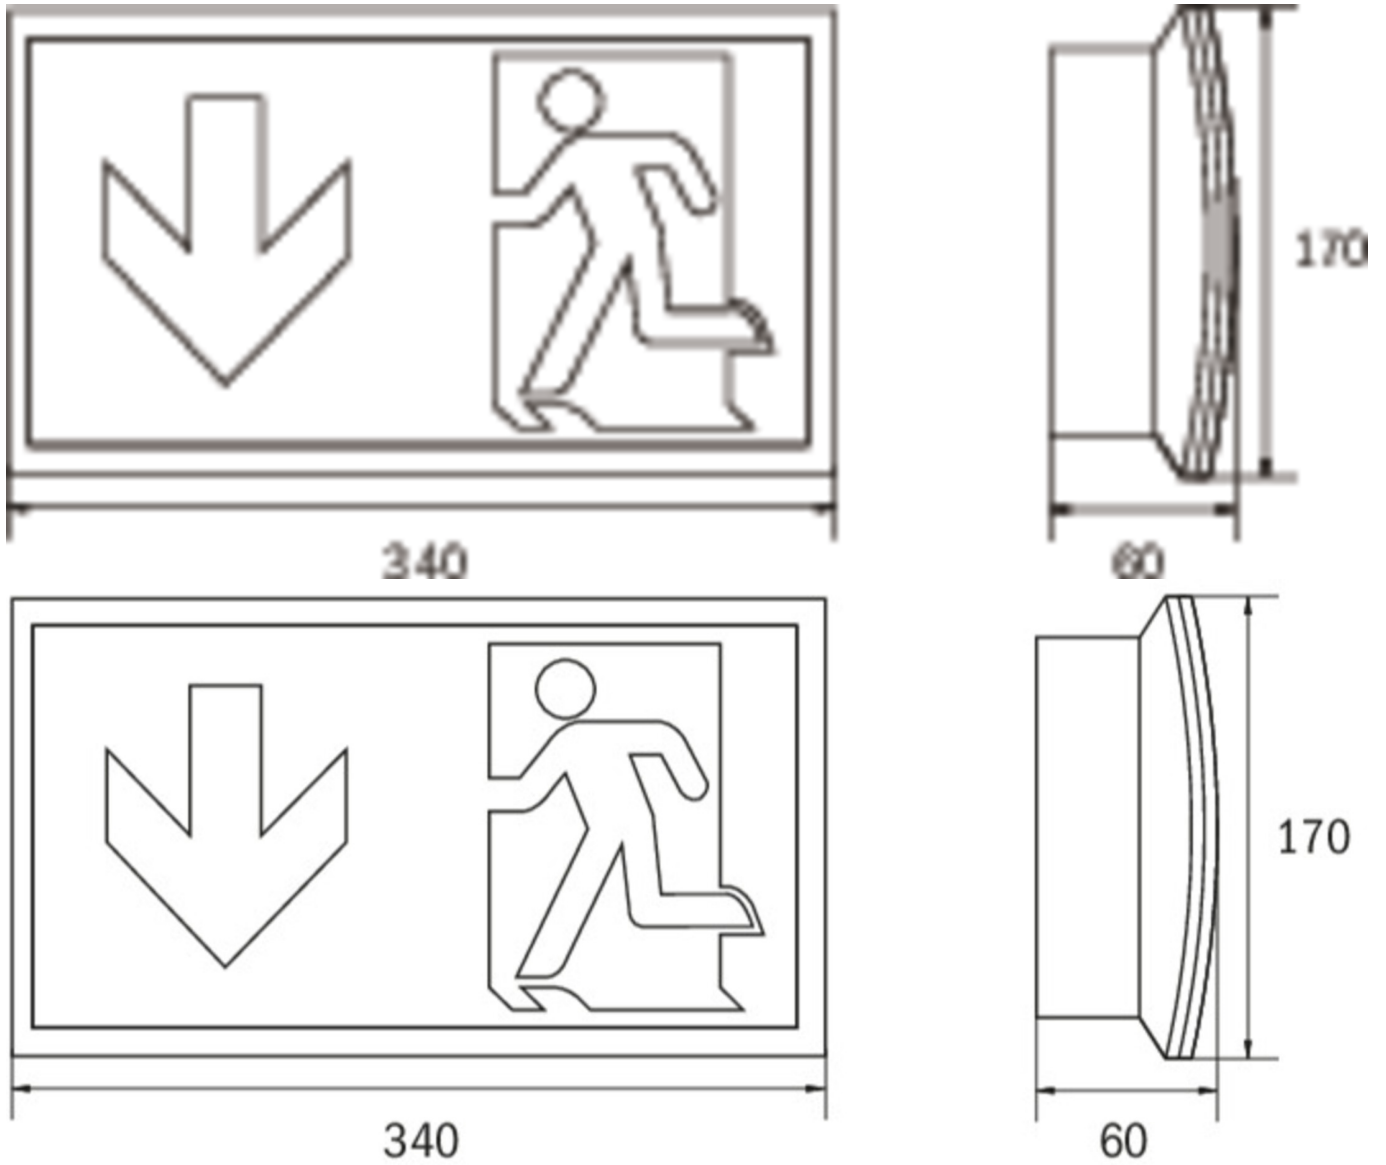




## ZUBEHÖRLISTE

- BALL2 - Ballschutzkorb
- DWKCW -
- KC-IP65 -
- KCER - Einbaurahmen
- KCWFH - Wandhalterung



## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KCW019ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
KCW019ML-COOL		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
KCW519CC		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral

Stand: 28.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.