



**Art.-Nr: KCW023SC-IP64**  
**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, SelfControl, 3 h, , IP64, Kunststoff, weiß**

Schlanke konvexe Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wandmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset. Gleichzeitig ohne Einsatz der Piktogramme als Sicherheitsleuchte mit enthaltener glasklarer Abdeckung zu verwenden.



Mehr Informationen





## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP64
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	8xHFR-AA2000mAh Akkumulator 9,6V 2,0Ah NimH Pack - Quad Config + 300mm Wire
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	7,1 W
Leistung DS	4,6 W
Leistung BS	0,3 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C



Tiefe	60 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0.96
Gewicht inkl. Verpackung	1.05
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	430 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260581712624

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

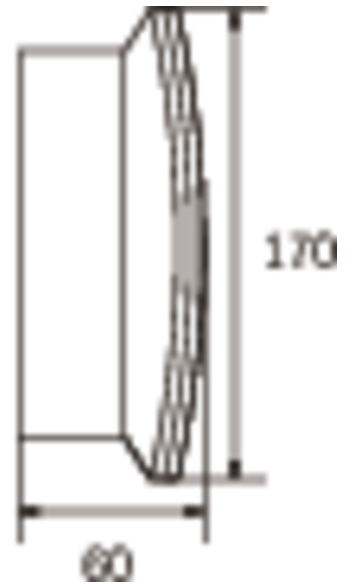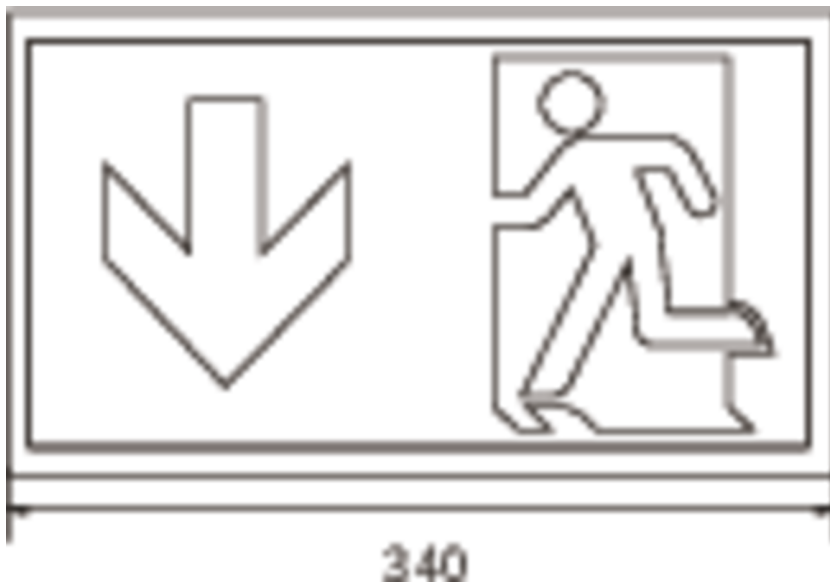



## ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb  
DWKCW -  
KC-IP65 -  
KCER - Einbaurahmen  
KCWFH - Wandhalterung